



SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH000, 160 A, per sistema di sbarre colletttrici Rittal 60mm, morsetto serracavo, livello di copertura 32/70mm

| Versione                                                       |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| denominazione del prodotto                                     | Sezionatori sottocarico 3NP1                    |
| esecuzione della sbarra colletttrice                           | Spessore sbarre colletttrici 5 o 10 mm          |
| esecuzione del controllo fusibili                              | senza                                           |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale       | No                                              |
| esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato     | No                                              |
| Dati tecnici generali                                          |                                                 |
| numero di poli                                                 | 3                                               |
| tecnica costruttiva dell'apparecchio                           | per sistema di sbarre colletttrici Rittal 60 mm |
| grandezza costruttiva del coltello sezionatore                 | 000                                             |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile                 | NH000                                           |
| corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max. | 15 kA                                           |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.               | 2 000                                           |
| valore I2t con interruttore chiuso max.                        | 223 kA2.s                                       |
| fattore di potenza                                             |                                                 |
| • con AC-22 B                                                  | 0,65                                            |
| • con AC-23 B                                                  | 0,45                                            |
| • con carico capacitivo                                        | -0,25                                           |
| sistema di fusibili                                            | fusibile NH                                     |
| grado di inquinamento                                          | 3                                               |
| Tensione                                                       |                                                 |
| tensione di isolamento                                         |                                                 |
| • valore nominale                                              | 690 V                                           |
| • con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale           | 690 V                                           |
| • con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale           | 1 000 V                                         |
| fattore di potenza con AC-21 B                                 | 0,95                                            |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                   | 8 kV                                            |
| corrente di impiego                                            |                                                 |
| • a 35 °C valore nominale                                      | 160 A                                           |
| • a 40 °C valore nominale                                      | 150 A                                           |
| • a 45 °C valore nominale                                      | 140 A                                           |
| • a 50 °C valore nominale                                      | 130 A                                           |
| • a 55 °C valore nominale                                      | 120 A                                           |
| • con AC-21 B con 240 V valore nominale                        | 160 A                                           |
| • con AC-21 B con 400 V valore nominale                        | 160 A                                           |
| • con AC-21 B con 500 V valore nominale                        | 160 A                                           |
| • con AC-21 B con 690 V valore nominale                        | 160 A                                           |
| • con AC-22 B con 240 V valore nominale                        | 160 A                                           |
| • con AC-22 B con 400 V valore nominale                        | 160 A                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-22 B con 500 V valore nominale</li> <li>• con AC-22 B con 690 V valore nominale</li> <li>• con AC-23 B con 690 V valore nominale</li> <li>• con AC-23 B con 500 V valore nominale</li> <li>• con AC-23 B con 400 V valore nominale</li> <li>• con AC-23 B con 240 V valore nominale</li> <li>• con DC-21 B con 120 V valore nominale</li> <li>• con DC-21 B con 240 V valore nominale</li> <li>• con DC-21 B con 440 V valore nominale</li> <li>• con DC-22 B con 120 V valore nominale</li> <li>• con DC-22 B con 240 V valore nominale</li> <li>• con DC-22 B con 440 V valore nominale</li> <li>• con DC-23 B con 120 V valore nominale</li> <li>• con DC-23 B con 240 V valore nominale</li> <li>• con DC-23 B con 440 V valore nominale</li> </ul> | 125 A<br>50 A<br>25 A<br>40 A<br>160 A<br>160 A<br>160 A<br>160 A<br>100 A<br>100 A<br>100 A<br>50 A<br>80 A<br>80 A<br>25 A |
| corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 kA                                                                                                                        |
| tensione di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC valore nominale max.</li> <li>• con DC valore nominale</li> <li>• con DC valore nominale max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 690 V<br>440 V<br>440 V                                                                                                      |
| <b>Classe di protezione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| grado di protezione IP <ul style="list-style-type: none"> <li>• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda</li> <li>• con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda</li> <li>• aperta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP40<br>IP30<br>IP20                                                                                                         |
| <b>Dissipazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| potenza dissipata [W] <ul style="list-style-type: none"> <li>• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo</li> <li>• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio</li> <li>• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>• del fusibile per ogni fusibile max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 W<br>15 W<br>14 W<br>9 W                                                                                                   |
| <b>Circuito principale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore nominale</li> <li>• con carico capacitivo con 400 V valore nominale</li> <li>• con carico capacitivo con 500 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 A<br>72 A<br>55 A                                                                                                        |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                            |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                            |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                            |
| <b>Opportunità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| idoneità all'impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>• interruttore principale</li> <li>• sezionatore sottocarico</li> <li>• interruttore di OFF Di EMERGENZA</li> <li>• interruttore di sicurezza</li> <li>• interruttore per manutenzione/riparazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No<br>Sì<br>No<br>Sì<br>Sì                                                                                                   |
| <b>Dettagli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina di minima tensione con contatto anticipato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No<br>No                                                                                                                     |
| caratteristica del prodotto piombabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sì                                                                                                                           |
| ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sì                                                                                                                           |
| ampliamento del prodotto opzionale <ul style="list-style-type: none"> <li>• lucchettabilità</li> <li>• monitoraggio di mancanza fase</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sì<br>Sì                                                                                                                     |

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • monitoraggio fusibili                                                 | Sì                    |
| • bobina a lancio di corrente                                           | No                    |
| • monitoraggio protezione da sovratensione                              | Sì                    |
| <b>Funzione del prodotto</b>                                            |                       |
| funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione          | No                    |
| <b>Conessioni</b>                                                       |                       |
| disposizione della connessione elettrica per circuito principale        | Altro                 |
| sezione di conduttore collegabile per contatti principali               |                       |
| • filo rigido o multifilare min.                                        | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| • filo rigido o multifilare max.                                        | 50 mm <sup>2</sup>    |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore min.   | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore max.   | 35 mm <sup>2</sup>    |
| • multifilare min.                                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| • multifilare max.                                                      | 50 mm <sup>2</sup>    |
| coppia di serraggio con morsetti a vite                                 |                       |
| • min.                                                                  | 3,5 N·m               |
| • max.                                                                  | 4 N·m                 |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle max. | 8 x 8 mm              |
| tipo di tecnica di collegamento                                         | Morsetto serracavo    |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                          |                       |
| altezza                                                                 | 210,4 mm              |
| larghezza                                                               | 88,8 mm               |
| larghezza della sbarra colletttrice                                     |                       |
| • min.                                                                  | 12 mm                 |
| • max.                                                                  | 30 mm                 |
| profondità                                                              | 124,6 mm              |
| tipo di fissaggio                                                       | sbarra di corrente    |
| tipo di fissaggio                                                       |                       |
| • montaggio su base di fondo                                            | No                    |
| • montaggio su sbarre                                                   | Sì                    |
| posizione di montaggio                                                  | orizzontale/verticale |
| distanza al centro delle sbarre                                         | 60 mm                 |
| peso netto                                                              | 0,82 kg               |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                            |                       |
| temperatura ambiente durante l'esercizio                                |                       |
| • min.                                                                  | -25 °C                |
| • max.                                                                  | 55 °C                 |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio                          |                       |
| • min.                                                                  | -50 °C                |
| • max.                                                                  | 80 °C                 |
| <b>Certificati</b>                                                      |                       |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                          | Q                     |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                         |                       |
| <b>General Product Approval</b>                                         |                       |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                          |                   |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)
[Environmental Con-  
firmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1123-1JC20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1123-1JC20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1123-1JC20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1123-1JC20)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

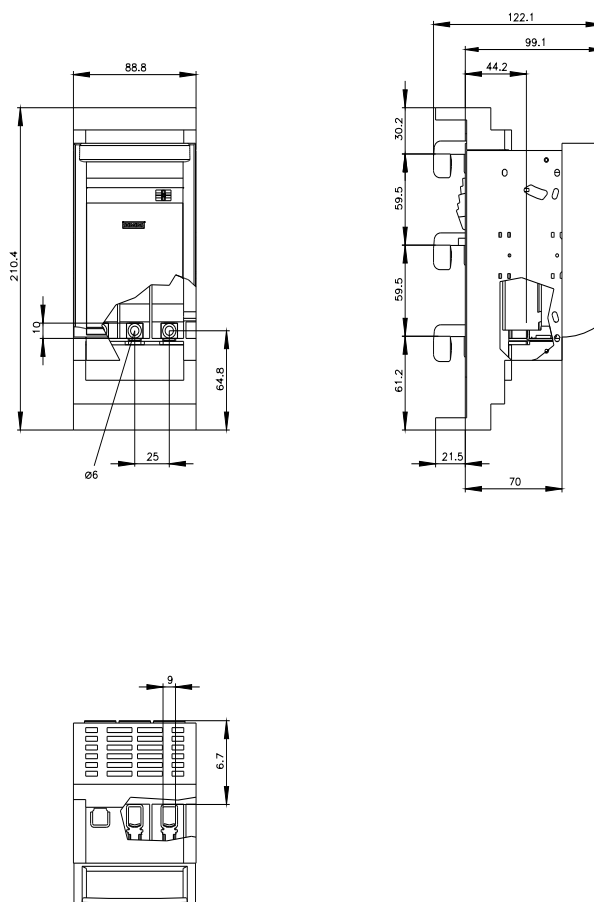



CB

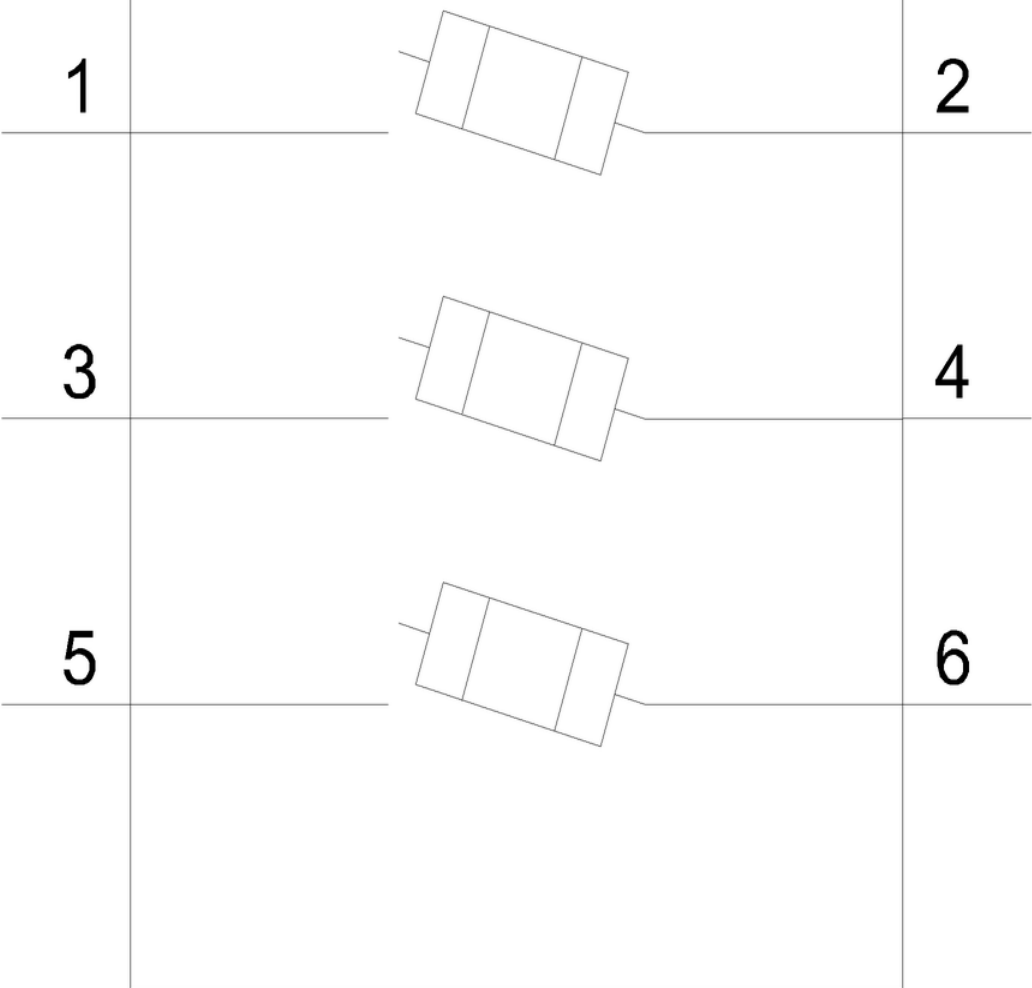

Ultima modifica:

26/08/2022 

