



contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, con (inserita) combinazione di diodi, contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0, blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile

|                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| marca del prodotto                                                                                   | SIRIUS                   |
| denominazione del prodotto                                                                           | Contattore di potenza    |
| designazione del tipo di prodotto                                                                    | 3RT2                     |
| Dati tecnici generali                                                                                |                          |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                 | S0                       |
| ampliamento del prodotto                                                                             |                          |
| • modulo funzionale per la comunicazione                                                             | No                       |
| • blocchetto di contatti ausiliari                                                                   | No                       |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                |                          |
| • con AC in stato di funzionamento caldo                                                             | 0,9 W                    |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                               | 0,3 W                    |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                      | 5,9 W                    |
| tensione di isolamento                                                                               |                          |
| • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                    |
| • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale                                | 690 V                    |
| tensione di tenuta a impulso                                                                         |                          |
| • del circuito principale valore nominale                                                            | 6 kV                     |
| • del circuito ausiliario valore nominale                                                            | 6 kV                     |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 400 V                    |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare                                                  |                          |
| • con DC                                                                                             | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale                                                   |                          |
| • con DC                                                                                             | 15g / 5 ms, 10g / 10 ms  |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra)                                                          |                          |
| • del contattore tip.                                                                                | 10 000 000               |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip.          | 5 000 000                |
| • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.                                   | 10 000 000               |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                       | Q                        |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                | 10/01/2009               |
| Condizioni ambientali                                                                                |                          |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                               | 2 000 m                  |
| temperatura ambiente                                                                                 |                          |
| • durante l'esercizio                                                                                | -25 ... +60 °C           |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                          | -55 ... +80 °C           |
| umidità relativa min.                                                                                | 10 %                     |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.                                                 | 95 %                     |
| Environmental footprint                                                                              |                          |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | SI        |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 221 kg    |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 2,65 kg   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 219 kg    |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,639 kg |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                     |           |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                            | 3         |
| <b>numero dei contatti NO per contatti principali</b>                    | 3         |
| <b>tensione di impiego</b>                                               |           |
| • con AC-3 valore nominale max.                                          | 690 V     |
| • con AC-3e valore nominale max.                                         | 690 V     |
| <b>corrente di impiego</b>                                               |           |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale   | 40 A      |
| • con AC-1                                                               |           |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale         | 40 A      |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale         | 35 A      |
| • con AC-3                                                               |           |
| — con 400 V valore nominale                                              | 12 A      |
| — con 500 V valore nominale                                              | 12 A      |
| — con 690 V valore nominale                                              | 9 A       |
| • con AC-3e                                                              |           |
| — con 400 V valore nominale                                              | 12 A      |
| — con 500 V valore nominale                                              | 12 A      |
| — con 690 V valore nominale                                              | 9 A       |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale                                     | 12,5 A    |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale                                  | 35,2 A    |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale                                  | 9,9 A     |
| • in AC-6a                                                               |           |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 11,4 A    |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 11,4 A    |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 11,3 A    |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale      | 9 A       |
| • in AC-6a                                                               |           |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 7,6 A     |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 7,6 A     |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 7,6 A     |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale      | 7,6 A     |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.     | 10 mm²    |
| <b>corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>      |           |
| • con 400 V valore nominale                                              | 5,5 A     |
| • con 690 V valore nominale                                              | 5,5 A     |
| <b>corrente di impiego</b>                                               |           |
| • <b>per 1 via di corrente con DC-1</b>                                  |           |
| — con 24 V valore nominale                                               | 35 A      |
| — con 60 V valore nominale                                               | 20 A      |
| — con 110 V valore nominale                                              | 4,5 A     |
| — con 220 V valore nominale                                              | 1 A       |
| — con 440 V valore nominale                                              | 0,4 A     |
| — con 600 V valore nominale                                              | 0,25 A    |
| • <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-1</b>                         |           |

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 5 A      |
| — con 440 V valore nominale                                         | 1 A      |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,8 A    |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-1</b>                    |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 440 V valore nominale                                         | 2,9 A    |
| — con 600 V valore nominale                                         | 1,4 A    |
| ● <b>per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>                    |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 20 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 5 A      |
| — con 110 V valore nominale                                         | 2,5 A    |
| — con 220 V valore nominale                                         | 1 A      |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,09 A   |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,06 A   |
| ● <b>con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>           |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 15 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 3 A      |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,27 A   |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,16 A   |
| ● <b>con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>           |          |
| — con 24 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 60 V valore nominale                                          | 35 A     |
| — con 110 V valore nominale                                         | 35 A     |
| — con 220 V valore nominale                                         | 10 A     |
| — con 440 V valore nominale                                         | 0,6 A    |
| — con 600 V valore nominale                                         | 0,6 A    |
| <b>potenza di impiego</b>                                           |          |
| ● con AC-2 con 400 V valore nominale                                | 5,5 kW   |
| ● con AC-3                                                          |          |
| — con 230 V valore nominale                                         | 3 kW     |
| — con 400 V valore nominale                                         | 5,5 kW   |
| — con 500 V valore nominale                                         | 5,5 kW   |
| — con 690 V valore nominale                                         | 7,5 kW   |
| ● con AC-3e                                                         |          |
| — con 230 V valore nominale                                         | 3 kW     |
| — con 400 V valore nominale                                         | 5,5 kW   |
| — con 500 V valore nominale                                         | 5,5 kW   |
| — con 690 V valore nominale                                         | 7,5 kW   |
| <b>potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4</b>  |          |
| ● con 400 V valore nominale                                         | 2,6 kW   |
| ● con 690 V valore nominale                                         | 4,6 kW   |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                        |          |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 4,5 kVA  |
| ● fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 7,8 kVA  |
| ● fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 9,8 kVA  |
| ● fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 10,7 kVA |
| <b>potenza apparente di impiego in AC-6a</b>                        |          |
| ● fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 3 kVA    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</li> <li>• fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</li> <li>• fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale</li> </ul>                                                                         | 5,2 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,5 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• limitato a 1 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 5 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitato a 10 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 30 s con interruzione di corrente max.</li> <li>• limitata a 60 s con interruzione di corrente max.</li> </ul> | 210 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>210 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>170 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>126 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1<br>105 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <b>frequenza di manovra a vuoto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-1 max.</li> <li>• con AC-2 max.</li> <li>• con AC-3 max.</li> <li>• con AC-3e max.</li> <li>• con AC-4 max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>1 000 1/h<br>300 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore iniziale</li> <li>• valore finale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,8<br>1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>esecuzione del limitatore di sovratensione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | con combinazione di diodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ritardo di chiusura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 ... 170 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ritardo di apertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 ... 18 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>durata dell'arco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 ... 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>esecuzione del comando del comando di commutazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard A1 - A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| corrente di impiego con AC-12 max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente di impiego con AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V valore nominale</li> <li>• con 400 V valore nominale</li> <li>• con 500 V valore nominale</li> <li>• con 690 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                            | 6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>corrente di impiego con DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                | 10 A<br>6 A<br>6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 48 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 125 V valore nominale</li> <li>• con 220 V valore nominale</li> </ul>                                                                                     | 6 A<br>2 A<br>2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • con 600 V valore nominale                                                       | 0,1 A                                                                                                                               |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                            | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA)                                                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                           |                                                                                                                                     |
| • con 480 V valore nominale                                                       | 11 A                                                                                                                                |
| • con 600 V valore nominale                                                       | 11 A                                                                                                                                |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                             |                                                                                                                                     |
| • per motore monofase in corrente alternata                                       |                                                                                                                                     |
| — con 110/120 V valore nominale                                                   | 1 hp                                                                                                                                |
| — con 230 V valore nominale                                                       | 2 hp                                                                                                                                |
| • per motore trifase                                                              |                                                                                                                                     |
| — con 200/208 V valore nominale                                                   | 3 hp                                                                                                                                |
| — con 220/230 V valore nominale                                                   | 3 hp                                                                                                                                |
| — con 460/480 V valore nominale                                                   | 7,5 hp                                                                                                                              |
| — con 575/600 V valore nominale                                                   | 10 hp                                                                                                                               |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                | A600 / Q600                                                                                                                         |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                        |                                                                                                                                     |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                         |                                                                                                                                     |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                           | gG: 63A (690V, 100kA), aM: 32A (690V, 100kA), BS88: 63A (415V, 80kA)                                                                |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                           | gG: 25 A (690 V, 100 kA), aM: 20 A (690 V, 100 kA), BS88: 25 A (415 V, 80 kA)                                                       |
| • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                                                                              |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                           |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                     | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| • tipo di fissaggio                                                               | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715                                                        |
| • tipo di fissaggio montaggio in fila                                             | Si                                                                                                                                  |
| <b>altezza</b>                                                                    | 85 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                  | 45 mm                                                                                                                               |
| <b>profondità</b>                                                                 | 151 mm                                                                                                                              |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                     |                                                                                                                                     |
| • per il montaggio in fila                                                        |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                         | 0 mm                                                                                                                                |
| • da componenti messi a terra                                                     |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| • da componenti in tensione                                                       |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso l'alto                                                                    | 10 mm                                                                                                                               |
| — verso il basso                                                                  | 10 mm                                                                                                                               |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                      |                                                                                                                                     |
| • per circuito principale                                                         | morsetti a vite                                                                                                                     |
| • per circuito ausiliario e di comando                                            | morsetti a vite                                                                                                                     |
| • sul contattore per contatti ausiliari                                           | Morsetti a vite                                                                                                                     |
| • della bobina magnetica                                                          | Morsetti a vite                                                                                                                     |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                  |                                                                                                                                     |
| • per contatti principali                                                         |                                                                                                                                     |
| — filo rigido                                                                     | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)                                                                                             |
| — filo rigido o multifilare                                                       | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²)                                                                                             |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                  | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²                                                                                   |
| • con conduttori AWG per contatti principali                                      | 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8)                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido</li> <li>• multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                         | 1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                 |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido o multifilare</li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                   | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul> | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| <b>numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali</li> <li>• per contatti ausiliari</li> </ul>                                                                                                                                                         | 16 ... 8<br>20 ... 14                                                                                                                                                            |

#### Sicurezza

|                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>funzione del prodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contatto speculare secondo IEC 60947-4-1</li> <li>• guida forzata secondo IEC 60947-5-1</li> </ul>                    | Si<br>No                                           |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza                                                                                                                                             | Si; vale soltanto per l'azionamento del contattore |
| <b>quota di guasti pericolosi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul> | 40 %<br>73 %                                       |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                              | 1 000 000                                          |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                                                  | 100 FIT                                            |

#### IEC 61508

|                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>valore T1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</li> </ul> | 20 a |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

#### Sicurezza elettrica

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                   | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



| General Product Approval | EMV | Functional Safety | Test Certificates |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|

[KC](#)



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

#### Marine / Shipping



|       |                |             |
|-------|----------------|-------------|
| other | Dangerous Good | Environment |
|-------|----------------|-------------|



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2024-1FB44-3MA0>

### Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2024-1FB44-3MA0>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2024-1FB44-3MA0>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2024-1FB44-3MA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2024-1FB44-3MA0&lang=en)


### Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2024-1FB44-3MA0/char>

### Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2024-1FB44-3MA0&objecttype=14&gridview=view1>

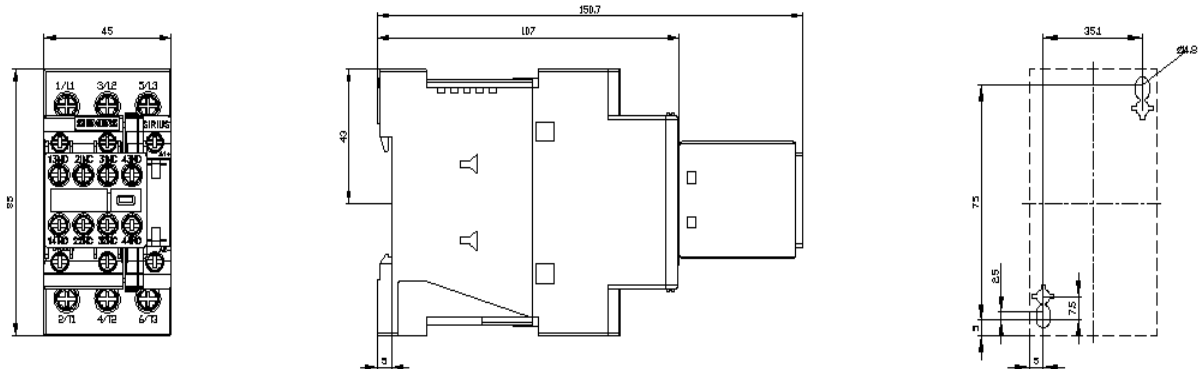

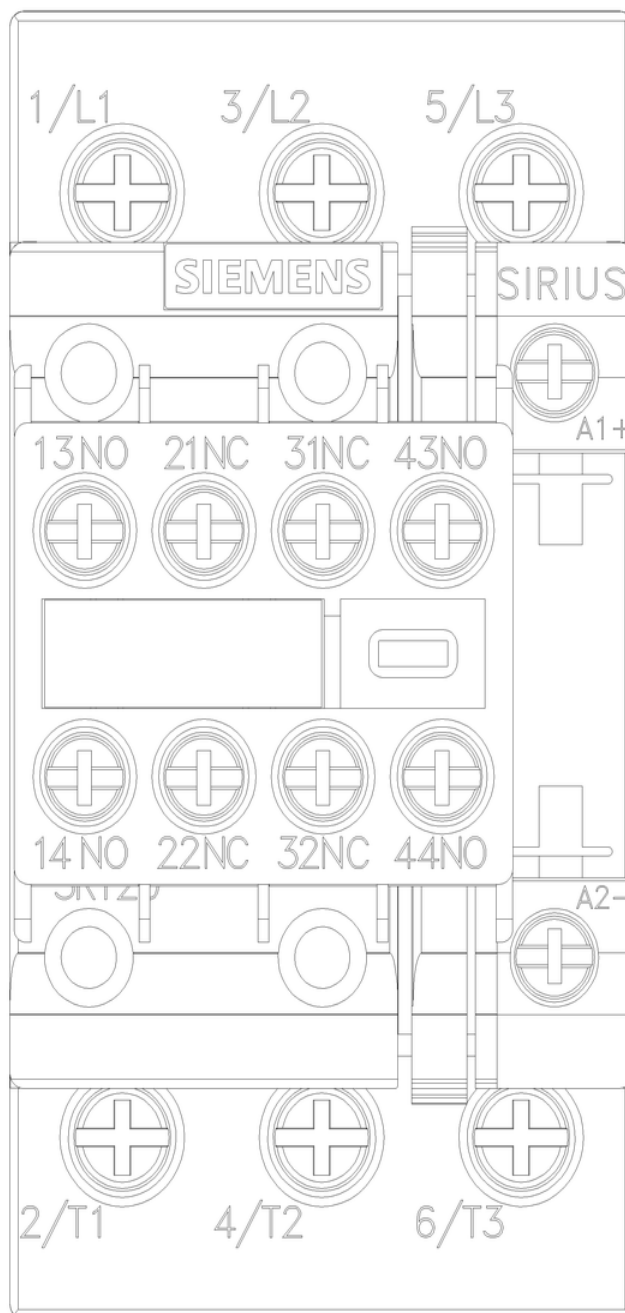

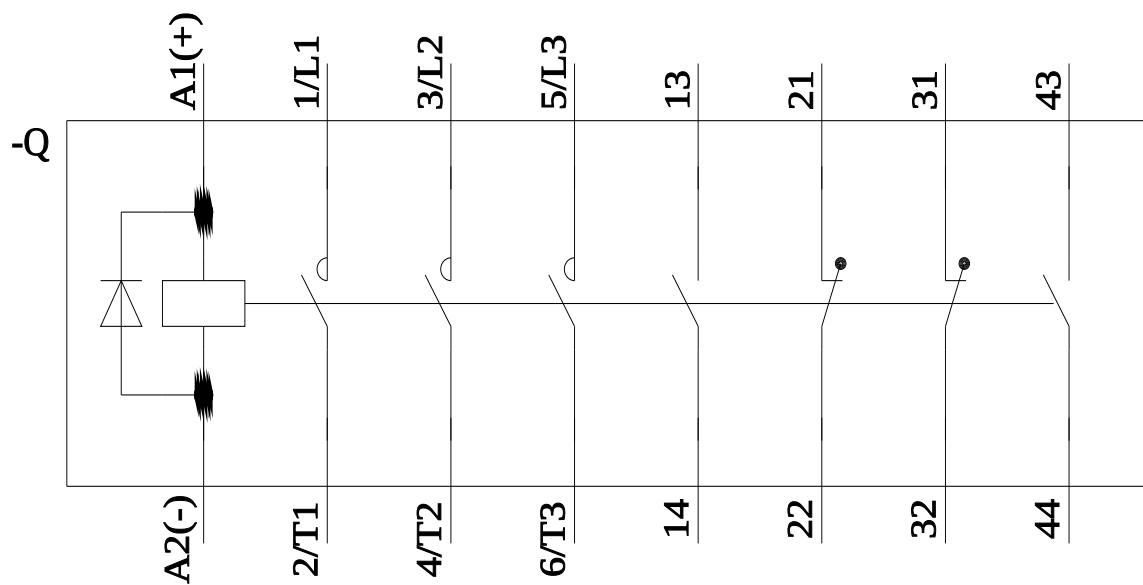

Ultima modifica:

17/01/2024