




ITALIANO



ENGLISH



FRANÇAIS



DEUTSCH



ESPAÑOL



PORTUGUÊS



CERTIFICAZIONI		
EN 54-23:2010 EN 54-18:2006		
TYPE B		
2852-CPR-0219		
CE 25		



AT	BE	CY	DK	DE	EE	FR	EL	IT	LU	NO	PT
SI	ES	SE	CH	NL	BG	IE	HU	MT	IS	LI	TR

Il fabbricante, SIRENA S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio EL-7L FA è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

DIMENSIONALI

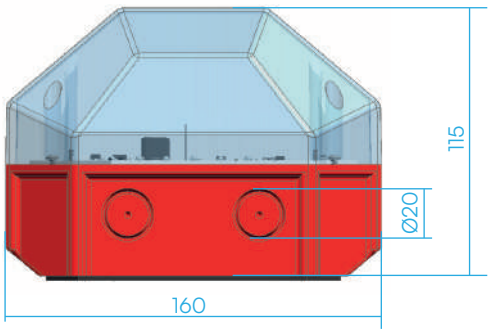

DATI TECNICI

V	24V~
mA	800


Inrush current	1,7A
----------------	------

T	-30°C +70°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------


INSTALLAZIONE

- Separare le due parti della EL-7L svitando le 4 viti poste ai lati
- Fissare la base alla parete forando i prefori interni con una punta Ø5
- Cablare il circuito alla rete
- Richiudere la EL-7L utilizzando una coppia di chiusura di 1,3N


N.B. Per l'ingresso dei cavi utilizzare pressacavi M20 con protezione minima IP66/69K
N.B. Se montata a parete orientarla sempre con la scritta NFC presente sul circuito/cupola verso il basso

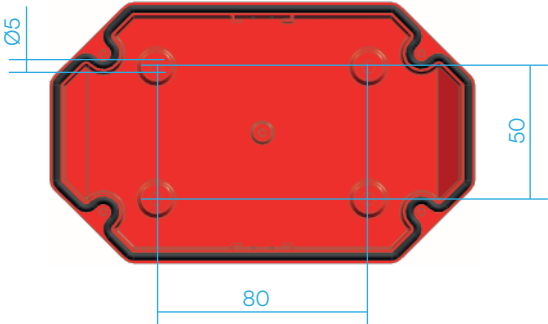

EL-7L FA




P1IN: Morsetto ingresso alimentazione
P1OUT: Morsetto di uscita (per collegamento in serie)

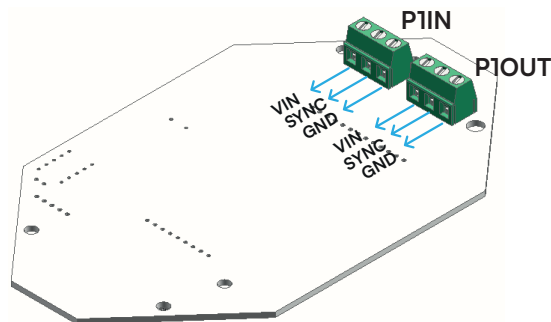


VIN: tensione di alimentazione (+)
SYNC: sincronismo
GND: tensione di alimentazione (-)

EL-7L FA PCS-S



P1IN: Ingresso alimentazione lampada
PCS: Alimentazione scheda loop

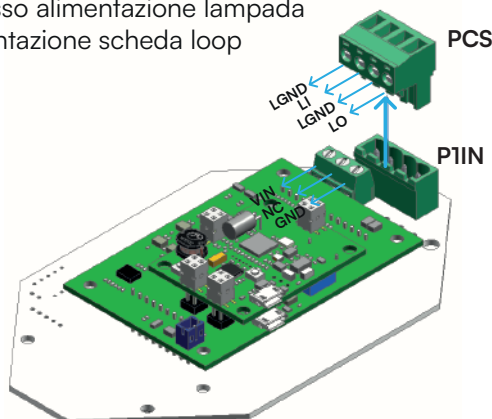

P1IN
VIN: tensione di alimentazione (+)
NC: non connesso
GND: tensione di alimentazione (-)

PCS
LGND: Loop in (-)
LI: Loop in (+)
LGND: Loop out (-)
LO: Loop out (+)

EFFETTI LUMINOSI

La scelta degli effetti luminosi può essere fatta collegandosi alla EL-7L attraverso l'NFC, utilizzando l'applicazione dedicata da installare sul cellulare. **(Funzione non disponibile per EL-7L FA PCS-S)**

Gli effetti disponibili sono:

Luce fissa - Singolo flash (Fpm 85) - Doppio flash (Fpm 2Fx80) - Strobo - Triplo flash (Fpm 3Fx42)

⚠ Solo l'effetto singolo flash (Fpm 85) è certificato EN 54-23

IMPOSTAZIONE TRAMITE APPLICAZIONE

Tramite l'applicazione "MySirena" da installare sui dispositivi con sistema iOS e Android, è possibile impostare l'effetto luminoso desiderato e la modalità di lampeggio.

L'applicazione è scaricabile dai link:


iOS: <https://apps.apple.com/app/mysirena/id1671784900>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysirena.app&gl=IT>

oppure tramite il QR qui sotto.

N.B.: l'applicazione può essere utilizzata solo con telefoni con integrato un lettore NFC.

Dopo aver aperto l'applicazione e selezionato il prodotto EL-7L, sarà possibile leggere o salvare una nuova configurazione della luce appoggiando il telefono nella zona dove è presente la scritta NFC.




⚠ NFC Freq.:13,56Mhz

N.B.: Per maggiori informazioni consultare il tutorial all'interno dell'applicazione.

MySirena



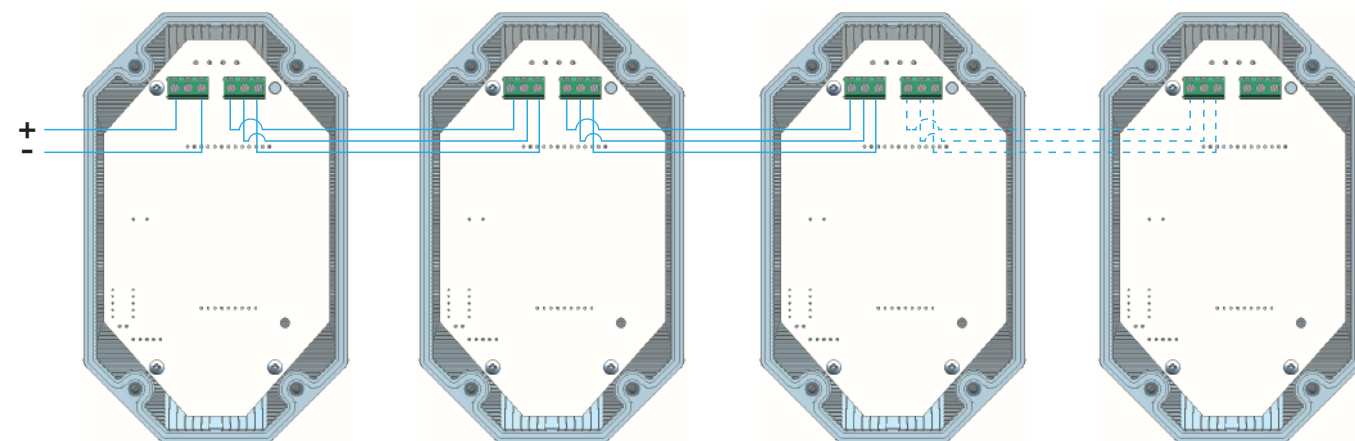



Con la modalità simultanea utilizzare un cavo di collegamento tra i dispositivi lungo al massimo 13m, mentre in modalità sequenziale la lunghezza massima è di 5m.

⚠ Il collegamento può essere effettuato fino a un massimo di 7 EL-7L.

⚠ AWG min. cavo SYNC: 24



VOLUME DI COPERTURA

EL-7L FA BIANCA

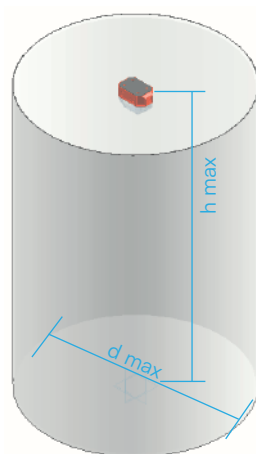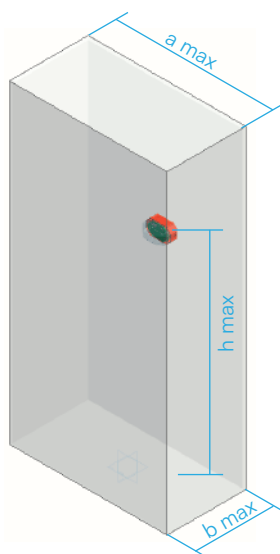

hmax: altezza massima di installazione
amax: larghezza massima camera
bmax: profondità massima camera
dmax: diametro massimo di copertura

Categorie di installazione	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fissaggio a parete	4,3	11,5	11,5	-
C Fissaggio a soffitto	9,0	-	-	5,8
O Fissaggio libero	4,3	11,5	20,3	-

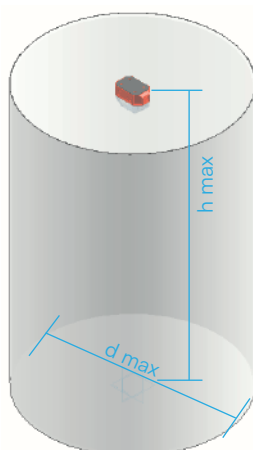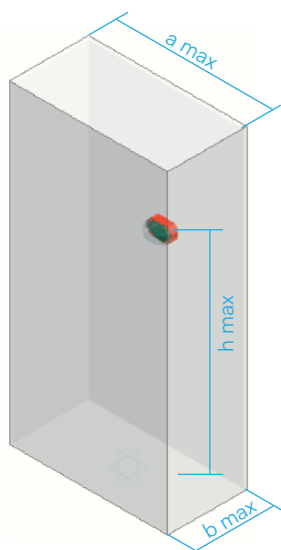

hmax: altezza massima di installazione
amax: larghezza massima camera
bmax: profondità massima camera
dmax: diametro massimo di copertura

Categorie di installazione	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fissaggio a parete	2,9	7,9	7,9	-
C Fissaggio a soffitto	6,0	-	-	4,1
O Fissaggio libero	2,9	7,9	11,8	-

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI INTERVENIRE SUL PRODOTTO
	L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
	NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO
	L'ESPOSIZIONE ALLA RADIOFREQUENZA DEL DISPOSITIVO NFC NON E' CONSIDERATA DANNOSA PER IL CORPO UMANO



CERTIFICATIONS		
EN 54-23:2010 EN 54-18:2006		
TYPE B		
2852-CPR-0219		
25		



AT	BE	CY	DK	DE	EE	FR	EL	IT	LU	NO	PT
SI	ES	SE	CH	NL	BG	IE	HU	MT	IS	LI	TR

Hereby, SIRENA S.p.A. declares that the radio equipment type EL-7L FA is in compliance with Directive 2014/53/EU.

DIMENSIONS

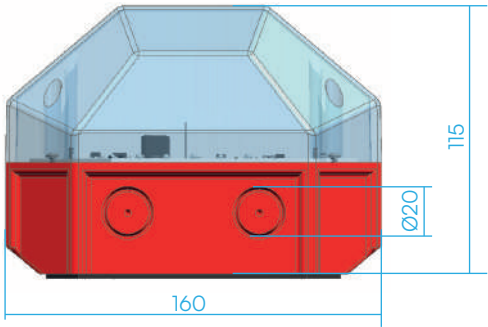

TECHNICAL DATA

V	24V $\overline{\text{---}}$
mA	800


Inrush current	1,7A
----------------	------

T	-30°C +70°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------


INSTALLATION

- Separate the two parts of the EL-7L by unscrewing the 4 screws on the sides
- Fix the base to the wall by drilling the internal pre-holes with a Ø5 bit
- Wire the circuit to the network
- Close the EL-7L using a closing torque of 1,3N


N.B. For cable entry, use M20 cable glands with minimum protection IP66/69K
N.B. If mounted on the wall, always orient it with the NFC writing on the circuit/dome facing downwards

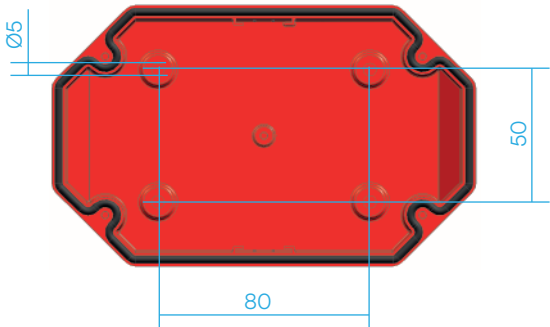

EL-7L FA




P1IN: Power input terminal
P1OUT: Power output terminal (for series connection)

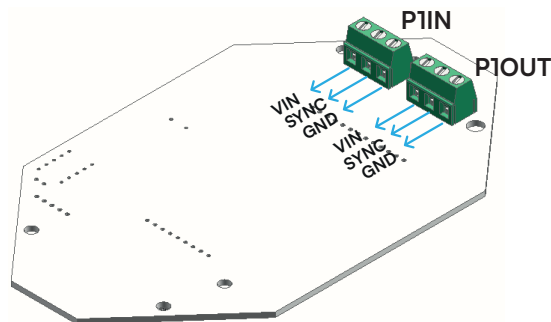


VIN: supply voltage (+)
SYNC: synchronism
GND: supply voltage (-)

EL-7L FA PCS-S



P1IN: Lamp power input
PCS: Loop board power supply

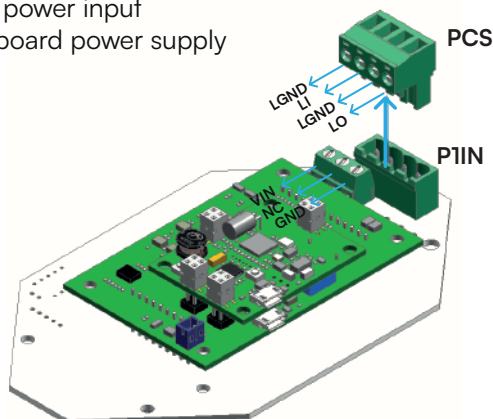

P1IN
VIN: supply voltage (+)
NC: not connected
GND: supply voltage (-)

PCS
LGND: Loop in (-)
LI: Loop in (+)
LGND: Loop out (-)
LO: Loop out (+)

LIGHTING EFFECTS

The choice of light effects can be made by connecting to the EL-7L via NFC, using the dedicated application to be installed on the mobile phone. **(Function not available for EL-7L FA PCS-S)**

The available effects are:

Fixed light - Single flash (Fpm 85) - Double flash (Fpm 2Fx80) - Strobe - Triple flash (Fpm 3Fx42)

⚠ Only the single flash effect (Fpm 85) is certified EN 54-23

SETTING THROUGH THE APPLICATION

Through the "MySirena" application to be installed on devices with iOS and Android systems, it is possible to set the desired lighting effect and the flashing mode.

The application can be downloaded from the links:


iOS: <https://apps.apple.com/app/mysirena/id1671784900>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysirena.app&gl=IT>

or via the QR below.

N.B.: the application can only be used with phones with an integrated NFC reader.

After opening the application and selecting the EL-7L product, it will be possible to read or save a new light configuration by placing the phone in the area where the NFC writing is present.




⚠ NFC Freq.:13,56Mhz

N.B.: For more information, consult the tutorial within the application.

MySirena



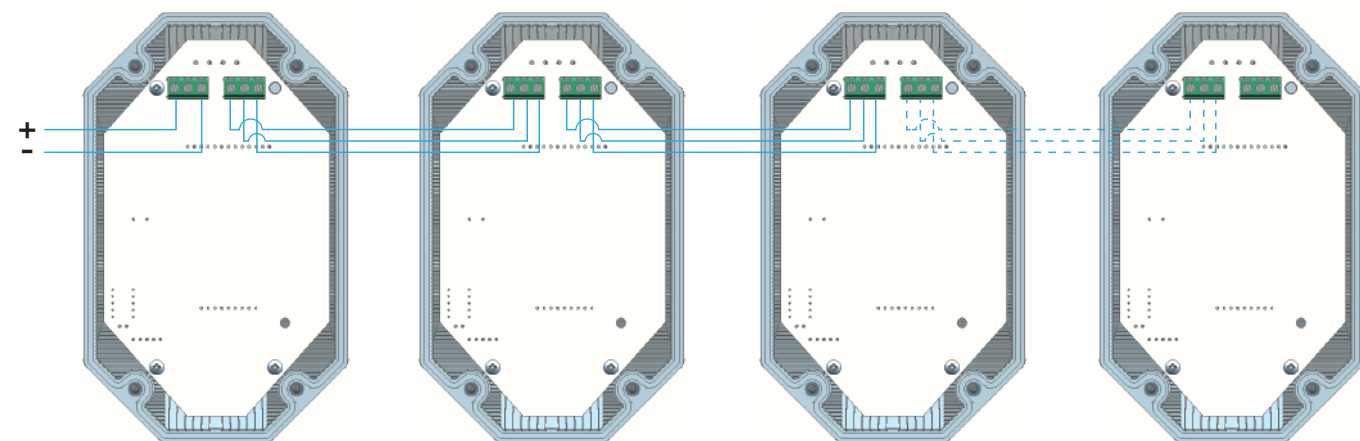


With simultaneous mode, use a connection cable between the devices of a maximum length of 13m, while in sequential mode the maximum length is 5m.

- ⚠ **The connection can be made up to a maximum of 7 EL-7L.**
- ⚠ **AWG min. SYNC cable: 24**


COVERAGE VOLUME

WHITE EL-7L FA

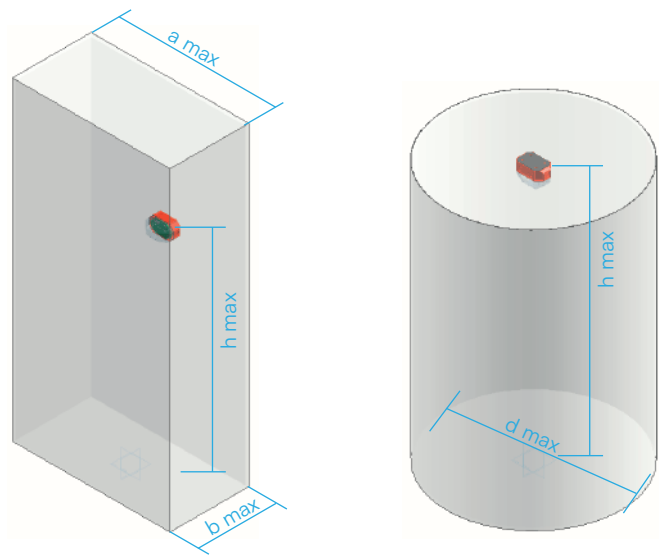

- h max:** maximum installation height
- a max:** maximum chamber width
- b max:** maximum chamber depth
- d max:** maximum coverage diameter

Installation category	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Wall fixing	4,3	11,5	11,5	-
C Ceiling fixing	9,0	-	-	5,8
O Free fixing	4,3	11,5	20,3	-

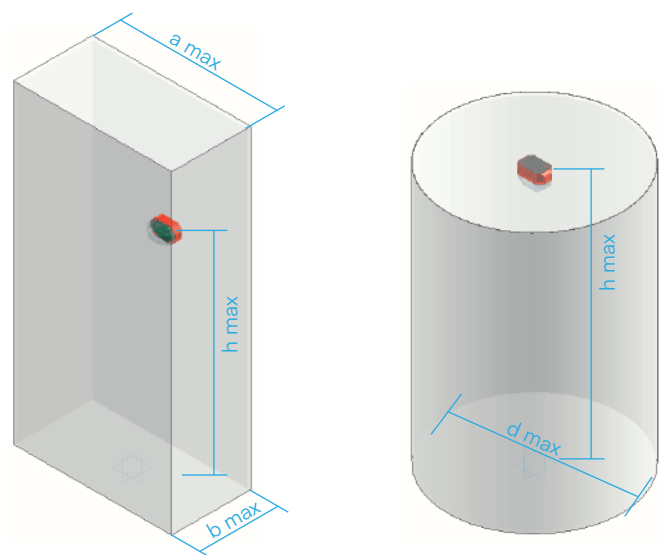

h max: maximum installation height
a max: maximum chamber width
b max: maximum chamber depth
d max: maximum coverage diameter

Installation category	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Wall fixing	2,9	7,9	7,9	-
C Ceiling fixing	6,0	-	-	4,1
O Free fixing	2,9	7,9	11,8	-

SAFETY INSTRUCTIONS

	DISCONNECT THE VOLTAGE BEFORE WORKING ON THE PRODUCT
	INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY SPECIALIZED PERSONNEL ONLY
	DO NOT DISPOSE OF AS MUNICIPAL WASTE
	EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY FROM THE NFC DEVICE IS NOT CONSIDERED HARMFUL TO THE HUMAN BODY



CERTIFICATIONS		
EN 54-23:2010 EN 54-18:2006		
TYPE B		
2852-CPR-0219		
CE 25		



AT	BE	CY	DK	DE	EE	FR	EL	IT	LU	NO	PT
SI	ES	SE	CH	NL	BG	IE	HU	MT	IS	LI	TR

Le soussigné, SIRENA S.p.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type EL-7L FA est conforme à la directive 2014/53/UE.

DIMENSIONNEL

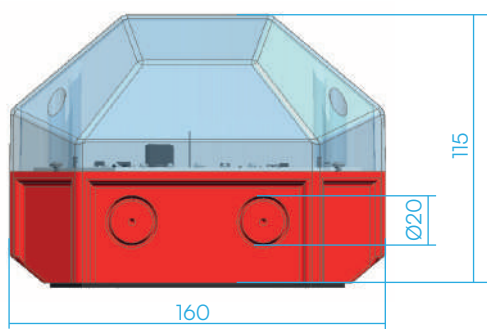

DONNÉES TECHNIQUES

V	24V $\overline{\text{---}}$
mA	800

Inrush current	1,7A
----------------	------


T	-30°C +70°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALLATION


- Séparez les deux parties de la EL-7L en dévissant les 4 vis sur les côtés
- Fixer la base au mur en perçant les pré-trous internes avec une mèche Ø5
- Câbler le circuit au réseau
- Fermez la EL-7L avec un couple de fermeture de 1,3N

N.B. Pour l'entrée de câble, utiliser des presse-étoupes M20 avec une protection minimale IP66/69K


N.B. S'il est monté au mur, orientez-le toujours avec l'écriture NFC sur le circuit/dôme tournée vers le bas.

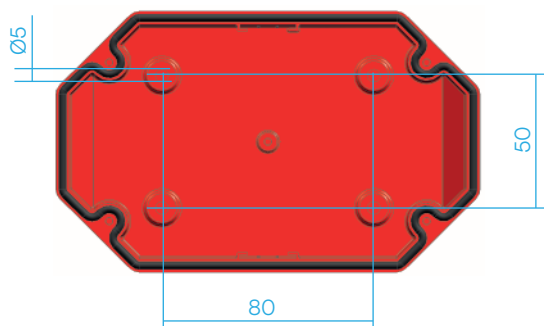

EL-7L FA




P1IN: Borne d'entrée d'alimentation
P1OUT: Borne de sortie (pour connexion en série)

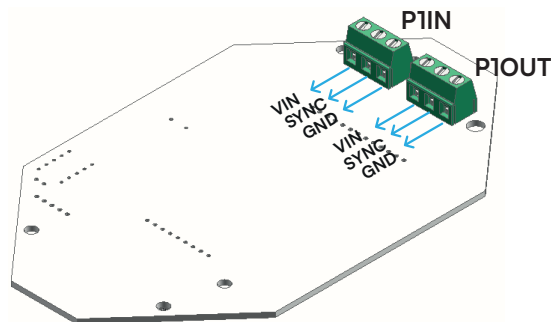


VIN: tension d'alimentation (+)
SYNC: synchronisme
GND: tension d'alimentation (-)

EL-7L FA PCS-S



P1IN : Entrée d'alimentation de la lampe
PCS : Alimentation de la carte de boucle

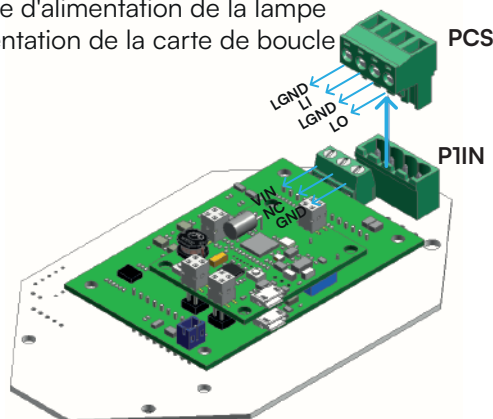

P1IN
VIN: tension d'alimentation (+)
NC: pas connecté
GND: tension d'alimentation (-)

PCS
LGND: Loop in (-)
LI: Loop in (+)
LGND: Loop out (-)
LO: Loop out (+)

EFFETS DE LUMIÈRE

Le choix des effets de lumière peut se faire connectant a la EL-7L via NFC, à l'aide de l'application dédiée à installer sur le téléphone mobile. **(Fonction non disponible pour EL-7L FA PCS-S)**

Les effets disponibles sont :

Lumière fixe - Flash simple (Fpm 85) - Flash double (Fpm 2Fx80) - Stroboscope - Triple flash (Fpm 3Fx42)

⚠ Seul l'effet flash simple (Fpm 85) est certifié EN 54-23

RÉGLAGE PAR L'APPLICATION

Grâce à l'application « MySirena » à installer sur les appareils dotés de systèmes iOS et Android, il est possible de définir l'effet d'éclairage souhaité et le mode de clignotement.

L'application peut être téléchargée à partir des liens :


iOS : <https://apps.apple.com/app/mysirena/id1671784900>

Android : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysirena.app&gl=IT>

ou via le QR ci-dessous.

N.B.: l'application n'est utilisable qu'avec les téléphones équipés d'un lecteur NFC intégré.

Après avoir ouvert l'application et sélectionné le produit EL-7L, il sera possible de lire ou de sauvegarder une nouvelle configuration de la lumière en plaçant le téléphone dans la zone où l'écriture NFC est présente.




⚠ NFC Freq.:13,56Mhz

N.B.: Pour plus d'informations, consultez le tutoriel au sein de l'application.

MySirena



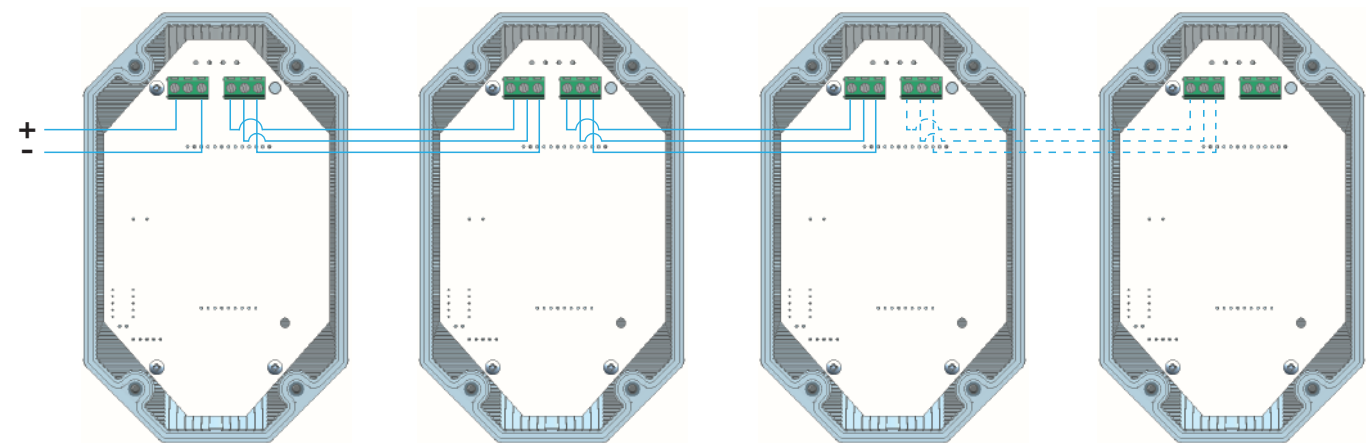


En mode simultané, utilisez un câble de connexion entre les appareils d'une longueur maximale de 13 m, tandis qu'en mode séquentiel la longueur maximale est de 5 m.

- ⚠ La connexion peut être établie jusqu'à un maximum de 7 EL-7L.
- ⚠ AWG min. Câble de synchronisation: 24

VOLUME DE COUVERTURE


EL-7L FA BLANC

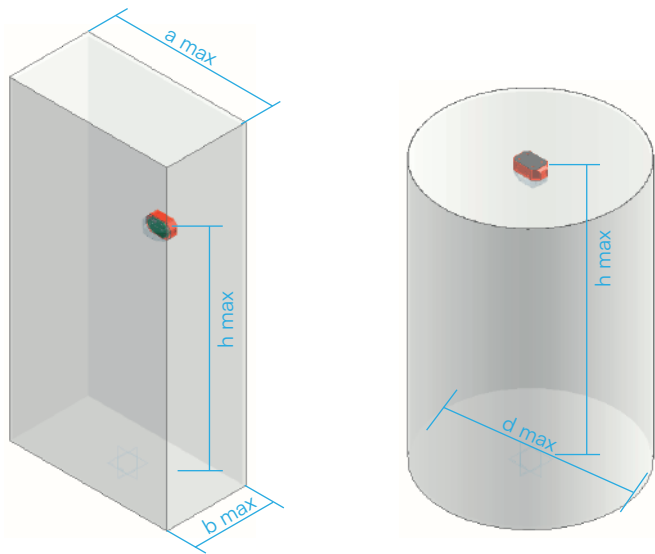

- h max** : hauteur d'installation maximale
- a max** : largeur maximale de la chambre
- b max** : profondeur maximale de la chambre
- d max** : diamètre de couverture maximum

Catégorie d'installation	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fixation murale	4,3	11,5	11,5	-
C Fixation au plafond	9,0	-	-	5,8
O Fixation gratuite	4,3	11,5	20,3	-

EL-7L FA ROUGE

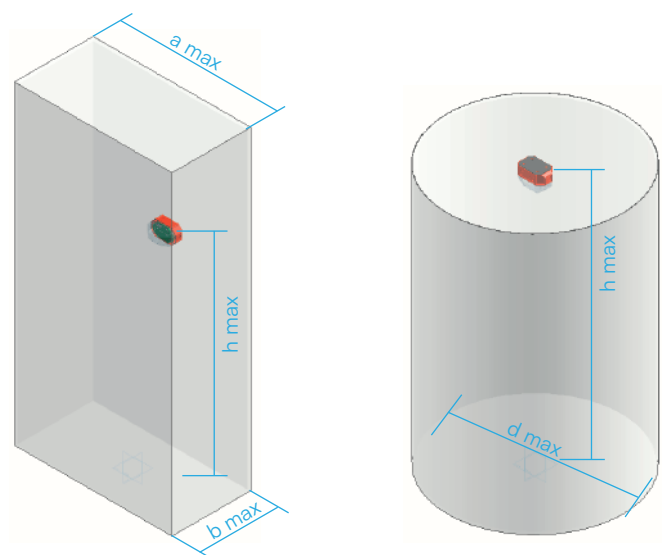

h max : hauteur d'installation maximale
a max : largeur maximale de la chambre
b max : profondeur maximale de la chambre
d max : diamètre de couverture maximum

Catégorie d'installation	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fixation murale	2,9	7,9	7,9	-
C Fixation au plafond	6,0	-	-	4,1
O Fixation gratuite	2,9	7,9	11,8	-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	COUPEZ LA TENSION AVANT DE TRAVAILLER SUR LE PRODUIT
	L'INSTALLATION NE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ
	NE PAS ÉLIMINER AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX
	L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES DE L'APPAREIL NFC N'EST PAS CONSIDÉRÉE NOCIF POUR LE CORPS HUMAIN



ZERTIFIZIERUNGEN		
EN 54-23:2010 EN 54-18:2006		
TYPE B		
2852-CPR-0219		
CE 25		



AT	BE	CY	DK	DE	EE	FR	EL	IT	LU	NO	PT
SI	ES	SE	CH	NL	BG	IE	HU	MT	IS	LI	TR

Hiermit erklärt SIRENA S.p.A., dass der Funkanlagentyp EL-7L FA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

DIMENSIONAL

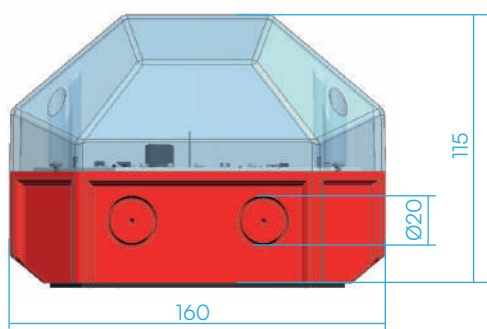

TECHNISCHE DATEN

V	24V $\overline{\text{~}}$
mA	800

Inrush current	1,7A
----------------	------


T	-30°C +70°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------

INSTALLATION


- Trennen Sie die beiden Teile des EL-7L, indem Sie die 4 Schrauben an den Seiten lösen
- Befestigen Sie den Sockel an der Wand, indem Sie die inneren Vorlöcher mit einem Ø5-Bohrer bohren
- Verdrahten Sie den Stromkreis mit dem Netzwerk
- Schließen Sie den EL-7L wieder mit einem Schließmoment von 1,3N

Hinweis: Verwenden Sie für die Kabeleinführung M20-Kabelverschraubungen mit mindestens Schutzart IP66/69K


Hinweis: Wenn Sie es an der Wand montieren, richten Sie es immer so aus, dass die NFC-Schrift auf dem Schaltkreis/der Kuppel nach unten zeigt

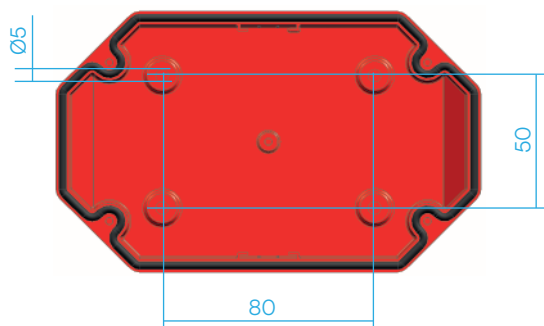

EL-7L FA




P1IN: Stromeingangsklemme
P1OUT: Ausgangsklemme (für Reihenschaltung)

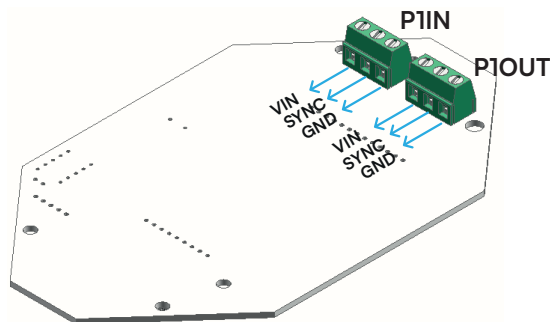


VIN: Versorgungsspannung (+)
SYNC: Synchronismus
GND: Versorgungsspannung (-)

EL-7L FA PCS-S



P1IN: Lampenleistungseingang
PCS: Loop-Board-Stromversorgung

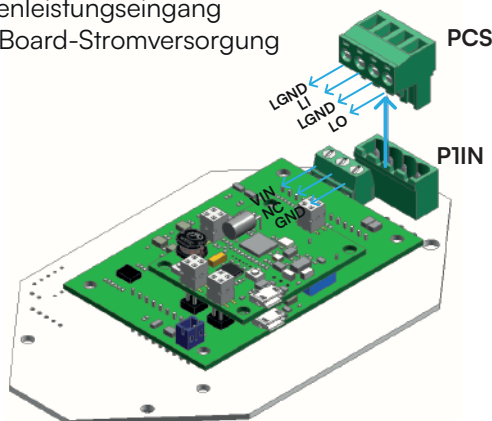

P1IN
VIN: Versorgungsspannung (+)
NC: nicht verbunden
GND: Versorgungsspannung (-)

PCS
LGND: Loop in (-)
LI: Loop in (+)
LGND: Loop out (-)
LO: Loop out (+)

LICHTEFFEKTE

Die Auswahl der Lichteffekte kann durch eine Verbindung mit dem EL-7L über NFC erfolgen, indem die spezielle Anwendung verwendet wird, die auf dem Mobiltelefon installiert wird. **(Funktion nicht verfügbar für EL-7L FA PCS-S)**

Die verfügbaren Effekte sind:

Festes Licht - Einzelblitz (Fpm 85) - Doppelblitz (Fpm 2Fx80) - Stroboskop - Dreifachblitz (Fpm 3Fx42)

⚠ Nur der Einzelblitzeffekt (Fpm 85) ist nach EN 54-23 zertifiziert

EINSTELLUNG ÜBER DIE ANWENDUNG

Über die Anwendung „MySirena“, die auf Geräten mit iOS- und Android-Systemen installiert werden kann, ist es möglich, den gewünschten Lichteffekt und den Blinkmodus einzustellen.


Die Anwendung kann über die folgenden Links heruntergeladen werden:

iOS: <https://apps.apple.com/app/mysirena/id1671784900>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysirena.app&gl=IT>

oder über den QR unten.

Hinweis: Die Anwendung kann nur mit Telefonen mit integriertem NFC-Lesegerät verwendet werden. Nachdem Sie die Anwendung geöffnet und das Produkt EL-7L ausgewählt haben, können Sie eine neue Lichtkonfiguration lesen oder speichern, indem Sie das Telefon in den Bereich legen, in dem sich die NFC-Schraube befindet.




NFC Freq.:13,56Mhz

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Tutorial in der Anwendung.

MySirena



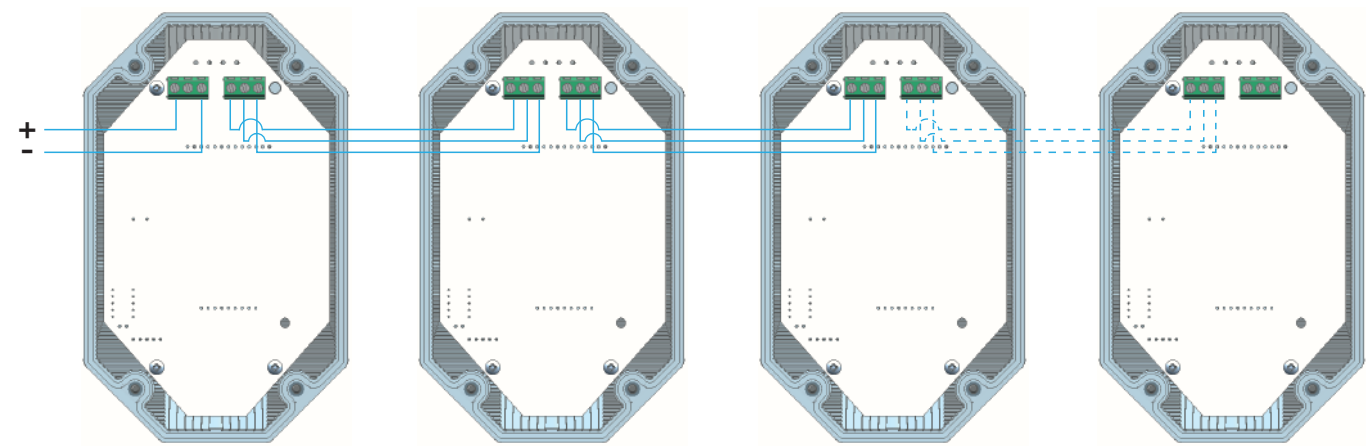


Verwenden Sie im Simultanmodus ein Verbindungskabel zwischen den Geräten mit einer maximalen Länge von 13 m, während im sequentiellen Modus die maximale Länge 5 m beträgt.

! Die Verbindung kann bis zu maximal 7 EL-7L erfolgen.

! AWG min. SYNC-Kabel: 24


ABDECKUNGSVOLUMEN

WEISSE EL-7L FA

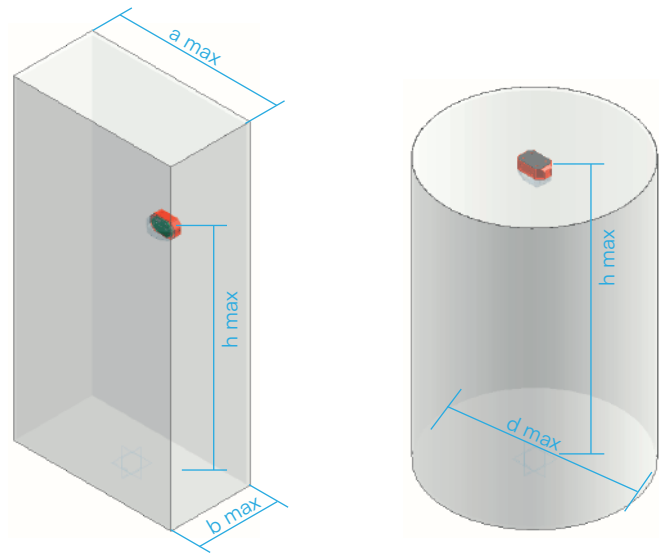

h max: maximale Einbauhöhe
a max: maximale Kammerbreite
b max: maximale Kammertiefe
d max: maximaler Abdeckungsdurchmesser

Installations kategorie	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Wandbefestigung	4,3	11,5	11,5	-
C Deckenbefestigung	9,0	-	-	5,8
O Kostenlose Fixierung	4,3	11,5	20,3	-

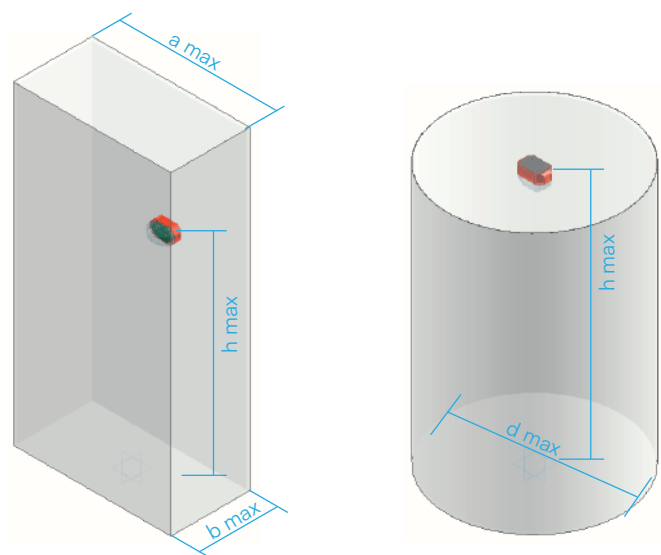

h max: maximale Einbauhöhe
a max: maximale Kammerbreite
b max: maximale Kammertiefe
d max: maximaler Abdeckungsdurchmesser

Installationskategorie	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Wandbefestigung	2,9	7,9	7,9	-
C Deckenbefestigung	6,0	-	-	4,1
O Kostenlose Fixierung	2,9	7,9	11,8	-

SICHERHEITSHINWEISE

	VOR ARBEITEN AM PRODUKT DIE SPANNUNG ABSCHALTEN
	DIE INSTALLATION DARF NUR VON FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN
	NICHT ALS SIEDLUNGSABFALL ENTSORGEN
	DIE BELASTUNG DURCH FUNKFREQUENZEN DURCH DAS NFC-GERÄT GILT NICHT ALS SCHÄDLICH FÜR DEN MENSCHLICHEN KÖRPER



CERTIFICACIONES		
EN 54-23:2010 EN 54-18:2006		
TYPE B		
2852-CPR-0219		
 25		



AT	BE	CY	DK	DE	EE	FR	EL	IT	LU	NO	PT
SI	ES	SE	CH	NL	BG	IE	HU	MT	IS	LI	TR

El fabricante SIRENA S.p.A. declara que el equipo radioeléctrico tipo EL-7L FA cumple con la Directiva 2014/53/UE.

DIMENSIONAL

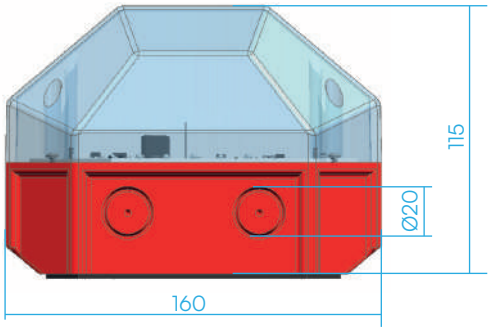

DATOS TÉCNICOS

V	24V $\overline{\text{---}}$
mA	800


Inrush current	1,7A
----------------	------

T	-30°C +70°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------


INSTALACIÓN

- Separar las dos partes de la EL-7L desatornillando los 4 tornillos de los laterales
- Fijar la base a la pared perforando los preagujeros internos con una broca de Ø5
- Cablear el circuito a la red.
- Vuelva a cerrar la EL-7L utilizando un par de cierre de 1,3N


NÓTESE BIEN. Para la entrada de cables utilizar prensaestopas M20 con protección mínima IP66/69K
NÓTESE BIEN. Si se monta en la pared, oriéntelo siempre con la escritura NFC en el circuito/domo hacia abajo.

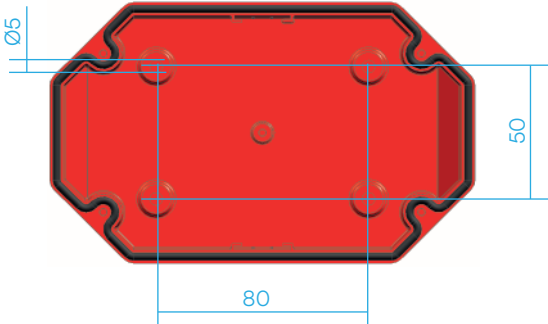

EL-7L FA





P1IN: Terminal de entrada de energía
P1OUT: Terminal de salida (para conexión en serie)

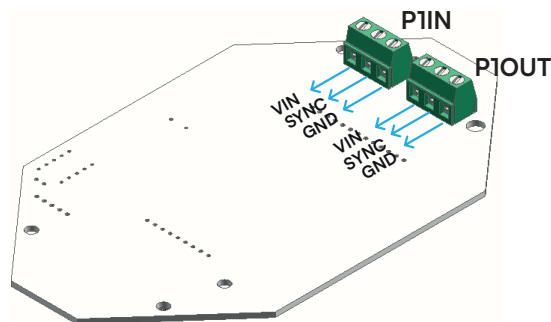

VIN: tensión de alimentación (+)
SYNC: sincronismo
GND: tensión de alimentación (-)

EL-7L FA PCS-S

P1IN: Entrada de alimentación de la lámpara
PCS: Fuente de alimentación de placa de bucle

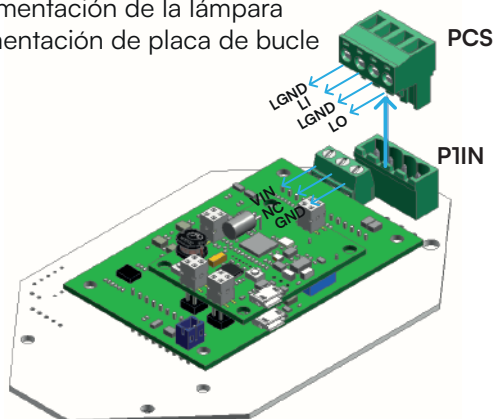

P1IN
VIN: tensión de alimentación (+)
NC: no conectado
GND: tensión de alimentación (-)

PCS
LGND: Loop in (-)
LI: Loop in (+)
LGND: Loop out (-)
LO: Loop out (+)

EFFECTOS DE ILUMINACIÓN

La elección de los efectos de iluminación se puede realizar conectándose a la EL-7L a través de NFC, utilizando la aplicación dedicada que se instalará en el teléfono móvil. **(Función no disponible para EL-7L FA PCS-S)**

Los efectos disponibles son:

Luz fija - Flash único (Fpm 85) - Flash doble (Fpm 2Fx80) - Estroboscópica - Flash triple (Fpm 3Fx42)

⚠ Sólo el efecto de destello único (Fpm 85) está certificado según EN 54-23

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

A través de la aplicación "MySirena" para instalar en dispositivos con sistema iOS y Android, es posible configurar el efecto de iluminación deseado y el modo de parpadeo.

La aplicación se puede descargar desde los enlaces:


iOS: <https://apps.apple.com/app/mysirena/id1671784900>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysirena.app&gl=IT>

o a través del QR a continuación.

N.B.: la aplicación sólo se puede utilizar con teléfonos con lector NFC integrado.

Después de abrir la aplicación y seleccionar el producto EL-7L, será posible leer o guardar una nueva configuración de la luz colocando el teléfono en el área donde está presente la escritura NFC.




⚠ NFC Freq.:13,56Mhz

N.B.: Para más información consulta el tutorial dentro de la aplicación.

MySirena



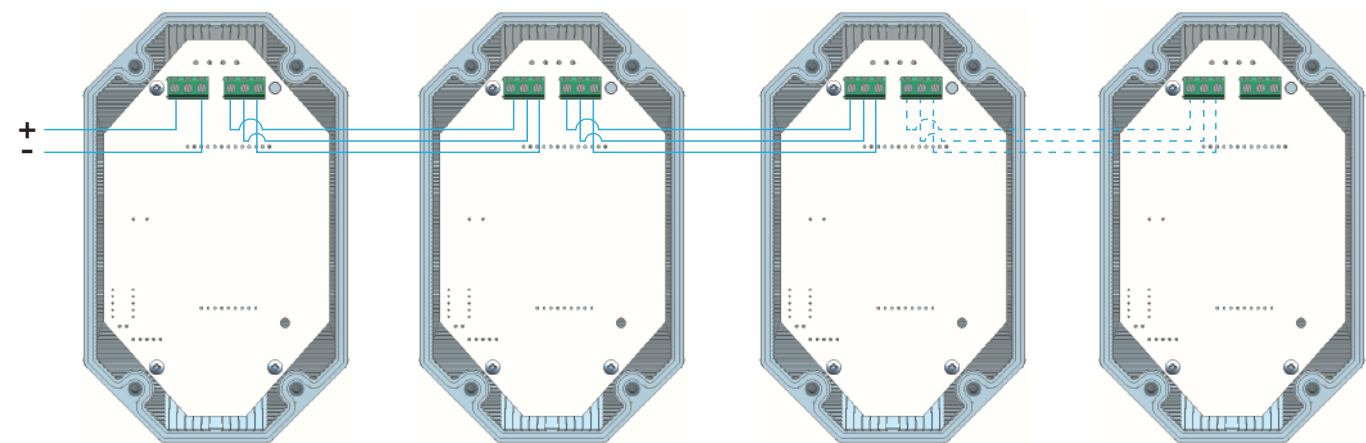


Con modo simultáneo utilice un cable de conexión entre los dispositivos de una longitud máxima de 13m, mientras que en modo secuencial la longitud máxima es de 5m.

- ⚠ La conexión se puede realizar hasta un máximo de 7 EL-7L.
- ⚠ AWG mín. Cable de sincronización: 24


VOLUMEN DE COBERTURA

EL-7L FA BLANCA

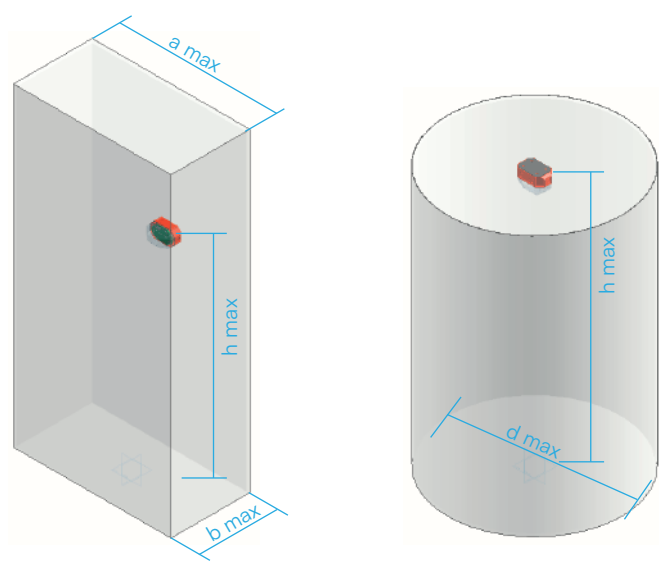

- h max:** altura máxima de instalación
- a max:** ancho máximo de la cámara
- b max:** profundidad máxima de la cámara
- d max:** diámetro máximo de cobertura

Categoría de instalación	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fijación a la pared	4,3	11,5	11,5	-
C Fijación al techo	9,0	-	-	5,8
O Fijación gratuita	4,3	11,5	20,3	-

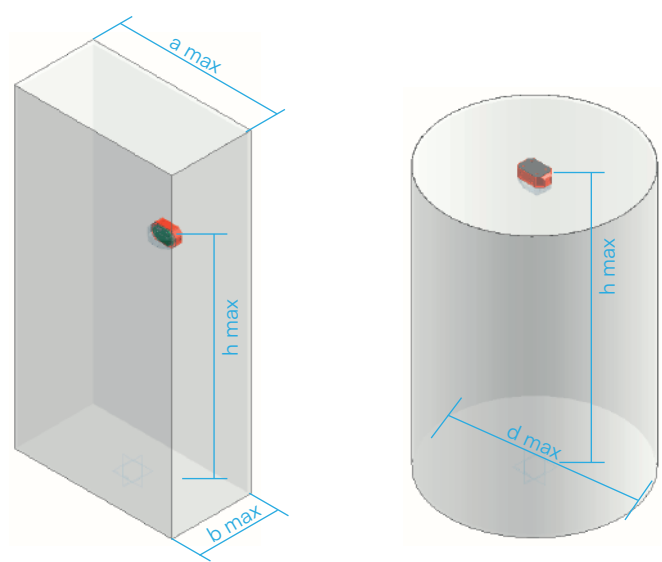

h max: altura máxima de instalación
a max: ancho máximo de la cámara
b max: profundidad máxima de la cámara
d max: diámetro máximo de cobertura

Categoría de instalación	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fijación a la pared	2,9	7,9	7,9	-
C Fijación al techo	6,0	-	-	4,1
O Fijación gratuita	2,9	7,9	11,8	-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	QUITAR LA TENSIÓN ANTES DE TRABAJAR EN EL PRODUCTO
	LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO
	NO ELIMINAR COMO RESIDUOS MUNICIPALES
	LA EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA DEL DISPOSITIVO NFC NO SE CONSIDERA DAÑINA PARA EL CUERPO HUMANO



CERTIFICAÇÕES		
EN 54-23:2010 EN 54-18:2006		
TYPE B		
2852-CPR-0219		
CE 25		



AT	BE	CY	DK	DE	EE	FR	EL	IT	LU	NO	PT
SI	ES	SE	CH	NL	BG	IE	HU	MT	IS	LI	TR

O abaixo assinado SIRENA S.p.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio EL-7L FA está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

DIMENSIONAL

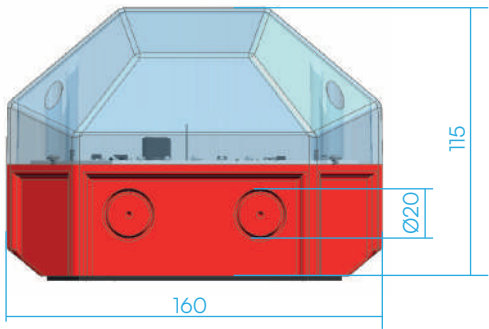

DADOS TÉCNICOS

V	24V $\overline{\text{---}}$
mA	800


Inrush current	1,7A
----------------	------

T	-30°C +70°C	IP	66 69K
---	----------------	----	-----------


INSTALAÇÃO

- Separe as duas partes da EL-7L desaparafusando os 4 parafusos nas laterais
- Fixe a base na parede fazendo os pré-furos internos com uma broca Ø5
- Conecte o circuito à rede
- Feche a EL-7L usando um torque de fechamento de 1,3N


N. B. Para entrada de cabos utilizar prensa-cabos M20 com proteção mínima IP66/69K
N. B. Se montado na parede, sempre oriente-o com a inscrição NFC no circuito/dome voltada para baixo

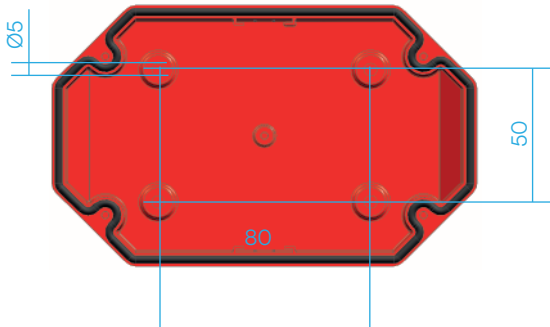

EL-7L FA




P1IN: Terminal de entrada de energia
P1OUT: Terminal de saída (para conexão em série)

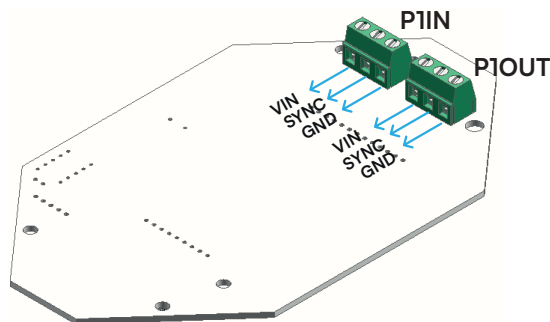


VIN: tensão de alimentação (+)
SINCRONIZAÇÃO: sincronismo
GND: tensão de alimentação (-)

EL-7L FA PCS-S



P1IN: Entrada de energia da lâmpada
PCS: Fonte de alimentação da placa loop

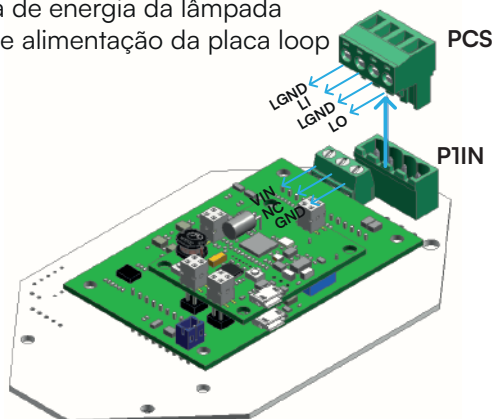

P1IN
VIN: tensão de alimentação (+)
NC: não conectado
GND: tensão de alimentação (-)

PCS
LGND: Loop in (-)
LI: Loop in (+)
LGND: Loop out (-)
LO: Loop out (+)

EFEITOS DE LUZ

A escolha dos efeitos de luz pode ser feita através da ligação à EL-7L via NFC, através da aplicação dedicada a instalar no telemóvel. **(Função não disponível para EL-7L FA PCS-S)**

Os efeitos disponíveis são:

Luz fixa - Flash único (Fpm 85) - Flash duplo (Fpm 2Fx80) - Strobe - Flash triplo (Fpm 3Fx42)

⚠ Apenas o efeito de flash único (Fpm 85) é certificado pela EN 54-23

CONFIGURAÇÃO VIA APLICATIVO

Através do aplicativo “MySirena” a ser instalado em aparelhos com sistema iOS e Android, é possível definir o efeito de iluminação desejado e o modo de piscar.

O aplicativo pode ser baixado nos links:


iOS: <https://apps.apple.com/app/mysirena/id1671784900>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysirena.app&gl=IT>

ou através do QR abaixo.

Nota: a aplicação só pode ser utilizada com telemóveis com leitor NFC integrado.

Após abrir o aplicativo e selecionar o produto EL-7L, será possível ler ou salvar uma nova configuração de la luz colocando o telefone na área onde está presente a escrita NFC.




⚠ NFC Freq.:13,56Mhz

N.B.: Para mais informações, consulte o tutorial dentro do aplicativo.

MySirena



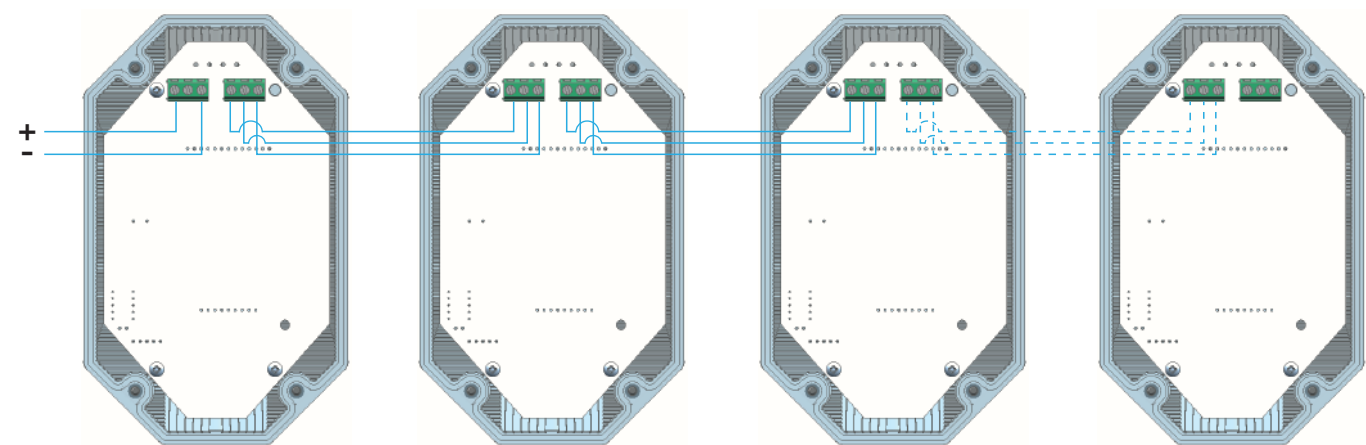



No modo simultâneo, utilize um cabo de conexão entre os dispositivos com comprimento máximo de 13m, enquanto no modo sequencial o comprimento máximo é de 5m.

⚠ A conexão pode ser feita até um máximo de 7 EL-7Ls.

⚠ AWG mín. Cabo de sincronização: 24

VOLUME DE COBERTURA


EL-7L FA BRANCA

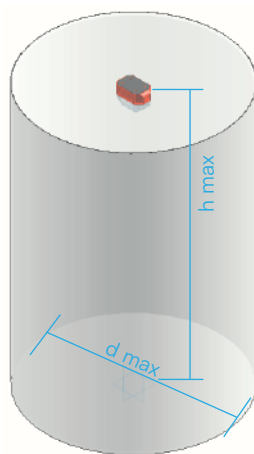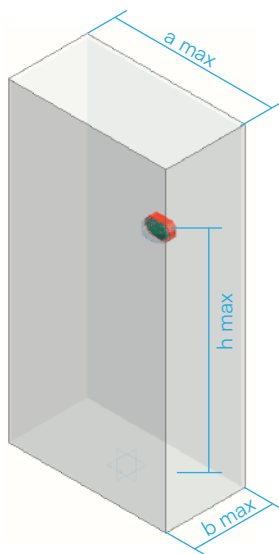

hmax: altura máxima de instalação
amax: largura máxima da câmara
bmax: profundidade máxima da câmara
dmax: diâmetro máximo de cobertura

Categorias de instalação	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fixação na parede	4,3	11,5	11,5	-
C Fixação no teto	9,0	-	-	5,8
O Fixação gratuita	4,3	11,5	20,3	-

EL-7L FA VERMELHA

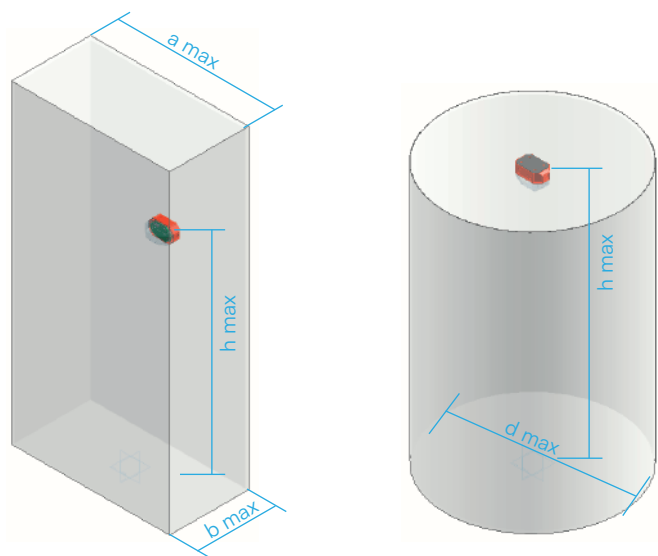

hmax: altura máxima de instalação
amax: largura máxima da câmara
bmax: profundidade máxima da câmara
dmax: diâmetro máximo de cobertura

Categorias de instalação	h max (m)	a max (m)	b max (m)	d max (m)
W Fixação na parede	2,9	7,9	7,9	-
C Fixação no teto	6,0	-	-	4,1
O Fixação grauita	2,9	7,9	11,8	-

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	REMOVA A TENSÃO ANTES DE MUDAR O PRODUTO
	A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS POR PESSOAL ESPECIALIZADO
	NÃO ELIMINEM COMO RESÍDUOS URBANOS
	A EXPOSIÇÃO À RÁDIOFREQUÊNCIA DO DISPOSITIVO NFC NÃO É CONSIDERADA NOCIVA AO CORPO HUMANO