



## Partitore F 4 Vie, con passaggio DC bidirezionale 5...2400MHz 8/10dB

Partitore da 4 vie e connettori F, per segnali SMATV. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4163).

<b>Art.</b>	5156
<b>Art. Logico</b>	SDCV49FN
<b>EAN13</b>	8424450051566

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
<b>Cartone</b>	10 pz.
<b>Pallet</b>	120 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	106,00 g
<b>Peso lordo</b>	106,00 g
<b>Larghezza</b>	117,00 mm
<b>Altezza</b>	41,00 mm
<b>Profondità</b>	26,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	106,00 g


### Caratteristiche principali

- Connettori F
- Miglioramento delle perdite di passaggio

- Buona schermatura
- Include la vite di messa a terra
- Passaggio DC bidirezionale

## Esempio di applicazione

---

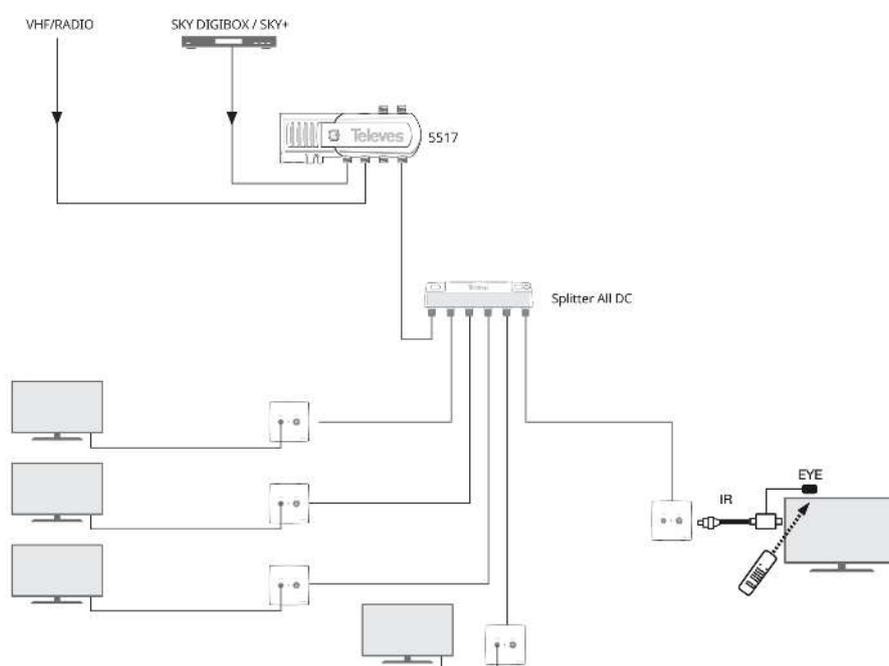

## Caratteristiche tecniche : Ref. 5156

Numero di uscite			4	
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Perdite di passaggio	dB	8		10
Isolamento tra uscite	dB	> 20		> 20
Corrente massima	A		1	
Passaggio DC				Ing. □Usc.