



## Partitore F 8 Vie 950...2150MHz Attivo 5...7dB

Partitore attivo da 8 vie e connettori F, per segnali satellite.

Installazione da interno.

<b>Art.</b>	7402
<b>Art. Logico</b>	SAV8VST
<b>EAN13</b>	8424450074022

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
<b>Vassoio</b>	116 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	222,00 g
<b>Peso lordo</b>	222,00 g
<b>Larghezza</b>	140,00 mm
<b>Altezza</b>	97,00 mm
<b>Profondità</b>	25,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	222,00 g


### Caratteristiche principali

- Connettori F
- Guadagno 1...4dB
- Passaggio DC dalle uscite all'ingresso

## Esempio di applicazione

### Notes

- 1.- Max. distanza del cavo dall'amplificatore 50 m.
- 2.- È essenziale utilizzare un nastro di alta qualità e cavo coassiale a treccia con un nucleo centrale minimo di 1 mm.
- 3.- Se più di una abitazione è collegata, utilizzare prese isolate o messa a terra centrale incorporate su ingresso e uscita. (Fare riferimento a cenelec o ad altri requisiti).
- 4.- Non maneggiare quando è alimentato.

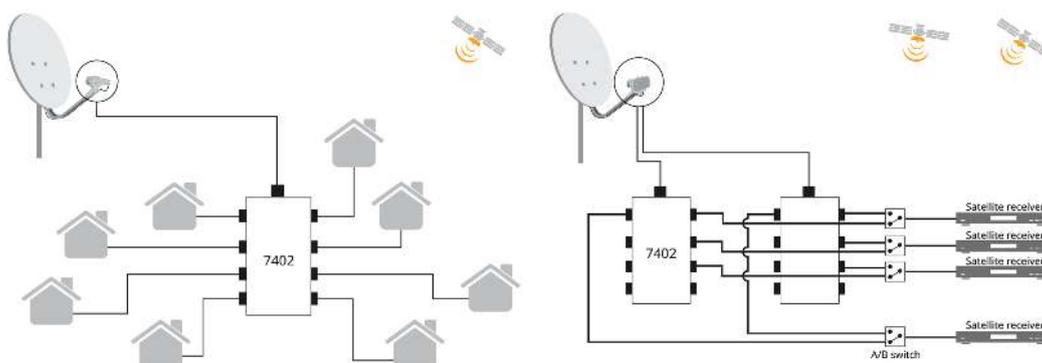

## Caratteristiche tecniche : Ref. 7402

Intervallo di frequenze	MHz	950 ... 2150
Numero di uscite		8
Ingressi/Bandes		SAT
Perdite di passaggio	dB	10
Connettori		"F" femmina
Corrente massima	mA	300
Passaggio DC		Usc.Øing.