



Amplificatore da palo Serie IFmix (4 uscite) 2 ingressi: UHF/VHFmix- IFmix

Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri e satelliti provenienti da diverse antenne.

Ha 2 ingressi con amplificazione nella banda UHF e miscela VHF e IF (SAT). Il segnale risultante è disponibile su 4 uscite uguali per la distribuzione. Consente il passaggio DC all'ingresso satellitare per alimentare il LNB.

L'amplificatore si alimenta da 12 a 24Vdc, attraverso uno dei cavi coassiali d'uscita.

Art. 5354

EAN13 8424450053546

Altre caratteristiche

Colore Arancione

Imballo

Scatola 1 pz.

Cartone 5 pz.

Vassoio 60 pz.

Dati fisici

Peso netto 362,00 g

Peso lordo 362,00 g

Larghezza 126,00 mm

Altezza 136,00 mm

Profondità 40,00 mm

Peso del prodotto principale 362,00 g

Si distingue per

- Fino a 4 uscite
- Sistema di connessione EasyF
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Passaggio DC sull'ingresso UHF, per alimentare un sistema BOSS, e sull'ingresso IF, per alimentare l' LNB
- Montaggio semplice. Fascetta di fissaggio al palo inclusa
- Scatola in resistente plastica ABS per la sua installazione da esterno

Scopri

Sistema di connessione EasyF: semplicità e risparmio

EasyF è un concetto innovativo di collegamento del conduttore interno del cavo coassiale (anima), che viene inserito direttamente nel dispositivo aumentando l'affidabilità della connessione. Inoltre, grazie all'assenza di connettori "F", è possibile ridurre il telaio e assicurare la connessione di due cavi con una sola vite.

- Risparmio reale dei tempi: è possibile accelerare l'installazione, poiché non è necessario effettuare la connettorizzazione dei cavi coassiali. Inoltre, viene evitato il processo di avvitamento dei connettori nel dispositivo, che a volte si complica quando lo spazio non è sufficiente
- Affidabilità della connessione: lo sportello che trattiene i cavi impedisce al cavo coassiale di allentarsi
- Risparmio economico: non è necessario alcun connettore aggiuntivo (o "F" o "IEC")
- Ottimizzazione dello spazio: gli ingressi e le uscite si trovano sempre sullo stesso lato del dispositivo, evitando di piegare i cavi coassiali e facilitando il lavoro all'interno di armadi e cassette di distribuzione.
- Assemblaggio semplicissimo in tre passaggi: basta collegare e svitare i coperchi per collegare due cavi:

1. Svitare il coperchio del partitore per accedere alla connessione

2. Inserire i cavi coassiali pre-spelati

3. Chiudere il coperchio e avvitare per fissare la connessione


Scopri di più sull'affidabilità del sistema EasyF

Con EasyF, la connessione del cavo coassiale nel dispositivo è realizzata tramite un sistema automatico di inserimento del cavo (conduttore interno) per contatto, senza necessità di saldatura.

- Come il primo giorno: il tempo di vita del dispositivo aumenta quando si elimina il possibile deterioramento delle saldature con il passare del tempo
- Riduzione del tasso di avaria: generalmente prodotto dalla saldatura a freddo
- Ottimizzazione del comportamento elettromagnetico: alle alte frequenze
- Rafforzamento del nostro impegno per l'ambiente: la contaminazione causata dal processo di saldatura viene eliminata e il consumo di elettricità in produzione è ridotto


Esempio di applicazione

With SAT mix

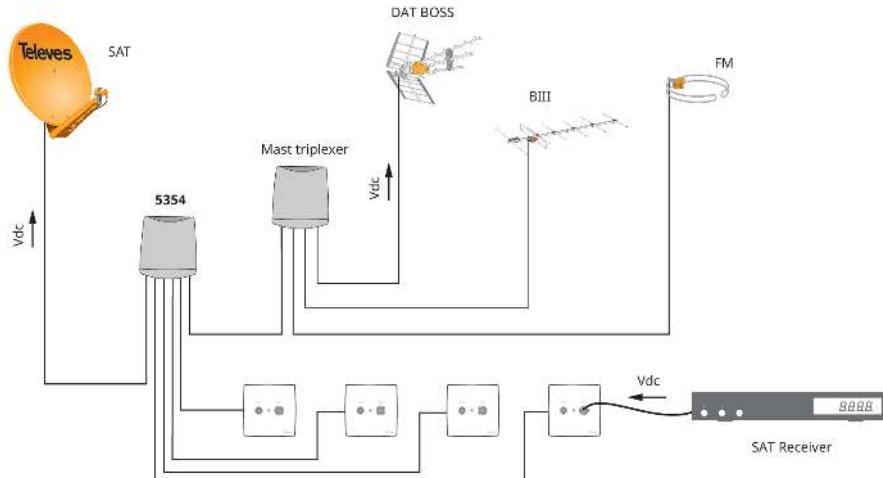

NOTE: To see terrestrial channels it is necessary to leave the set top box in "ON".

Without SAT mixture

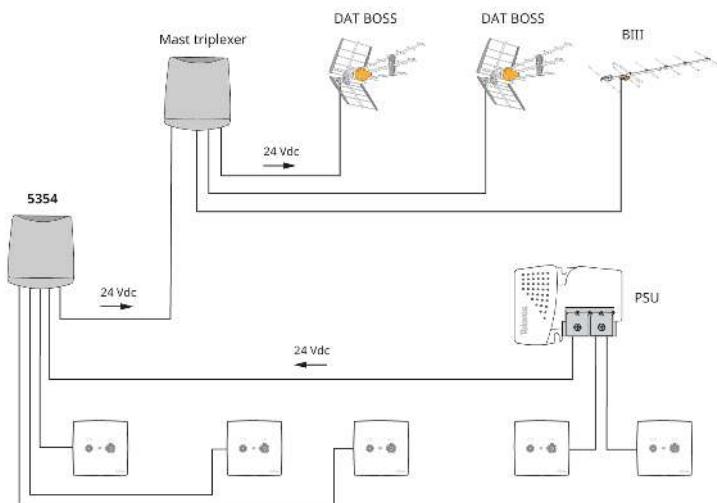

Caratteristiche tecniche : Ref. 5354

		VHF	UHF	SAT
Bandes				
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 254	470 ... 862	950 ... 2200
Guadagno	dB	-9	20	-12
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	--	0 ... 15	--
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	--	93	--
Figura di rumore	dB	--	2,5	--
Numeros di ingresso			3	
Ingressi/Bandes		VHF	UHF	SAT
Corrente max. ingressi	mA	0	40	--
Corrente max a LNB	mA	--	--	350
Alimentazione	Vdc		12 ... 24	
Consumo attuale	mA		40	
Indice di protezione (IP)			23	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	