LUXORliving S8

Codice articolo: 4800425

Smart Home
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione a 8 canali LUXORliving
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso

Dati tecnici

	LUXORliving S8
Tensione d'esercizio KNX	<4 mA
Tensione d'esercizio	110 - 240 V AC
Autoconsumo	<0,3 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	4 moduli
Numero canali	8
Tipo di contatto	Chiusura, 16 A, 3 A
Carico max lampade a incand./ alogene	2000 W
Carico lampade alogene	2000 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) compensate in parallelo	1300 W (140 µF)

	LUXORliving S8
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) non compensate	2000 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	1200 W
Lampade a risparmio energetico	300 W
Lampada LED < 2 W	55 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato
Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800425
I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

Schemi di collegamento

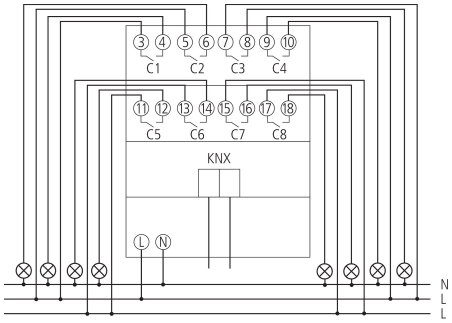
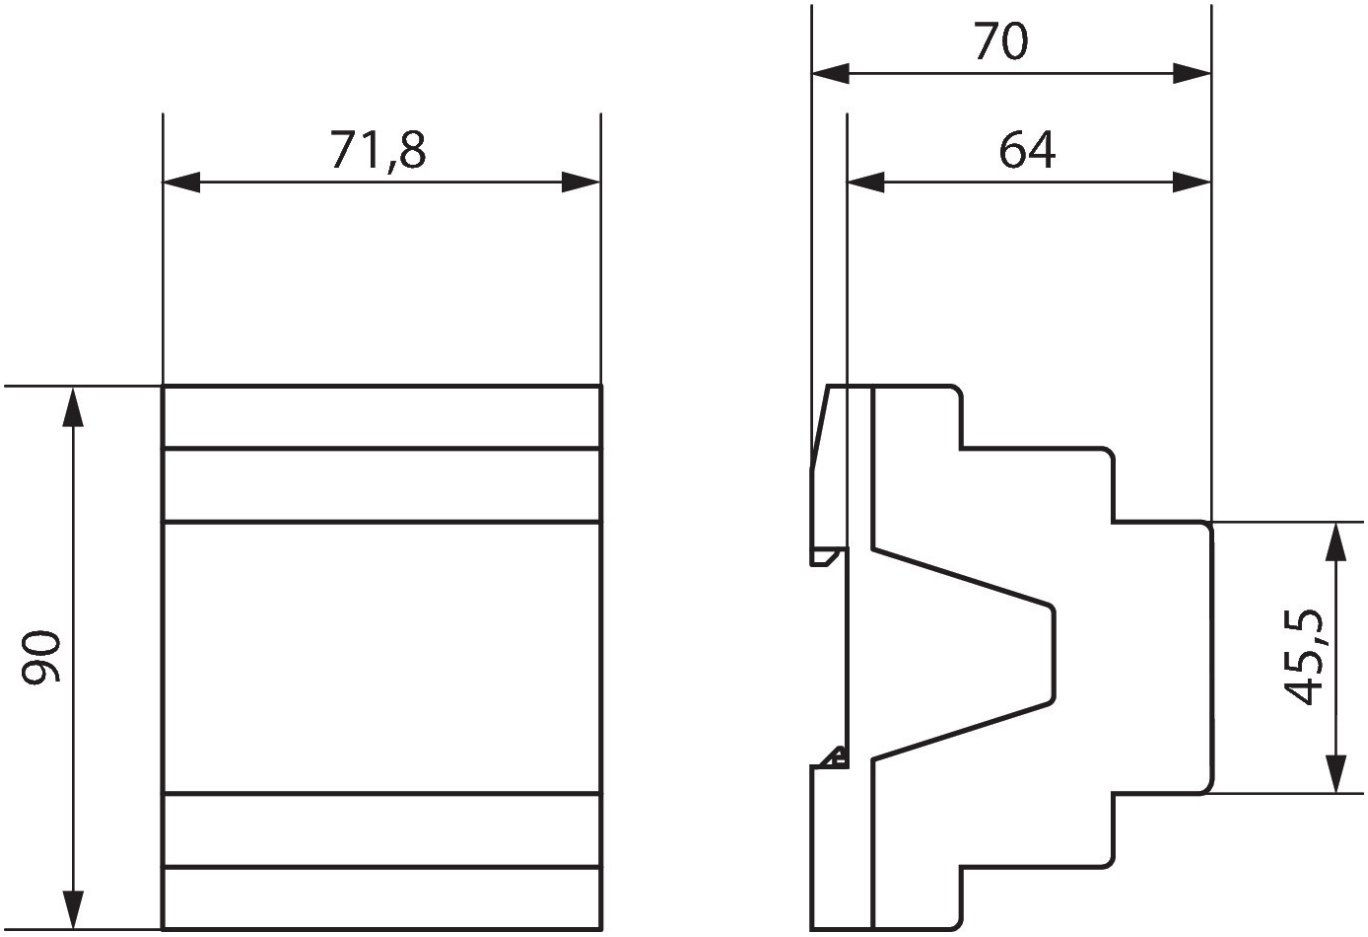
Disegni quotati