

LUXORliving S16

Codice articolo: 4800429

theben

Smart Home

Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione a 16 canali LUXORliving
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso




Dati tecnici

LUXORliving S16	
Tensione d'esercizio KNX	<4 mA
Tensione d'esercizio	110 - 240 V AC
Autoconsumo	<0,3 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	8 moduli
Numero canali	16
Tipo di contatto	Chiusura, 16 A, 3 A
Carico max lampade a incand./alogene	2000 W
Carico lampade alogene	2000 W
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) compensate in parallelo	1300 W (140 µF)

LUXORliving S16	
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) non compensate	2000 VA
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	1200 W
Lampade a risparmio energetico	300 W
Lampada LED < 2 W	55 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II

Schema di collegamento

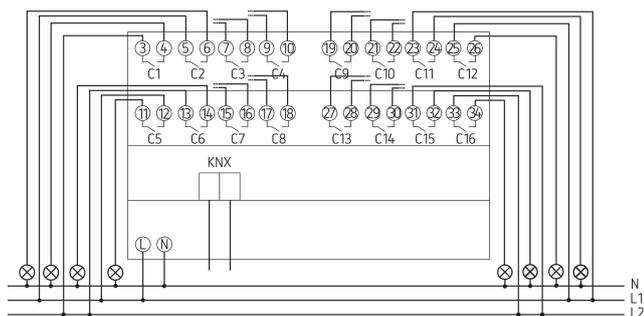

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4800429

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024
Pagina 1 da 2

LUXORliving S16

Codice articolo: 4800429

theben

Disegni quotati

