

RME 4 I KNX


Codice articolo: 4930215

theben

KNX Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Attuatore di commutazione carico C a 4 canali MIX2
- Con rivelamento della corrente
- Per carichi di lampade maggiori
- Modulo di ampliamento MIX2
- Per l'ampliamento fino a 12 canali
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)
- Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso
- Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/riciamo scena
- Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso
- Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR

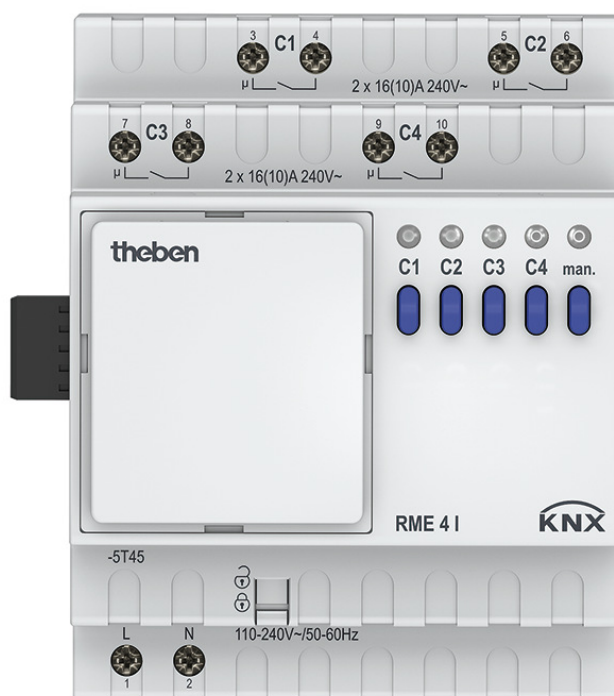

Dati tecnici

RME 4 I KNX	
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	~0 W
Potenza di dissipazione max.	2,4 W
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Larghezza	4 moduli
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²
Numero canali	4
Tipo di contatto	Chiusura, 16 A, 10 A
Ampiezza di apertura	< 3 mm
Potenza di commutazione max	3680 W
Carico capacitivo	200 µF
Carico max lampade a incand./alogene	2600 W

RME 4 I KNX	
Carico lampade fluorescenti (alimentatore convenzionale) compensate in parallelo	2000 W (200 µF)
Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico)	1650 W
Lampade a risparmio energetico	410 W
Lampada LED < 2 W	75 W
Lampada LED 2-8 W	850 W
Lampada LED > 8 W	850 W
Corrente di inserzione	max. 1500 A / 200 µs
Tensione uscita	240 V AC
Uscita di commutazione	A potenziale zero
Commutazione di differenti fasi	Possibile
Adatto per SELV	Sì, se tutti i canali SELV si attivano
Precisione misurazione di corrente	I > 1 A: ± 8 % di valore misurato; I < 1 A: ± 100 mA; valore più basso misurabile: 150 mA

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930215

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024
Pagina 1 da 2

RME 4 I KNX

Codice articolo: 4930215




Dati tecnici


RME 4 I KNX	
Carico C	✓
Modello	Modulo di ampliamento
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C

RME 4 I KNX	
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 669

Schemi di collegamento



Disegni quotati

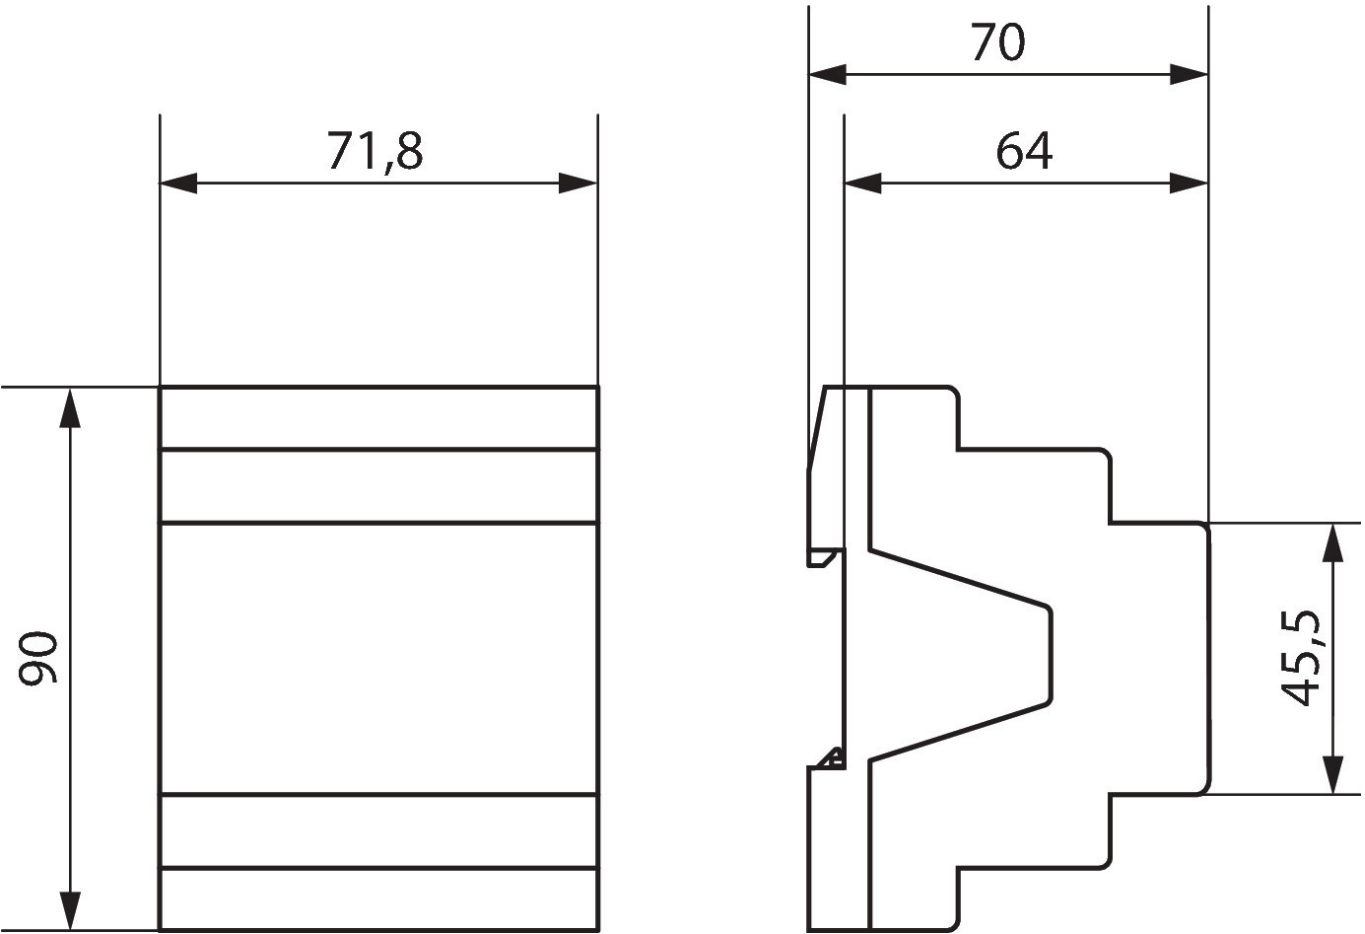

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930215

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.