


Inseritori luci scale

TE 300

DIMENSIONI (mm)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Temporizzatore luci scale per la gestione nel tempo della permanenza delle luci in locali quali ad esempio corridoi, scale, cantine, al fine di evitare inutili sprechi di energia. Dispone di 8 funzioni differenti selezionabili tramite dip-switch e del preavviso di spegnimento per evitare di rimanere improvvisamente al buio al termine della temporizzazione.

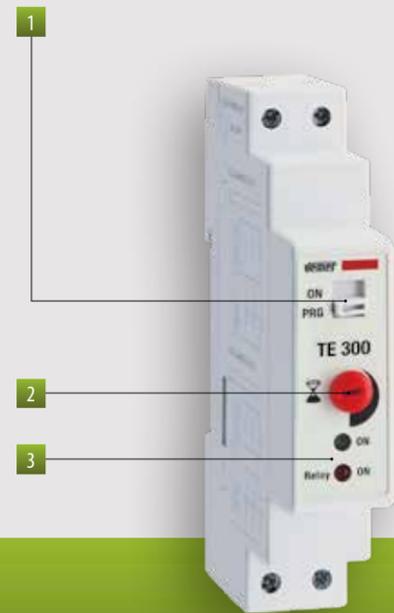

- 1 Selettore per il modo di funzionamento a due posizioni:
 - sempre acceso
 - programmato (8 funzionamenti)
- 2 Trimmer per l'impostazione della temporizzazione: da 30 secondi a 20 minuti
- 3 Leds di segnalazione:
 - verde: presenza alimentazione
 - rosso: intervento relè
- 4 Dip-switch per la selezione della funzione desiderata



Come funziona il preavviso di spegnimento


Prima dello scadere della temporizzazione, viene eseguita per due volte la sequenza acceso-spegnimento delle luci: OFF x 1 secondo, ON x 10 secondi.




Vista frontale



Vista laterale

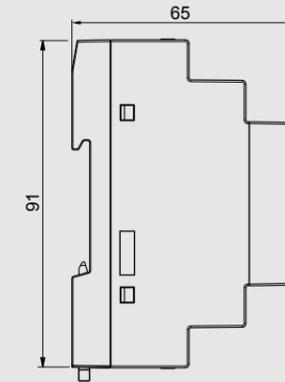

Schema

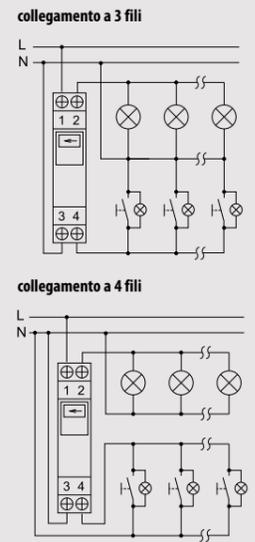

OROLOGI E TEMPORIZZAZIONE


INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	V AC	230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza	Hz	50 / 60
Installazione su impianti a:	n° fili	3 / 4
Assorbimento	VA	6 (1W)
Portata relè a 250 V AC	A	16 (carico resistivo)
Max tensione commutabile	V AC	400
Max potenza commutabile	VA	4000 (carico resistivo)
Range di temporizzazione		0,5 ÷ 20 minuti / 60 minuti
N° max pulsanti luminosi		50

Segnalazione	Led verde	alimentazione
	Led rosso	intervento relè
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-10 ÷ +60
Umidità relativa	RH	20% ÷ 90%
		non condensante
Grado di protezione		IP20
Contenitore		1 modulo DIN

DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

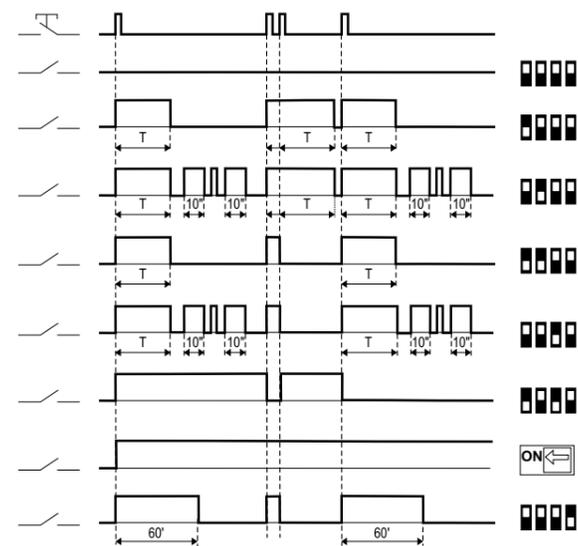

SEMPRE OFF. Luci sempre spente.

TEMPORIZZATO RIARMABILE. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. Una nuova pressione del pulsante prolunga il tempo di illuminazione di un tempo T.

TEMPORIZZATO RIARMABILE CON PREAVVISO DI SPEGNIMENTO. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. Una nuova pressione del pulsante prolunga il tempo di illuminazione di un tempo T. Lo scadere del tempo T è segnalato dal preavviso di spegnimento.

IMPULSI TEMPORIZZATO. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. La pressione del pulsante prima dello scadere del tempo T causa lo spegnimento anticipato delle luci.

IMPULSI TEMPORIZZATO CON PREAVVISO DI SPEGNIMENTO. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. La pressione del pulsante prima dello scadere del tempo T causa lo spegnimento delle luci. Lo scadere del tempo T è segnalato dal preavviso di spegnimento.

IMPULSI - PASSO-PASSO. La pressione del pulsante accende le luci. La successiva pressione del pulsante spegne le luci.

SEMPRE ON. Luci sempre accese.

IMPULSI TEMPORIZZATO 60 MINUTI. La pressione del pulsante accende le luci per 60 minuti. La pressione del pulsante prima dello scadere dei 60 minuti causa lo spegnimento anticipato delle luci.

Codice	Modello	Descrizione
VE766700	TE 300	Inseritore automatico luci scale per impianti a 3 o 4 fili

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60669-2-3 • CEI EN 61000-6-1 • EN 61000-6-3