




## ARKÉ: Interruttore badge vert. 2M antibatt. g

### 19463.AB

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Interruttore badge vert. 2M antibatt. g

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli.  
Fornito senza carta ISO (badge)

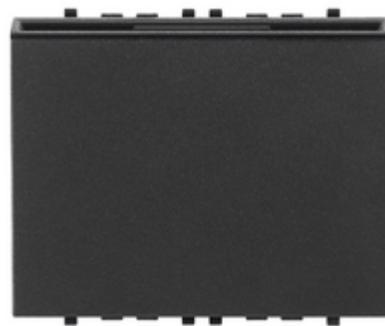

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1182 kb\)](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Sistema di controllo dell'accesso
- **Stand-alone:** Sì
- **Collegabile in rete:** No
- **Allacciamento PC:** No
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Senza
- **Metodo di lettura:** Supporto dati
- **Uscita segnale:** Senza
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Tensione d'esercizio in DC:** 220,00 - 230,00 V
- **Temperatura d'esercizio:** 5 - 35 °C
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Colore:** Grigio
- **Tipologia:** Altro
- **Materiale:** Plastica
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Profondità:** 43,50 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352652644  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 5,2x5,7x7,6 [cm]  
**Peso** 68,5 [g]



**Codice** 8007352652651  
**Q.tà** 5 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 399,3 [g]



**Codice** 8007352726109  
**Q.tà** 50 NR  
**Dim.** 30,5x25,5x22,5 [cm]  
**Peso** 3.993 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).