



Componenti da parete: By-alarm Plus alimentatore 230V13Vdc6,2A

03806

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus alimentatore 230V13Vdc6,2A

Alimentatore By-alarm Plus con uscita 13,8 Vd.c. 6,2 A, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz



Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(269 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions \(202 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(202 kb\)](#)

Disegni

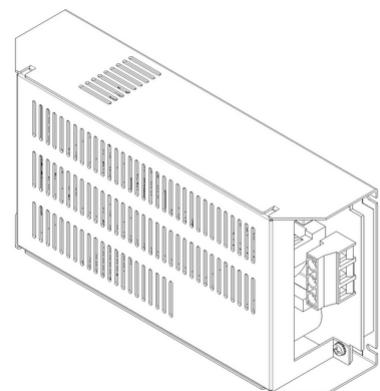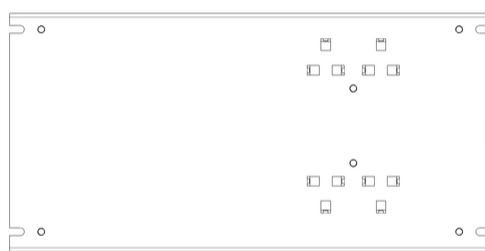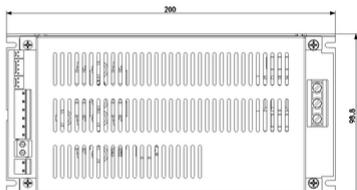

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Quadri e apparecchiature di controllo a bassa tensione (automazione)

Classe: Alimentazione in corrente continua e alternata

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita in AC: 0 - 13 V

2a tensione d'uscita in AC: 0 - 13 V

Max. corrente d'uscita 1: 5 A

Max. corrente d'uscita 2: 1 A

Tensione d'uscita regolabile: No

Resistente a corto circuito: Sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 50

Hz: 0 - 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60

Hz: 0 - 230 V

Tensione d'uscita regolata: No

Assorbimento di potenza: 45 VA

Potenza erogata: 85 W

Stabilizzato: Sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante: No

Adatto per montaggio a parete: No

Adatto per quadro di distribuzione: No

Montaggio diretto possibile: No

Larghezza: 200,00 mm

Altezza: 98,80 mm

Profondità: 50,70 mm

Adatto per funzioni di sicurezza: Sì

SIL secondo IEC 61508: Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-

1: Senza

Grado di protezione (IP): IP00

Imballi



8007352707283



8007352707290

Qtà 1 NR

Dim 21,4x11,6x6 [cm]

Peso 806,6 [g]

Qtà 10 NR

Dim 30,5x25,5x22,5

[cm]

Peso 8.358 [g]

Potrebbe interessarti anche



03801 - By-alarm Plus
scheda centrale 65 zone



03802 - By-alarm Plus
scheda centrale 125 zone

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).