



Adattatori: Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b

OP00334.B

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b

Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico di protezione 10 A, potenza massima prelevabile 2500 W, bianco



- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Bpresa multistandard in grado di alloggiare spine di differenti tipologie nel caso specifico da 10 e 16 A. Tipo S10, S11, SPA11, S17 ,SPA17
- Distacco automatico in caso di sovraccarico: per ripristinare il normale funzionamento rimuovere il sovraccarico, attendere il raffreddamento e premere su RESET

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(829 kb\)](#)

Disegni

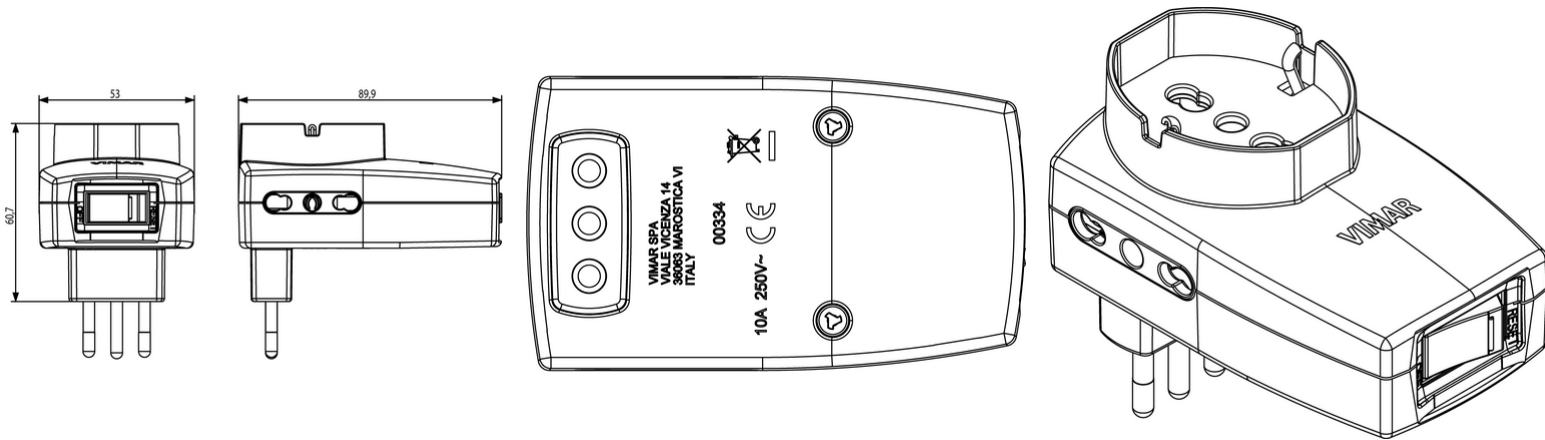

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Adattatore

Tipologia: Compatto

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I): No

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F): No

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E): No

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G): No

Con spina per IT (S/P 11): Sì

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A): No

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B): No

Tipo di presa: Altro

Numero di porte USB: 0

Colore: Bianco

Tensione nominale: 230,00 - 230,01 V

Corrente nominale: 0,00 - 10,00 A

Imballi



8007352565258

Qtà 1 NR
Dim 5,3x9x8 [cm]
Peso 111 [g]



8007352568815

Qtà 5 NR
Dim 24,4x13,9x10,1 [cm]
Peso 631 [g]



8007352568822

Qtà 65 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 9.246 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).