



ARKÉ: Interruttore 1P 10AX grigio

19000

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore 1P 10AX grigio

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)




Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

50 NR


Disegni

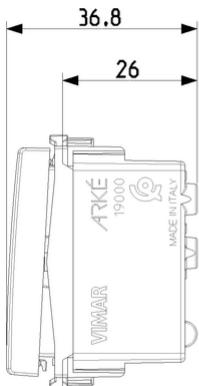

Vista ingombri

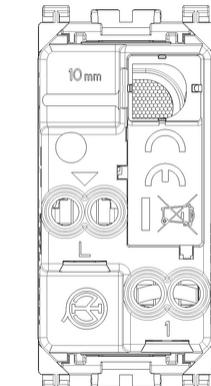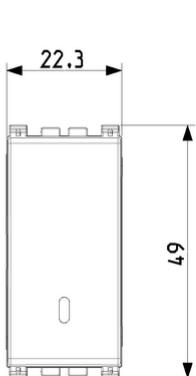

Vista posteriore

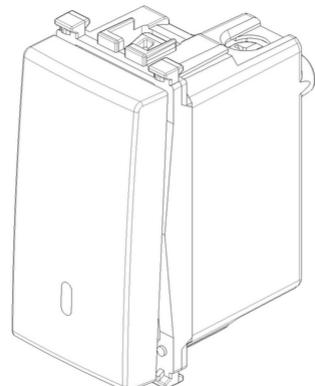

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 50. Product Environm. Profile
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Imballi



8007352684737

Qtà 1 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 24,6 [g]



8007352684744

Qtà 50 NR

Dim 21,4x11,6x14,2

Peso 1.308 [g]



8007352684751

Qtà 500 NR

Dim 57,5x22,5x30

Peso 13.500 [g]



8007352704893

Qtà 10.500 NR

Dim 80x120x103 [cm]

Peso 300.300 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).