



ARKÉ: Deviatore 1P 10AX assiale bianco

19104.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Deviatore 1P 10AX assiale bianco

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni

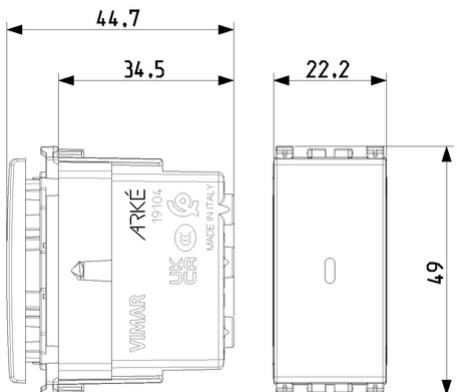

Vista ingombri

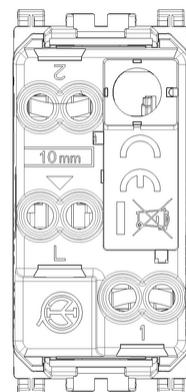

Vista posteriore

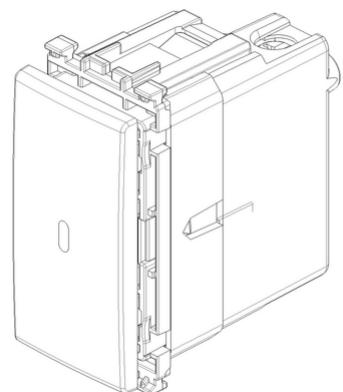

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **15. Marchio CCC - Cina ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **35. Marchio RCM - Australia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Deviatore

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Altro

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 0

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Imballi



8007352684676

Qtà 1 NR

Dim 5,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 32,2 [g]



8007352684683

Qtà 20 NR

Dim 27x11,6x6 [cm]

Peso 709,4 [g]



8007352684690

Qtà 120 NR

Dim 37,5x30x13,5 [cm]

Peso 4.616,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).