



EIKON: Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. Next

20212.C.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. Next

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile, Next - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


Disegni

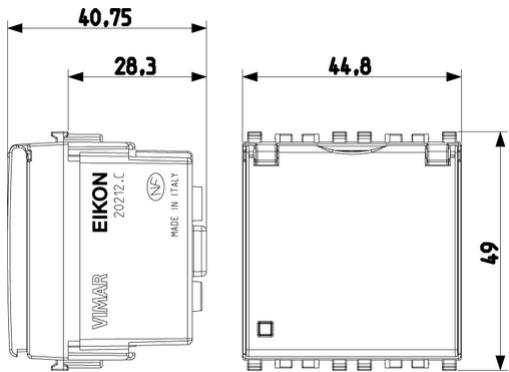

[Vista ingombri](#)

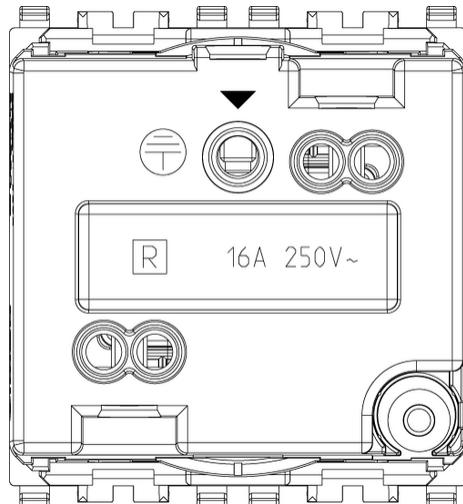

[Vista posteriore](#)

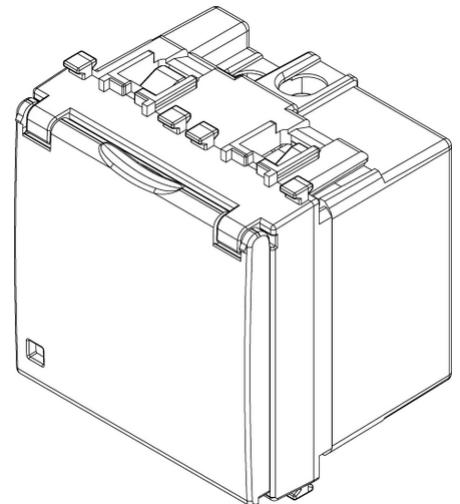

[Vista 3D](#)

Marchi

- [00. Marcatura CE - UE](#)
- [04. Marchio NF - Francia \(download\)](#)
- [37. Marcatura CMIM - Marocco](#)
- [99. Direttiva RAEE \(download\)](#)

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici
Classe: Presa di corrente
Numero di prese: 1
Numero moduli da frutto: 2
Numero di prese commutabili: 0
Stampa/marcatura: Senza
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera: Sì
Con protezione dal contatto incrementata: Sì
Casella di testo/superficie di marcatura: Sì
Colore: Argento
Codice RAL (simile): 9022
Colore metallizzato: No
Trasparente: No
Bloccabile: No
Meccanismo di espulsione: No
Montaggio isolato: No
Con illuminazione funzionale: Sì
Sovratensore: No

Imballi



8007352431850



8007352431867

Qtà 1 NR**Dim** 5,1x4,3x5,3 [cm]**Peso** 48,8 [g]**Qtà** 10 NR**Dim** 26,9x11,6x4,9 [cm]**Peso** 558,8 [g]**Protezione da corrente di guasto:** No**Tipo di montaggio:** Incassato**Materiale:** Plastica**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico**Senza alogenii:** Sì**Protezione della superficie:** Laccato**Tipo superficie:** Opaco**Con funzione loop:** No**Con Interruttore on/off:** No**Inserto centrale ruotato:** No**Corrente nominale:** 16 A**Tensione nominale:** 250 V**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20**Resistenza agli urti:** Altro**Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm**Profondità dell'apparecchio:** 35,90 mm

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).