



LINEA: Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA nero

30411.166G

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA nero

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16,
120-230 V~ 50-60 Hz, $I_{\Delta n}$ 6 mA, p.i. 3000 A, nero - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(555 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(694 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

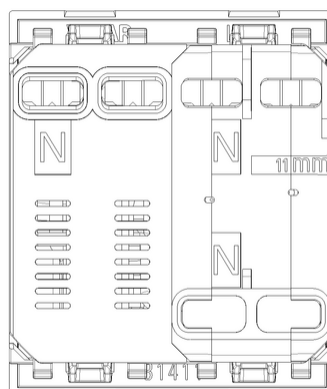

Vista posteriore

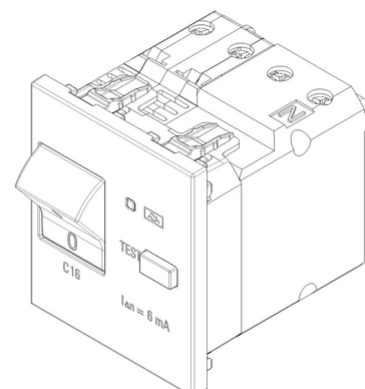

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi interruzione e fusibili

Classe: Interruttore differenziale/magnetotermico

Numero di poli (totale): 2

Numero di poli protetti: 1

Tensione nominale: 230 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale

Uimp: 3 kV

Corrente nominale: 16 A

Corrente di guasto nominale: 16 A

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di corrente di guasto: A

Classe di limitazione energetica: 1

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009: 3 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2: 3 kA

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1: 3,00 kA

Resistenza a corrente impulsiva: 3,00 kA

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Frequenza: 50/60 Hz

Caratteristica di intervento: C

Conduttore neutro a connessione: Sì

Con dispositivo di bloccaggio: No

Categoria di sovratensione: 3

Profondità di incasso: 43,80 mm

Protezione da scatto intempestivo: No

Grado di protezione (IP): IP40

Sezione conduttore collegabile multifilare:
1,50 - 4,00 mm²

Imballi



8007352740938

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 97,96 [g]



8007352740945

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 1.064 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).