

## AB50026IN

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle - 1  
Connettore 5,5x2,5mm positivo centrale

### Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 6-10 celle - connettore fisso - 5,5x2,5mm



ø5,5x2,5mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Corrente d'uscita:	70 mA

Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tolleranza corrente d'uscita	10 %

### Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6-10 celle
Grado Protezione:	IP20
Marca:	Alpha elettronica

Costruzione	plugin
Classe ETIM	EC011960
Tipo Confezione	Scatola

### Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH):	59.2 x 46.5 x 37.2mm



Connettori	5,5x2,5mm
Raffreddamento	passivo

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

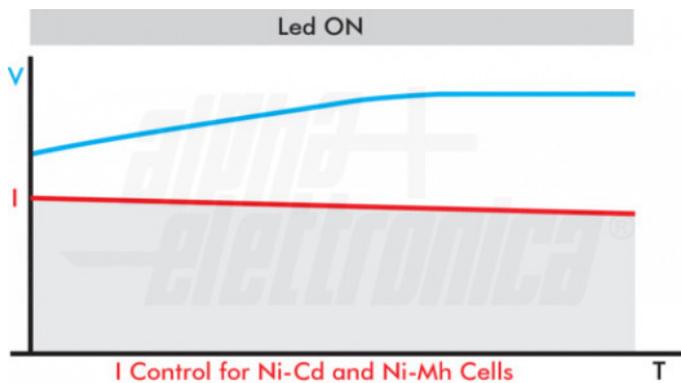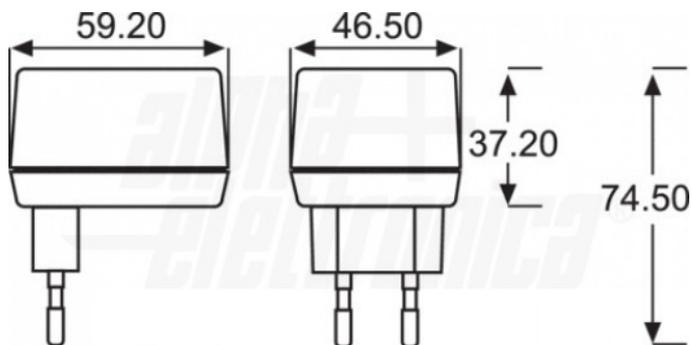

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.