



RHD10A/12-24

Regolatore di carica PWM 10A - 12/24Vdc - Doppia Batteria - per impianto fotovoltaico

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.
 Due connessioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
 Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
 Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
 Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
 Visualizzazione stato di carica della batteria.
 Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
 Compensazione in temperatura della carica.
 Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
 Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
 Collegamento interno con negativo comune.

Regolatore di carica - PWM - 12V/24V - 10A - 43Vdc

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Batterie compatibili:	Piombo acido libero, Piombo AGM, Piombo Gel
Corrente di ricarica max:	10 A
Potenza massima pannelli (batt. 12V):	120 W
Tensione massima pannelli:	43 Vdc
Tensione di Sistema Nominale:	12V, 24V
Classe ETIM:	EC001748

Caratteristiche Meccaniche


Grado di protezione:	IP20
----------------------	------

Collegamento interno	Positivo comune
Display Interno	Display LED 7 segmenti, Indicatori Led
Potenza massima pannelli (batt. 24V)	240 W
Parametri configurabili	Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria
Tipo	PWM
Tipo Confezione	Scatola

Materiale contenitore	Plastico
-----------------------	----------

Disegni Tecnici

Dimensioni

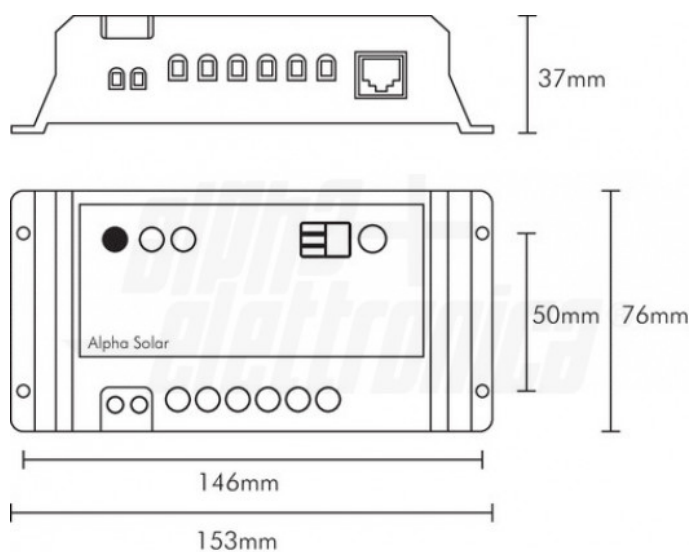

Collegamenti

