



Alimentatore 5Vdc
1A



CT406/7

Estrattore audio HDMI 4K@60Hz HDR con uscita digitale e analogica - Funzione ARC

L'estrattore CT406/7 permette l'estrazione del segnale audio in due modalità: ottico digitale (Toslink SPDIF) e analogico (Stereo 3,5mm) a partire da un segnale HDMI (audio-video) in ingresso. L'uscita HDMI passante mantiene pieno supporto del segnale entrante.

Specifiche

Supporta risoluzioni 480p,576p,720p,1080p,4Kx2K @30Hz,4Kx2K @60Hz

Supporta la funzione ARC.

Conforme HDCP 2.2

Dimensioni: 70x60x21mm

Specifiche HDMI

- Supporto HDR (High Dynamic Range)
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio

Specifiche meccaniche

Dimensioni: 70x60x21mm

Contenuto confezione

- 1x Convertitore
- 1x Alimentatore 5V

Tre Modalità Audio

- 1 - Modalità PASS: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH o SPDIF/Toslink 5.1CH (Dipende dal formato Audio Default del TV)
- 2 - Modalità 2.0CH: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH
- 3 - Modalità 5.1CH: da HDMI a SPDIF/Toslink 5.1CH

IMPORTANTE: l'audio surround 5.1 con tecnologia Dolby® Digital non è supportato dai dispositivi analogici (presa stereo jack 3,5mm).

Attenzione

- 1 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 5.1CH e il pulsante di commutazione è impostato su audio 2.0CH, allora il convertitore emetterà audio 2.0CH per Toslink, audio da 3,5 mm e porte HDMI.
- 2 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 5.1CH e il pulsante di commutazione è impostato su audio 5.1CH, il convertitore emetterà audio 5.1CH per le porte Toslink e HDMI. La porta audio da 3,5 mm sarà malfunzionante in quanto il jack stereo non supporta la modalità 5.1CH.
- 3 - Quando l'ingresso del segnale audio è surround 2.0CH allora tutte le porte emetteranno audio 2.0CH.
- 4 - Quando il pulsante è impostato su PASS audio allora il canale audio in uscita sarà determinato dal canale audio supportato dal display TV HDMI connesso in uscita.



Scheda tecnica

Convertitore - 1 HDMI® - 1 HDMI®|TosLink®|Audio analogico - HDR|ARC

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Canali:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 1.4, HDCP 2.2
Tipologia:	Convertitore
Tipologia frequenza:	N/A
Uscita:	1 HDMI® TosLink® Audio analogico

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	ARC, HDR
Ingresso	1 HDMI®
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Supporto formati audio	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia cavo	N/A
Tipologia telecomando	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001467
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	AlphaNET
-------	----------

Caratteristiche Meccaniche


Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Protezione Video Input	N/A
------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamenti

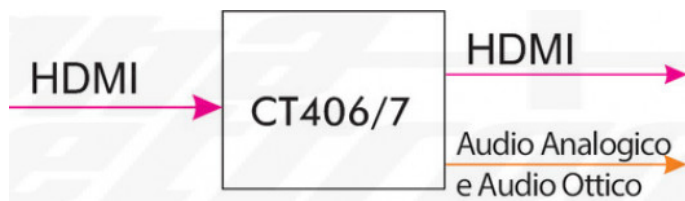

Collegamenti



Collegamento modo 2

