

KA1000/24

Inverter Onda pura 1000W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale pura - 24Vdc - 230Vac - 1000W



Cavo di ingresso
22mm² occhielli
Ø6mm - Ø10mm



Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli

Controllo remoto si

Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria: 150 Ah

Corrente in ingresso: 100 A

Efficienza massima: 85 %

Frequenza: 50 Hz

Potenza d'uscita nominale: 1000 W

Protezione da sottotensione: 20±1

Soft start: si

Tensione d'uscita: 230 Vac

Consumo a vuoto in stand by 0,8 A

Distorsione d'onda THD 3 %

Forma d'onda in uscita Sinusoidale pura

Funzione restart Sovraccarico, Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa

Potenza d'uscita di picco 2000 W

Spegnimento batteria scarica 20 V

Tensione d'ingresso 24 Vdc

Tolleranza spegnimento batteria ±1V

Caratteristiche Meccaniche

Colore: N/A

Installazione: a parete oppure orizzontale

Protezione: IP20

Dimensioni 360mm x 198mm x 83mm

Peso 3,6 Kg

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Classe ETIM:	EC001747
Tipo Confezione:	Scatola


Tipologia inverter	Off-Grid
Marca	join

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento: -10 / 40 °C

Disegni Tecnici

Dimensioni

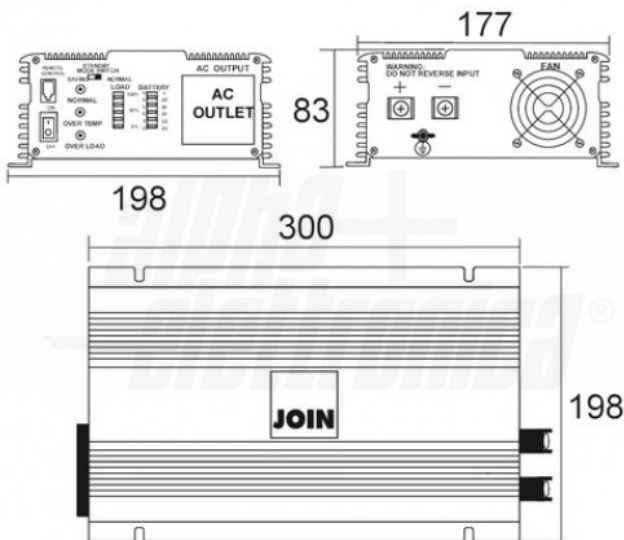

Collegamenti

