



## LT120-19PW

Tubo LED T8 - 18W - 120cm - 230Vac - Bianco freddo

### Note

Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Tubo LED - Tubo T8 - Bianco freddo - 18W - 230Vac - 6500K - G13 - 1213mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Adatto per:                     | N/A     |
| Configurazione iniziale:        | N/A     |
| Tipo Confezione:                | Scatola |
| Distanza visibilità:            | N/A     |
| Funzione memoria:               | N/A     |
| Installazione:                  | N/A     |
| Numero cicli di accensione:     | 15000   |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A     |
| Range Wi-Fi:                    | N/A     |
| Sezione conduttori:             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50:           | 30000 h |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Marca                           | Jolight  |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Montaggio connettore            | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Piattaforme compatibili         | N/A      |
| Rischio fotobiologico           | Esente   |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.96     |
| Tipo lampada                    | Tubo T8  |

### Caratteristiche Elettriche

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Alimentatore:             | Integrato |
| Corrente ingresso max:    | 108 mA    |
| Fattore di sfasamento DF: | 0.97      |
| Fattore di potenza PF:    | 0.9       |
| Potenza:                  | 18 W      |
| Potenza nominale (36V):   | N/A       |
| Tens. funzionamento AC:   | 230Vac    |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Carico max.           | N/A      |
| Dimmerabile           | no       |
| Classe energetica     | F        |
| Frequenza             | 50-60Hz  |
| Potenza Autoconsumo   | N/A      |
| Protezioni            | N/A      |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6% |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Altezza:                 | 1213 mm     |
| Diametro:                | 28 mm       |
| Diffusore:               | Vetro opaco |
| Grado di protezione:     | IP20        |
| Larghezza:               | 28 mm       |
| Lunghezza braccio:       | N/A         |
| Peso alluminio al metro: | N/A         |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Attacco             | G13   |
| Diametro lente      | N/A   |
| Forma               | N/A   |
| Ingrandimento       | N/A   |
| Lunghezza           | 28 mm |
| Materiale lente     | N/A   |
| Peso cover al metro | N/A   |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -20 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Colore:                   | Bianco freddo |
| Flusso:                   | 1900 lm       |
| Uniformità colore (SDCM): | 6             |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| CRI                         | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96 |


## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 6500K |
|---------------|-------|


## Disegni Tecnici

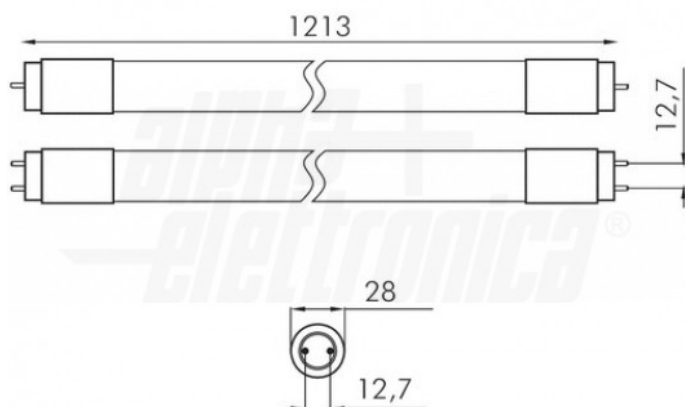


- 1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM  
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**, non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

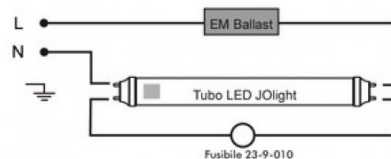

- 2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione  
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

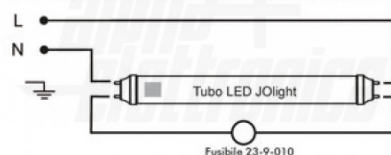

### Piedinatura tubo led



**ATTENZIONE:** Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.