



## 23-205SW

Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante, Mantiene memoria ultima accensione.

Switch per tensione 230Vac con accensione tramite pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'accensione/spegnimento.

Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.

Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

### Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac

Uscita: 1 canali

Tipo uscita: morsetti

Corrente: 1,5A

Potenza max:

Incandescenza: 400W max

Led: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF

Frequenza: 868MHz

Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C

Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm

Grado di protezione: IP20

### Note

Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.

Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 20m).

Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.

Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Relè - RF|Pulsante

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Adatto per:           | N/A     |
| Tipo Confezione:      | Scatola |
| Montaggio connettore: | N/A     |
| Marca:                | Jolight |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Alimentazione       | N/A      |
| Distanza visibilità | N/A      |
| Classe ETIM         | EC001437 |
| Sezione conduttori  | N/A      |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Classe energetica:    | N/A |
| Potenza Canale Green: | N/A |
| Potenza Canale White: | N/A |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Potenza Canale Blue | N/A |
| Potenza Canale Red  | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Caratteristiche Meccaniche

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Diametro lente:      | N/A |
| Dimensioni:          | N/A |
| Ingrandimento:       | N/A |
| Materiale attuatore: | N/A |
| Per profili:         | N/A |
| Peso cover al metro: | N/A |


|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Dimensioni              | N/A |
| Forma                   | N/A |
| Lunghezza braccio       | N/A |
| Materiale lente         | N/A |
| Peso alluminio al metro | N/A |

## Disegni Tecnici


Dimensioni

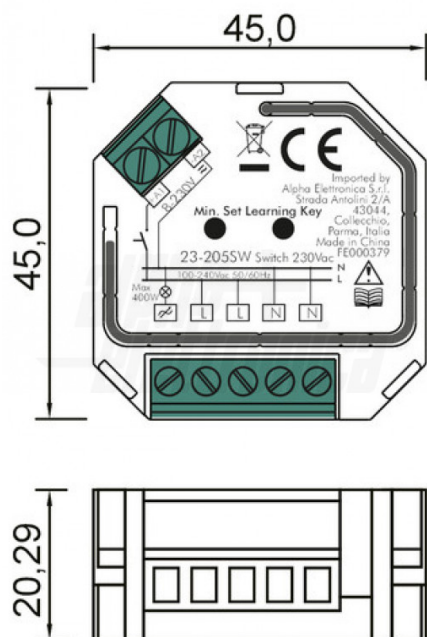


Collegamenti

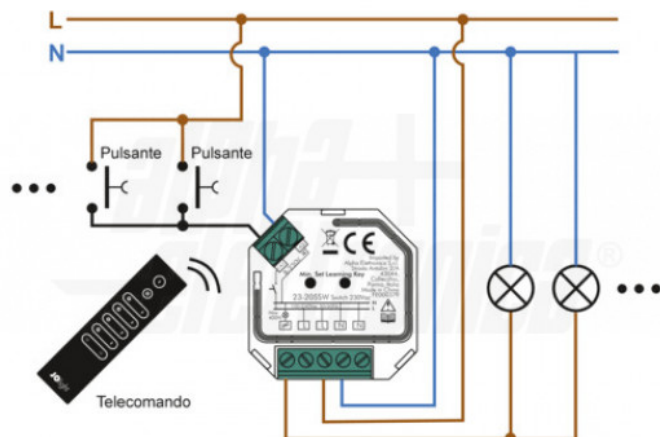


Collegamenti

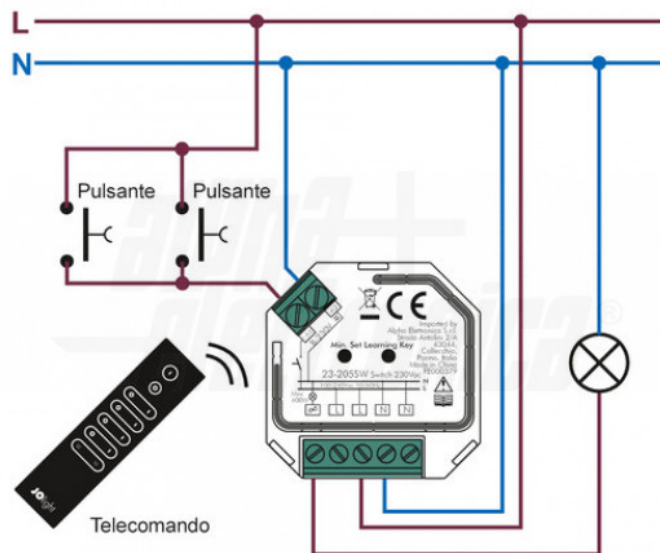

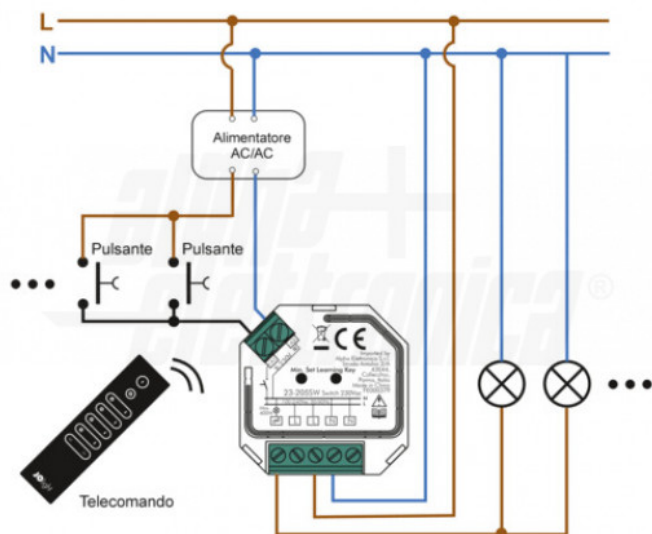

Esempio di 23-205SW comandati contemporaneamente (Zona 1)

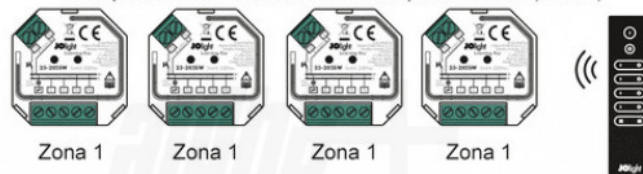

Esempio di 23-205SW comandati singolarmente (Zona1, Zona2...)

