



Alimentatore  
12Vdc 2,5A



Telecomando IR



## CT384/9

Matrice HDMI®, 4 In - 4 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR

La matrice HDMI® CT384/9 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.

La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

**ATTENZIONE:** la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Supporta larghezza di banda video 18Gbps

### Specifiche

- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision
- Dimensioni 220x205x19mm
- Peso 535g
- Consumo 11,1W

### Specifiche HDMI®

- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, YUV
- Supporto Audio LPCM2.1ch, LPCM5.1ch, LPCM7.1ch, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio

### Contenuto confezione

- 1x Matrice HDMI®
- 1x Telecomando IR
- 1x Alimentatore 12Vdc 2,5A

**Down scaling:** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

**Nota:** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Matrice HDMI® - 4 HDMI® - 4 HDMI® - Scaler|IR

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Alimentazione Balun:          | N/A      |
| Angolo di apertura:           | N/A      |
| Frequenze di lavoro:          | N/A      |
| Capacità di abbinamento:      | N/A      |
| Ingresso:                     | 4 HDMI®  |
| Compatibile 3D:               | si       |
| Compatibile 4K:               | si       |
| Numero canali:                | N/A      |
| Controllo Volume:             | N/A      |
| Sistemi operativi supportati: | N/A      |
| Tecnologia trasmissione:      | N/A      |
| Tipologia telecomando:        | N/A      |
| Topologia collegamento:       | N/A      |
| Uscita:                       | 4 HDMI®  |
| Ingressi trasmettitore:       | N/A      |
| Modalità hotel - opzioni:     | N/A      |
| Numero di melodie:            | N/A      |
| Numero max. ricevitori:       | N/A      |
| Persistenza memoria:          | N/A      |
| Portata massima:              | N/A      |
| Retroilluminazione tasti:     | N/A      |
| Supporto HDCP:                | HDCP 2.2 |
| Tipologia frequenza:          | N/A      |
| Uscite trasmettitore:         | N/A      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Brand compatibili              | N/A           |
| Brand TV compatibili           | N/A           |
| Funzioni aggiuntive            | N/A           |
| Codifiche supportate           | N/A           |
| Lungh. max. cavo HDMI          | N/A           |
| Nr. max. switch in cascata     | N/A           |
| Configurazione iniziale        | N/A           |
| Numero uscite                  | N/A           |
| Risoluzione massima            | 4K @ 60Hz     |
| Dispositivi comandabili        | N/A           |
| Frequenza di trasmissione      | N/A           |
| Tipo uscita                    | N/A           |
| Gestione zone                  | N/A           |
| Ingressi ricevitore            | N/A           |
| Modalità hotel                 | N/A           |
| Tecnologia trasmissione        | N/A           |
| Numero Dispositivi comandabili | N/A           |
| Numero max. trasmettitori      | N/A           |
| Piattaforme compatibili        | N/A           |
| Profondità colore              | 12 bit/canale |
| Sensibilità di ricezione       | N/A           |
| Tipologia cavo                 | N/A           |
| Uscite ricevitore              | N/A           |

## Caratteristiche Elettriche

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Alimentazione Ricevitore: | N/A          |
| Corrente di contatto:     | N/A          |
| Impedenza:                | N/A          |
| Isolamento uscite TV:     | N/A          |
| Perdita di passaggio SAT: | N/A          |
| Perdita di ritorno:       | N/A          |
| Tipo Alimentazione:       | Alimentatore |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Alimentazione Trasmettitore | N/A |
| Corrente di lavoro statica  | N/A |
| Isolamento uscite SAT       | N/A |
| Passaggio di corrente       | N/A |
| Perdita di passaggio TV     | N/A |
| Potenza di carico           | N/A |

## Caratteristiche Generali

|        |          |
|--------|----------|
| Marca: | AlphaNet |
|--------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC003928 |
|-------------|----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altitudine d'impiego:    | N/A |
| Durata meccanica:        | N/A |
| Protezione Video Output: | N/A |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Colore                       | N/A |
| Protezione Video Input       | N/A |
| Umidità atmosferica relativa | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443662667 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Scatola       |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

### Collegamenti

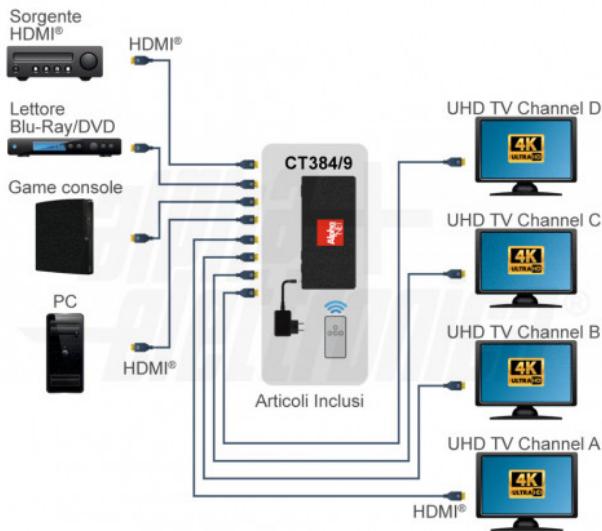

### Funzioni telecomando

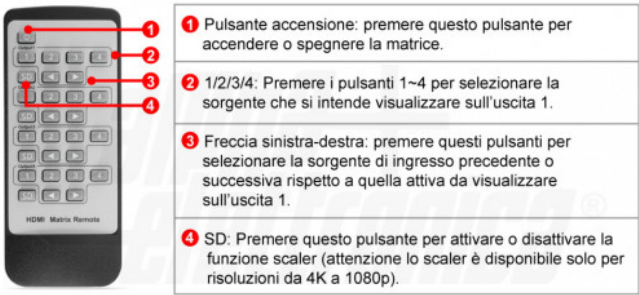

Nota: Tutte le funzioni descritte per la sezione Output1 sono applicabili alle sezioni indicate con Output2/Output3/Output4.