



RHC2010

Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24Vdc - Input 100V - per impianto fotovoltaico

Caratteristiche generali

Regolatore di carica ad alta efficienza per impianti fotovoltaici ad isola.

- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Supporta la ricarica di batterie piombo e litio.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi.

Ingresso batteria

Tensione massima: 35V

Tipologie batterie: Piombo GEL, Piombo AGM, Piombo liquido, Litio (default Gel).

LVD 12V/24V: 11,2V (regolabile da 10,8V a 11,8V) / 22,4V (regolabile da 21,6V a 23,6V)

LVR 12V/24V: 12V (regolabile da 11,4V a 12,8V) / 24V (regolabile da 22,8V a 25,6V)

Float Voltage: 13,7V (regolabile da 13V a 14,5V) / 27,4V (regolabile da 26V a 35V)

Ingresso pannelli

Soglia giorno/notte: 8V (regolabile da 3V a 10V) / 16V (regolabile da 6V a 20V)

Uscita carico

Corrente: 20A

Modalità: Sempre acceso, Dall'alba al tramonto, Dall'alba con timer, Manuale

Parametri di sistema

Autoconsumo: 12mA

Terminali: 16mm² - 6AWG

Grado di protezione: IP20

ATTENZIONE

- Collegare solo ed esclusivamente pannelli fotovoltaici all'ingresso PV. Non collegare un alimentatore o caricabatterie.
- Non collegare inverter DC-AC all'uscita Load.

Settaggio della soglia della tensione di carica (Litio)

Quando viene impostata la batteria al Litio (LI) la tensione di carica target di default è 12V.

Se la batteria al litio collegata è 24V è necessario impostare la tensione target manualmente a 24V.

Nel caso del litio il riconoscimento della tensione di batteria non è automatico.

Per modificare la tensione target tenere premuto il tasto MENU per un secondo. L'icona lampeggia ed è possibile scegliere la tensione di carica target 24V.

Fare riferimento al manuale d'uso disponibile nell'area download per ulteriori dettagli.

Regolatore di carica - MPPT - 20.0A - 100.0Vdc

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Corrente di ricarica max:	20,0 A
Tensione massima pannelli:	100,0 Vdc
Compensazione di temperatura:	N/A
Comunicazione:	N/A
Display Remoto:	N/A
Classe ETIM:	EC001748
Potenza massima pannelli (batt. 24V):	520 W
Parametri configurabili:	N/A
Sensore di temperatura:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH):	136.6mm x 136.6mm x 67.1mm
Materiale contenitore:	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Charger Controller - MPPT - 20.0A - 100.0Vdc
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443667792
SPR_Descrizione_ENG:	MPPT solar charge controller 20A - 12V/24V auto - 260/520W max input power - PV 100V max
Str.Etic.ENG:	MPPT - 20.0A - 100.0Vdc
Keywords:	Regolatori di carica, Regolatore di carica, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

Batterie compatibili	Litio con BMS, Litio senza BMS, Piombo acido libero, Piombo AGM, Piombo Gel
Collegamento interno	N/A
Tipo	MPPT
Comunicazione BMS esterno	N/A
Display Interno	N/A
Potenza massima pannelli (batt. 12V)	260 W
Tensione batteria max	35 Vdc
Protezioni	Cortocircuito, Inversione, Sovraccarico, Sovracorrente, Sovratemperatura, Sovratensione


Grado di protezione	N/A
Peso	0,83 kg

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Regolatore di carica MPPT 20A - 12/24Vdc - Input 100V - per impianto fotovoltaico
Str.Etic.ITA	MPPT - 20.0A - 100.0Vdc
PercorsoArticolo	Fotovoltaico / Regolatori di carica / MPPT
SPR_StringaImballoSlim	2 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 2 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

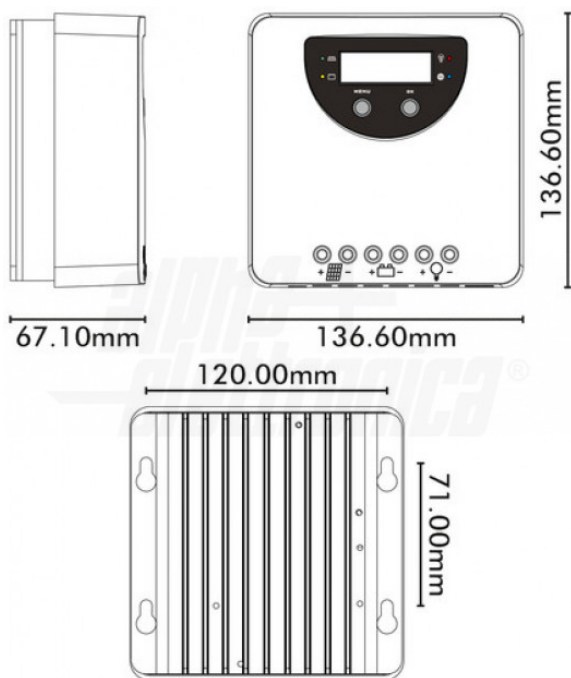


Collegamenti impianto a 12Vdc

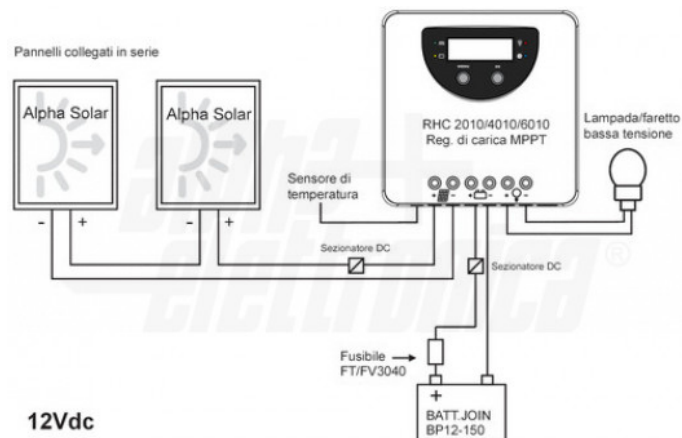

12Vdc

Collegamenti impianto a 24Vdc

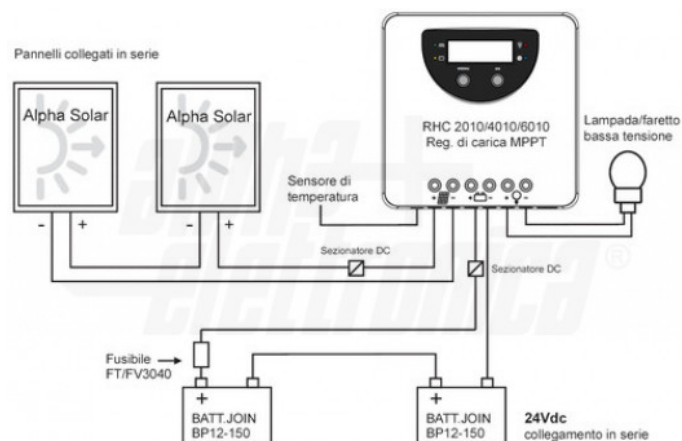

24Vdc
collegamento in serie