

C.A 6608

C.A 6609

***Repérez et identifiez simplement
vos phases et leur sens de rotation***

**Testeurs
de rotation
de phases
et/ou moteur**



- Indication de présence ou d'absence de phase
- Détermination du sens de rotation d'un moteur avec ou sans contact (C.A 6609 seulement)
- Contrôles automatiques dès les raccordements effectués
- Bornes et câbles repérés par des couleurs pour simplifier les connexions

INDUSTRIE
Contrôle et maintenance




Les **C.A 6608** et **C.A 6609** sont des instruments essentiels pour identifier l'ordre des phases d'une installation électrique et le sens de rotation de tout équipement industriel raccordé à cette installation. Complètes et simples d'utilisation grâce au repérage couleur des bornes et câbles, ces appareils sont parfaitement adaptés pour les services de contrôle et de maintenance des bâtiments industriels.

Le **C.A 6608** permet de déterminer rapidement l'ordre de phase et de détecter une éventuelle rupture de l'une des phases.

Le **C.A 6609** possède les fonctions supplémentaires dédiées aux équipements industriels (moteurs, pompes, etc) :

- indication du sens du champ tournant sans connexion
- détermination du sens de branchement des fils des phases

Ces différents contrôles s'effectuent aussitôt que les câbles sont raccordés pour l'ordre de phases et par simple appui sur un bouton-poussoir pour le test sur équipement industriel. Les résultats traduits par un allumage des LED sont aisément interprétables.

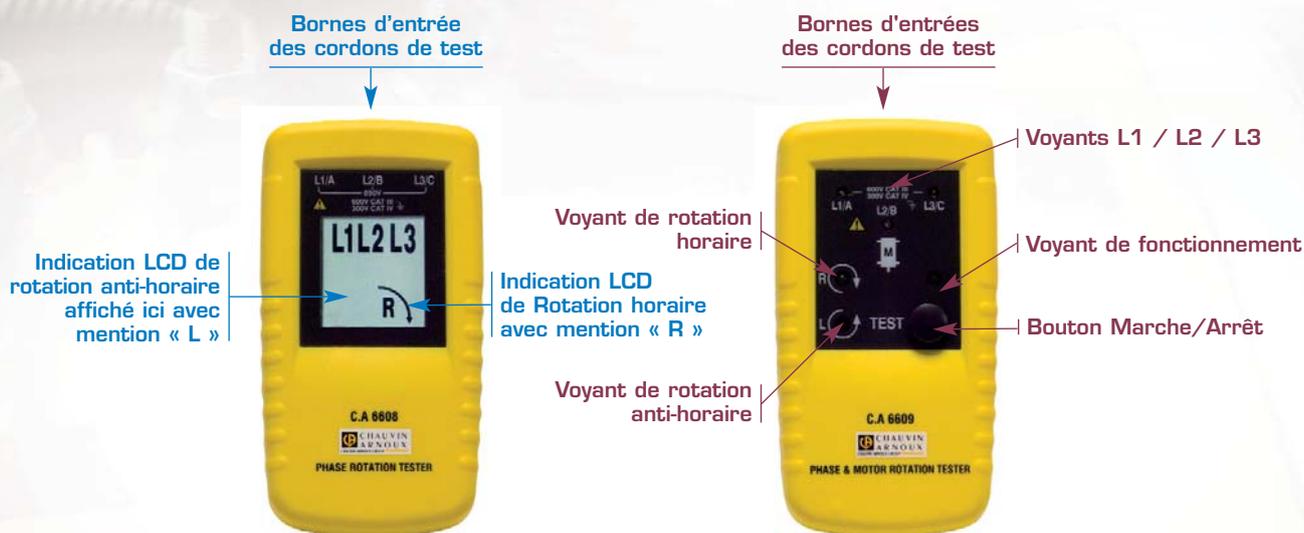

Caractéristiques	C.A 6608	C.A 6609
Tension de fonctionnement	40 à 850 V _{AC} entre phases	Avec connexions : 40 à 600 V _{AC} entre phases Sans connexions : 120 à 400 V _{AC} entre phases
Plage de fréquence	15 à 400 Hz	15 à 400 Hz
Alimentation	Auto-alimenté par les entrées de mesure	pile 9 V
Sécurité Electrique	600 V CAT III	
Dimensions	130 x 69 x 32 mm	
Masse	130 g	170 g

Pour commander :

- **C.A 6608** Testeur de rotation de phases **P01191304**

Livré dans une sacoche de transport contenant 3 cordons de test, 3 pinces crocodiles, 1 notice de fonctionnement en 5 langues

- **C.A 6609** Testeur de rotation de phases et moteur **P01191305**

Livré dans une sacoche de transport contenant 3 cordons de test, 3 pinces crocodiles, 1 notice de fonctionnement en 5 langues



FRANCE
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Einsiedlerstrasse 535
 8810 HORGEN
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN-ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
 P.O. BOX 60-154
 1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
 Tél : +961 1 890 425
 Fax : +961 1 890 424
 camie@chauvin-arnoux.com
 www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN
ARNOUX
 GROUP