

①

### Istruzioni di connessione prese RJ45 cat.5

#### Enhanced e cat.6:

cod. 44...29C5E - 44...29C6 (S44 non schermate)  
 cod. 44...29C5ES - 44...29C6S (S44 schermate)

cod. 45...29C5E - 45...29C6 (S45 non schermate)  
 cod. 45...29C5ES - 45...29C6S (S45 schermate)


GB

### Connection instructions for RJ45 socket

#### cat. 5 Enhanced and cat.6:


cod. 44...29C5E - 44...29C6 (S44 unshielded version)  
 cod. 44...29C5ES - 44...29C6S (S44 shielded version)

cod. 45...29C5E - 45...29C6 (S45 unshielded version)  
 cod. 45...29C5ES - 45...29C6S (S45 shielded version)

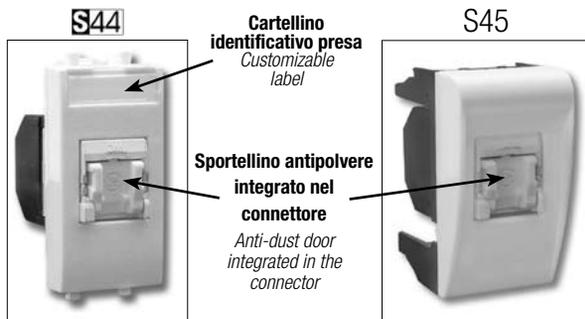


- 1) Asportare la guaina del cavo per almeno 30 mm.

*Strip cable jacket back for 30 mm at least.*





- 2) Aprire la protezione delle connessioni agendo sulle linguette plastiche ed estrarre il pettine.

*Open the protection by acting on the plastic clips and take the comb out.*




- 3) Introdurre i fili nel pettine di cablaggio secondo lo schema prescelto (568A o 568B). Spingere il pettine fino a contatto con la guaina del cavo. Tagliare l'eccedenza risultante.

*Insert the wires into the cable comb according to the chosen scheme (568A or B). Push the cable comb until the cable jacket. Cut off excess wire.*

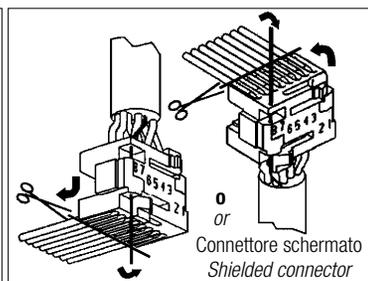

- 4) Inserire il pettine nel retro del corpo presa.

*Insert the cable comb into the rear part of the socket.*






vedi AVVERTENZE  
see NOTE


5) Chiudere manualmente le linguette, con una leggera pressione delle dita.

*Close manually the clips through a light fingers pression.*



6) Agganciare il connettore alla mostrina


*Hook the connector to the plastic cover*

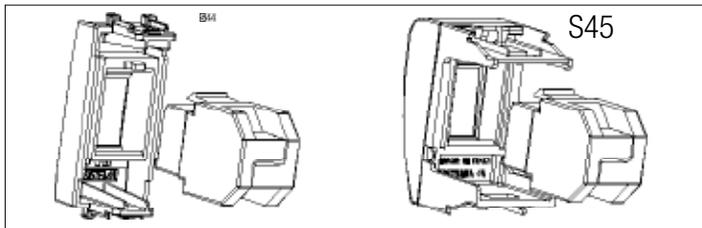

## RIUTILIZZO DELLA PRESA DISCONNECTION

a) Riaprire le linguette, inserire un cacciavite nella fessura e spingere fuori il pettine.

*Re-open the clips, insert a screw-driver in the slot and push the comb out.*



## COLORAZIONE DEI CONDUTTORI COMUNI A TUTTE LE PRESE *COLORS OF CONDUCTORS VALID FOR ALL SOCKETS*

	W-G	G	W-O	BL	W-BL	O	W-BR	BR		W-O	O	W-G	BL	W-BL	G	W-BR	BR
<b>T568A</b>																	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>W:</b> Bianco - <i>White</i>			<b>BL:</b> Blu - <i>Blue</i>	<b>G:</b> Verde - <i>Green</i>				<b>BR:</b> Marrone - <i>Brown</i>	<b>O:</b> Arancio - <i>Orange</i>							

C.449 - 09 - 151208

**AVVERTENZE** I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto. Dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, nel dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. L'apparecchio, anche se imballato, deve essere maneggiato con cura e immagazzinato in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra -5...+40°C.

**Si ricorda inoltre:** • La garanzia di 5 anni si applica per difetti e non conformità di prodotto imputabili al costruttore fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti (artt. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Direttiva 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. I cinque anni si intendono dal momento della consegna del prodotto da parte di AVE. • I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato conformemente alle normative impianti. • Togliere tensione agendo sull'interruttore generale prima di operare sull'impianto. • Curare in modo particolare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei morsetti dell'apparecchio per evitare la riduzione delle distanze di isolamento tra gli stessi. • Serrare le viti dei morsetti con cura per evitare surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi. • Il prodotto, è destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi. Per ambienti particolari utilizzare prodotti specifici. • È possibile il pericolo di scossa elettrica o di malfunzionamento se l'apparecchio viene manomesso. • Installare prodotti e accessori secondo le prescrizioni del catalogo e dei fogli istruzioni appositi oltre che in conformità a norme e leggi specifiche.

**NOTE** Products should be sold in their original packaging. When this is not the case, the retailer or/and the installer is obliged to follow, as well as communicate to the user, the instructions for use which are supplied with the product. After opening the packaging, check that the appliance is undamaged. Do not use the appliance if there is any doubt, but contact a qualified technician. Even before unpacking, the appliance should be handled with care and stored in a dry place at temperatures between -5°C and +40°C.

**Also note:** • The 5 years warranty is applicable for any defect in or failing of the goods caused by the manufacturer's negligence. It doesn't affect your statutory rights as prescribed by law (art. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Directive 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). The defect must be notified within 2 month from the date it was discovered. Five years are intended from the date of delivery of the goods by AVE. • AVE products are installation products. They must be installed by skilled workers in compliance with the installation regulations. • Before carrying out any maintenance on the appliance, cut off the mains power. • Special care should be taken in the preparation of the cable terminals to be inserted into the appliance terminals so as to maintain sufficient isolation distance between them. • When tightening the terminal screws, special care should be taken to avoid overheating which could start a fire or damage the cables. • The product must be used in dry, dust-free areas. Suitable products must be used in any other conditions. • There is the possibility of electric shocks or failure of the device if the device is tampered with. • Install products and accessories according to the prescriptions of the catalogue and the instructions sheet and in compliance with specific standards and rules.