

Linea 5000 - Modulo tastiera aggiuntivo

345500 - 345510

Descrizione

Modulo tastiera con finitura tasti alluminio per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000). Il modulo tastiera, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento di un pulsante apriporta locale è programmabile dall'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, di LED per l'indicazione visiva dello stato di accesso e di retroilluminazione notturna. Il dispositivo, da completare con apposita cornice, può essere utilizzato stand-alone oppure abbinato ad un modulo display in composizione 3+1. Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010, con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o con accessorio dedicato 345341 per composizione 3+1.

345500 Modulo tastiera aggiuntivo in finitura Alluminio.

345510 Modulo tastiera aggiuntivo in finitura Nickel.

Articoli correlati

345201 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - alluminio

345202 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - nickel

345203 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - oro

345204 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - titanio


345205 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - acciaio

Dati tecnici

Alimentazione da Bus:	18 - 27 Vdc
Assorbimento stand-by:	15 mA
Assorbimento massimo in funzionamento:	27 mA
Temperatura di funzionamento:	(- 25) - (+ 70) °C
Bluetooth:	Banda di frequenza: 2402 - 2480 MHz Livello di potenza < 10 dBm
Portata contatti relè locale:	100VA, max 24Vac/dc


Attenzione: in caso di mancanza di alimentazione il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

Dati dimensionali

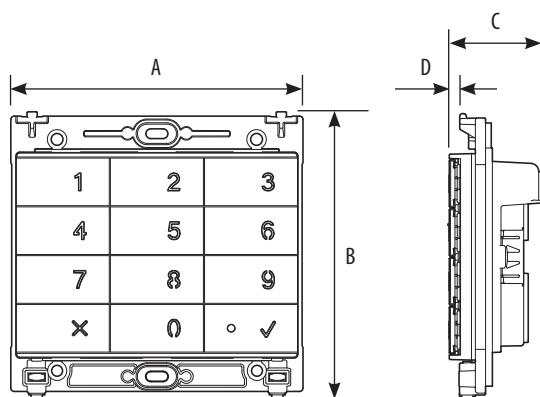


A	B	C	D
129 mm	127 mm	41 mm	4,5 mm

Vista frontale

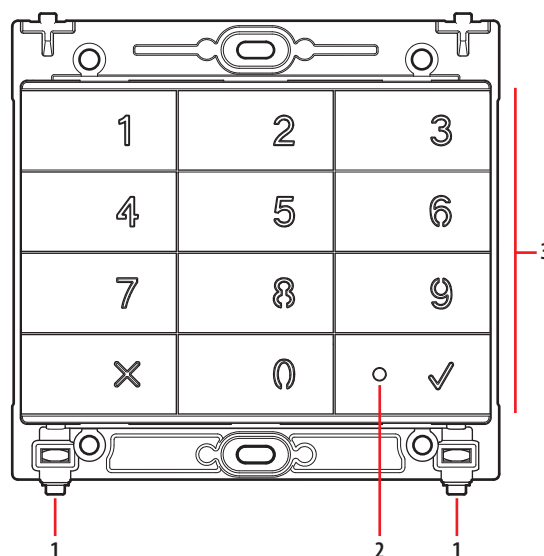

Vista posteriore

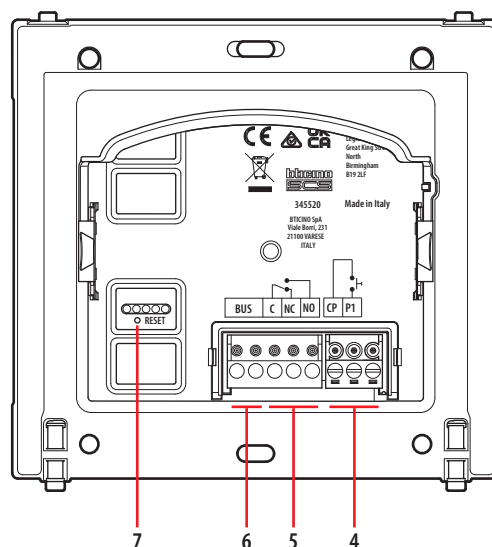

Legenda

- Viti di bloccaggio per cornice di finitura
- Led conferma apertura con codice numerico
- Verde: codice corretto
- Rosso: codice errato
- Tasti retroilluminati per composizione codici
- Morsetto pulsante serratura
- Morsetto contatti relè locale (C/NC/NO)
- Morsetto BUS
- Pulsante funzioni speciali:
- ripristino condizioni di fabbrica: tenere premuto 10" fino al lampeggio del LED rosso
- attivazione Bluetooth: premere brevemente, il LED lampeggia verde poi si spegne

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App o alla documentazione scaricabile dal sito:



www.homesystems-legrandgroup.com

Download App



Home + Security



Home + Project

ANDROID: richiede Android 5.0 o successivo con accesso a Google Play



iOS: richiede un iPhone con iOS 12.0 o successivo

