

Linea 5000 - Modulo Smart access RFID aggiuntivo

345520

Descrizione

Modulo Smart Access RFID/bluetooth per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000), tramite badge oppure tramite App Home + Security via bluetooth. Il modulo smart access, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento di un pulsante ariporta locale è programmabile dall'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, di LED per l'indicazione visiva dello stato di accesso e di retroilluminazione notturna. Il dispositivo, da completare con apposita cornice di finitura, può essere installato in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o 345312.

Articoli correlati


- 345201 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - alluminio
- 345202 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - nickel
- 345203 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - oro
- 345204 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - titanio
- 345205 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - acciaio

Dati tecnici

Alimentazione da Bus:	18 - 27 Vdc
Assorbimento stand-by:	3 mA
Assorbimento massimo in funzionamento:	100 mA
Temperatura di funzionamento:	(- 25) - (+ 70) °C
RFID:	Banda di frequenza: 13.56 MHz; Livello di potenza < 42 dBuA/m @ 10 m
Bluetooth:	Banda di frequenza: 2402 - 2480 MHz Livello di potenza < 10 dBm
Portata contatti rele locale:	100VA, max 24Vac/dc


Attenzione: in caso di mancanza di alimentazione il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

Dati dimensionali

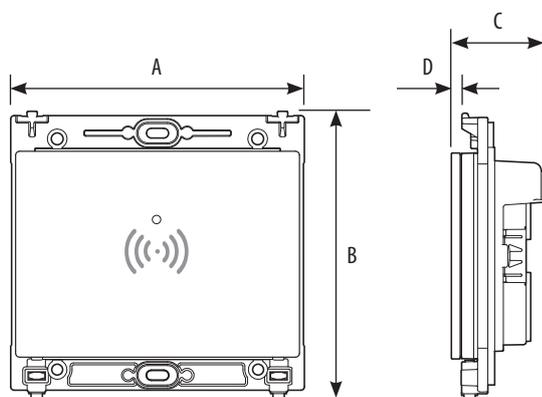


A	B	C	D
129 mm	127 mm	41 mm	4,5 mm

Vista frontale

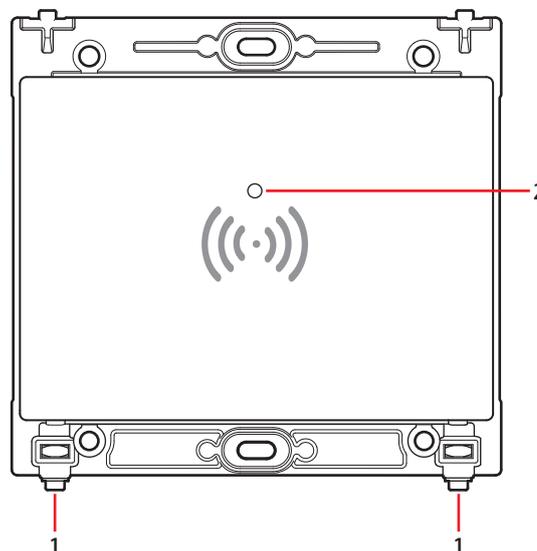

Vista posteriore

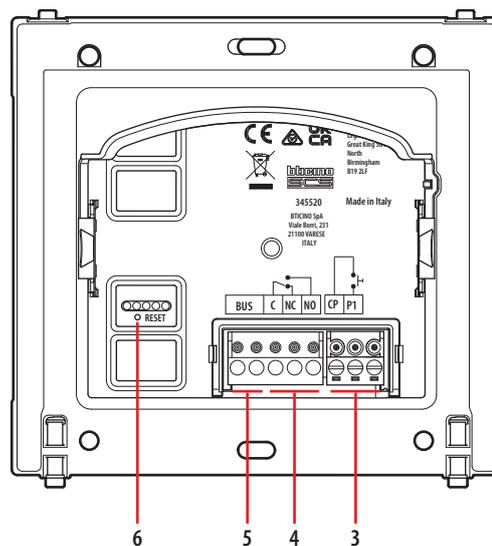

Legenda

1. Viti di bloccaggio per cornice di finitura.
 2. Led conferma apertura con badge (Verde OK; Rosso KO).
 3. Morsetto pulsante serratura.
 4. Morsetto contatti relè locale (C/NC/NO).
 5. Morsetto BUS.
 6. Pulsante funzioni speciali.
 - Ripristino condizioni di fabbrica: tenere premuto 10" fino al lampeggio del LED rosso.
 - Prima attivazione Bluetooth: premere brevemente, il LED lampeggia verde poi si spegne.
- Nota:** dopo avere eseguito la prima configurazione con Home+Project, il Bluetooth rimane sempre acceso.

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App o alla documentazione scaricabile dal sito:



www.homesystems-legrandgroup.com

Download App



Home + Security



Home + Project

ANDROID: richiede Android 5.0 o successivo con accesso a Google Play



iOS: richiede un iPhone con iOS 12.0 o successivo

