

SFERA NEW - SFERA ROBUR

Modulo 4 pulsanti su colonna singola

352000

Descrizione

Modulo 4 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna singola. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.

Il dispositivo NON deve essere configurato.


Articoli correlati

352031	frontale 3 pulsanti colonna singola Sfera New Allmetal (IK 08)
352032	frontale 3 pulsanti colonna singola Sfera New Allwhite (IK 08)
352033	frontale 3 pulsanti colonna singola Sfera New Allstreet (IK 08)
352041	frontale 4 pulsanti colonna singola Sfera New Allmetal (IK 08)
352042	frontale 4 pulsanti colonna singola Sfera New Allwhite (IK 08)
352043	frontale 4 pulsanti colonna singola Sfera New Allstreet (IK 08)
352035	frontale 3 pulsanti colonna singola Sfera Robur (IK 10)
352045	frontale 4 pulsanti colonna singola Sfera Robur (IK 10)


Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS :	18 - 27 Vdc
Assorbimento in stand by con LED retroilluminazione spenti:	1 mA
Assorbimento in stand by con LED retroilluminazione accesi:	7 mA
Assorbimento massimo in funzionamento:	7 mA
Temperatura di funzionamento:	(-25) – (+70)°C
Grado di protezione (pulsantiera assemblata):	IP 54


Dati dimensionali

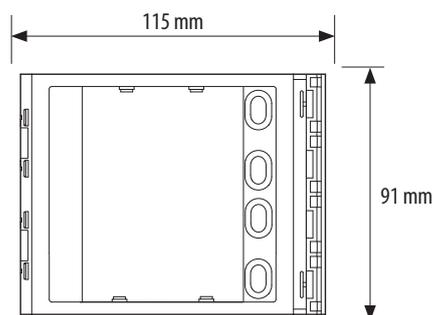

Vista frontale

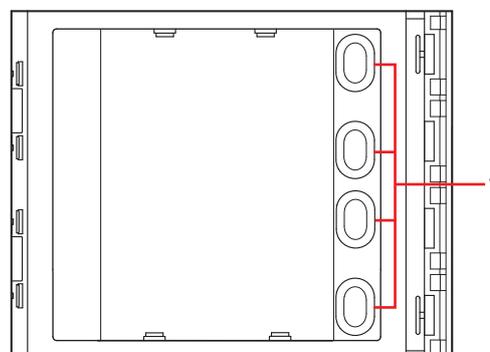

Vista posteriore

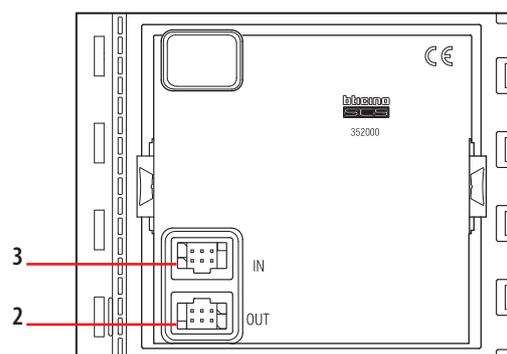

Legenda

1. Pulsanti di chiamata
2. Connettore per il collegamento ai moduli pulsanti successivi
3. Connettore per il collegamento dai moduli precedenti