

IP DES - Lettore carta e badge per programmazione

375003

Descrizione

Lettore per carta e badge di programmazione per il controllo accessi all'edificio. Compatibile con badge RFID 348200...7 disponibile in diversi colori. Per programmare ed associare i badge ai residenti è necessario utilizzare il software di configurazione.


Articoli correlati

348200...7 Transponder apertura porta per posti esterni

Dati tecnici


Tensione: 5 Vdc
Massimo consumo: 0,07 A
Frequenza: 13,56 MHz
Potenza di trasmissione: < 42 dBuA/m @ 10m
Tecnologia: Mifare ISO14443 (A) S50 S70

Dati dimensionali


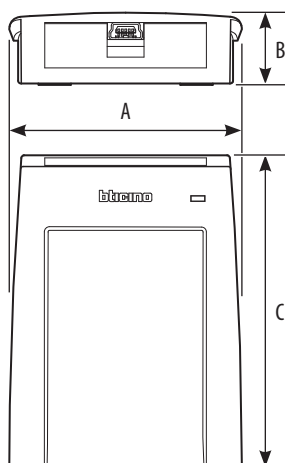


A	B	C
81 mm	27 mm	110 mm

Vista da sopra



Vista frontale

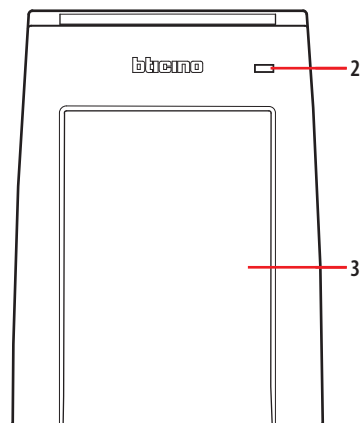

Legenda

1. Connettore USB
2. LED segnalazione acquisizione badge
3. Superficie di appoggio del badge
4. Cavo USB

Legenda LED

Stato di funzionamento	Stato LED	Colore	Buzzer
Acceso	1 lampeggio	verde	1 squillo
Registrazione riuscita	1 lampeggio	verde	1 squillo
Registrazione non riuscita	1 lampeggio	rosso	3 squilli

Schemi di collegamento

Schema di configurazione carta o badge

Per configurare badge e carte il PC client deve essere connesso al Server DES e utilizzare il software di configurazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale Software Server DES, da scaricare su www.homesystems-legrandgroup.com website.

