

Interfaccia DECT

CMAS1000


Descrizione

Questa interfaccia consente il trasferimento delle informazioni degli eventi del sistema BUS/SCS al sistema DECT utilizzando il protocollo ESPA 4.4.4. È possibile installare una interfaccia per ogni reparto. È obbligatorio alimentare l'interfaccia memoria eventi separatamente con l'alimentatore 346020 per evitare malfunzionamenti dell'intero sistema di chiamata. Sul telefono cordless del sistema Dect saranno visualizzate le varie segnalazioni come messaggi di testo.

Dati tecnici


Alimentazione ausiliaria: 27 Vdc
Assorbimento: max 19 mA
Alimentazione: BUS/SCS 27 Vdc
Assorbimento BUS/SCS: 4,5 mA
Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C
Ingombro: 2 moduli DIN

Dati dimensionali

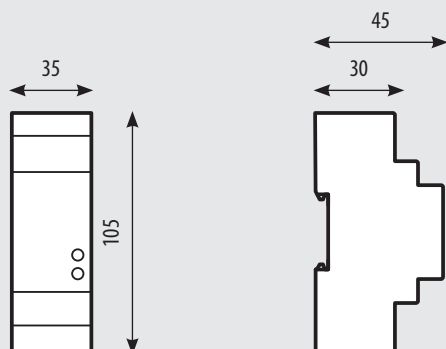

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Vista frontale

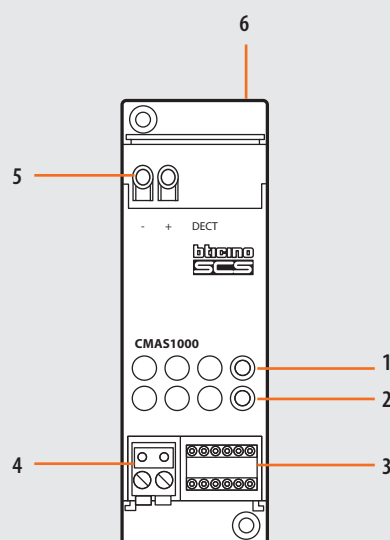

Legenda

1. Pulsante di configurazione virtuale
2. LED di segnalazione
3. Sede configuratori
4. Morsetto BUS/SCS
5. Morsetti di alimentazione ausiliaria 27 Vdc (1=GND – 2=+27Vdc)
6. Connettore RJ11 per il collegamento al sistema telefonico DECT

Configurazione

⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
A	N1	N2	M1	M2
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

A: Indica il reparto di cui fa parte l'apparecchiatura (da 0 a 9)

Reparto	Numero configuratore	Reparto	Numero configuratore
A	0	F	5
B	1	G	6
C	2	H	7
D	3	I	8
E	4	L	9

N1: Indica l'indirizzo dell'apparecchiatura (da 0 a 9) decine


N2: Indica l'indirizzo dell'apparecchiatura (da 0 a 9) unità

M1: Modalità di funzionamento dell'apparecchiatura (vedere tabella)

M2: Non utilizzato


Configuratore M1	Guasto impianto	Chiamata di allarme	Chiamata d'emergenza	Chiamata normale
1	✓	✗	✗	✗
2	✓	✓	✗	✗
3	✓	✓	✓	✗
4	✓	✓	✓	✓

Schema di collegamento

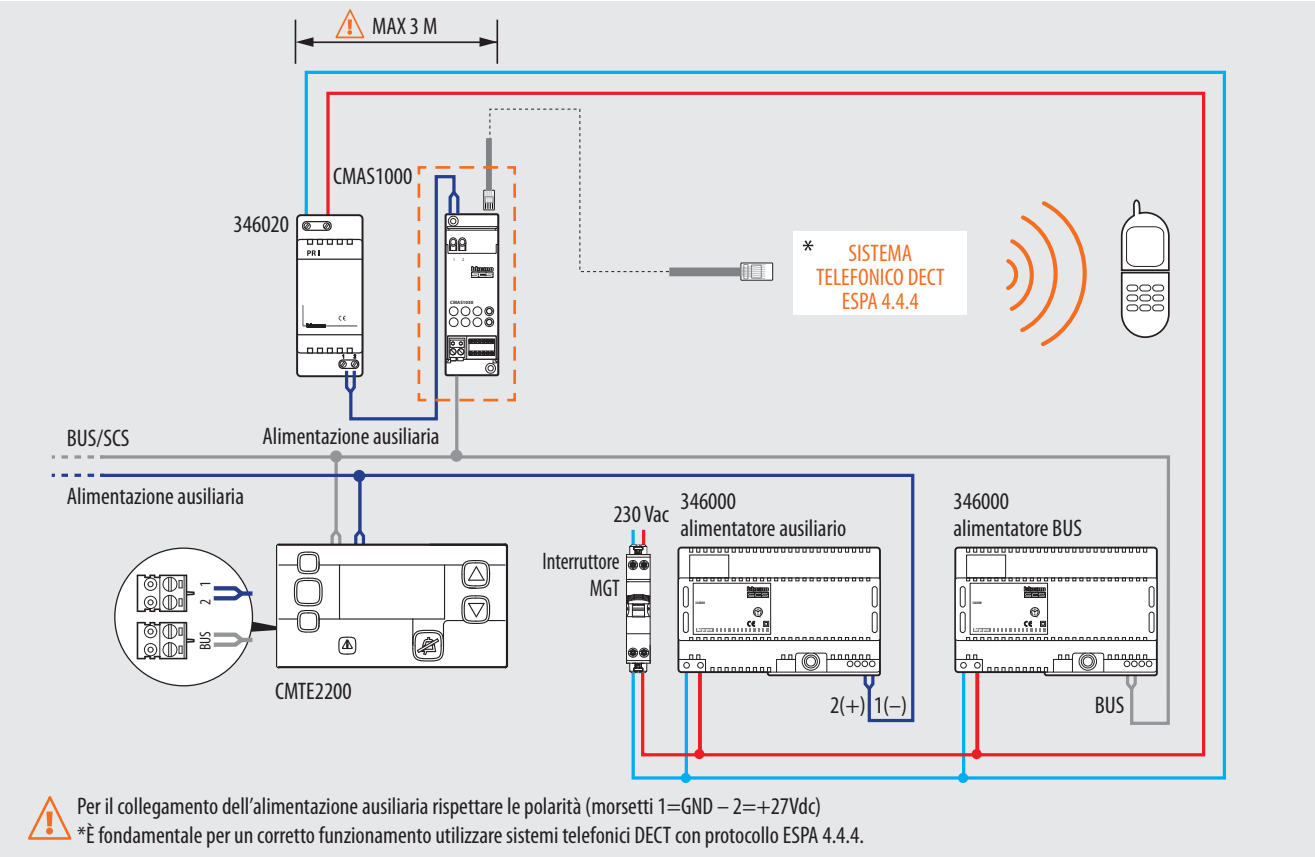


ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
CMAS1000	Interfaccia DECT	1
CMTE2200	Terminale di presidio principale	1
346000	Alimentatore	2
FN881B16	Interruttore MGT	1

Tipologia dei messaggi di testo (SMS) visualizzata sul telefono DECT cordless

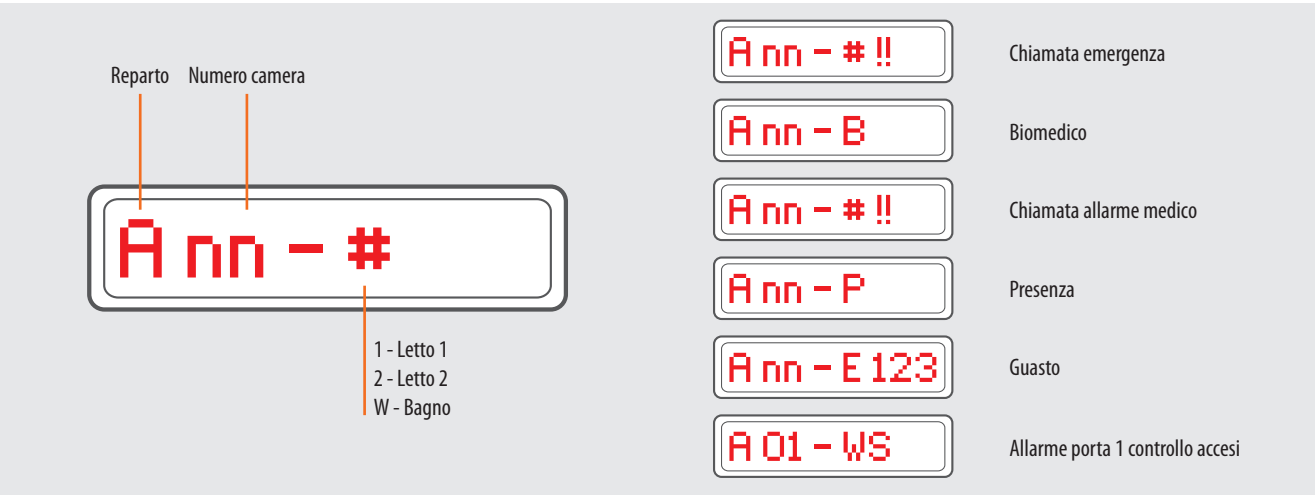

Esempio di configurazione di due reparti

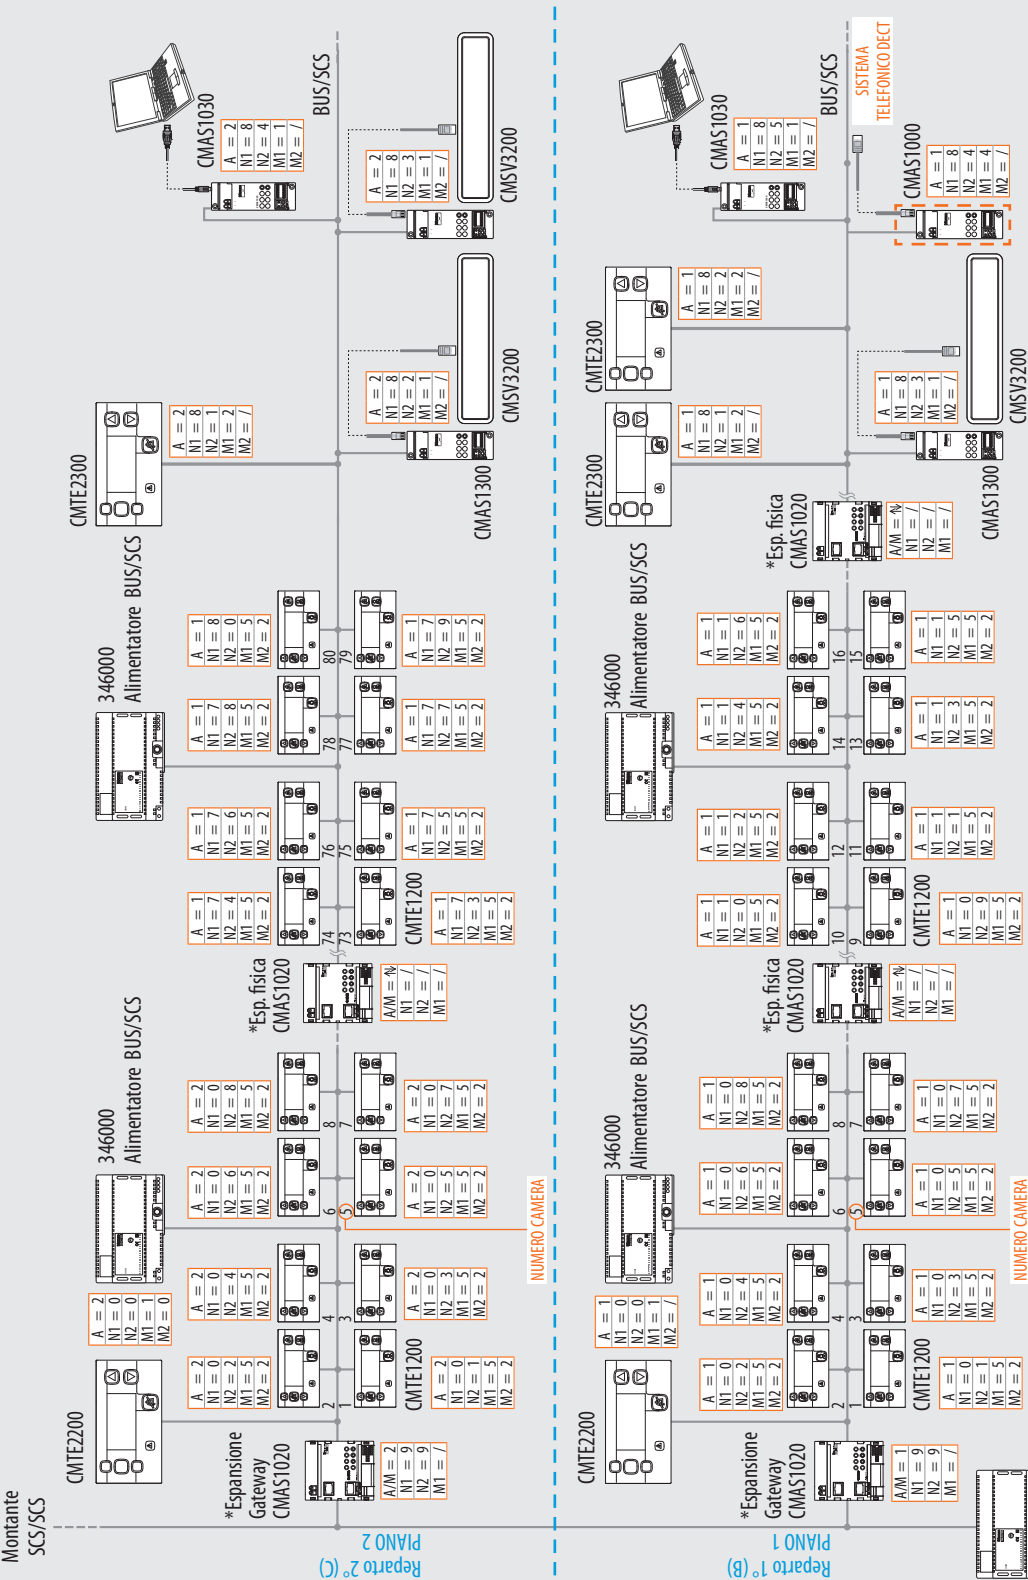

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
346000	Alimentatore	CMA51000	Interfaccia DECT
CMTE2300	Terminale di camera con display	CMA51020	Interfaccia SCS/SCS
CMTE2200	Terminale di presidio principale	CMA51030	Interfaccia memoria eventi
CMTE2300	Terminale di presidio secondario	CMA51300	Interfaccia BUS/display
CMASV3200	Display di corridoio bifacciale		

Per l'utilizzo corretto dell'interfaccia CMA51020 consultare la guida tecnica o la scheda tecnica del prodotto. (Max due interfacce sullo stesso ramo)

