

Descrizione

Stazione di alimentazione supervisionata che consente di sezionare e rigenerare il BUS di sistema su due rami BUS aggiuntivi.

L'alimentazione a questi nuovi rami del BUS viene fornita da lei stessa, protetta con un fusibile termico e autoripristinante da 1,5A.

Il dispositivo è completamente supervisionato dalla centrale, con informazioni riguardo lo stato dei BUS, la tensione di alimentazione e la carica della batteria.

Da abbinare a uno dei due contenitori metallici BT-4210 e BT-4211.

Articoli correlati

4210 Contenitore con alimentatore da 1,7A per centrale 16 e 16 IP

4211 Contenitore con alimentatore da 3A per centrale 48 IP e 128 IP


Dati tecnici

Range di Alimentazione:	12 - 15V cc
Assorbimento:	50mA stand-by – 950mA max
Corrente massima disponibile:	
4210	1,7A
4211	3A
Gestione batteria:	fino a 18 Ah
Temperatura di funzionamento:	5 – 40°C

Dati dimensionali

Ingombro: 60 x 115 x 20 (A x L x P)


Vista frontale

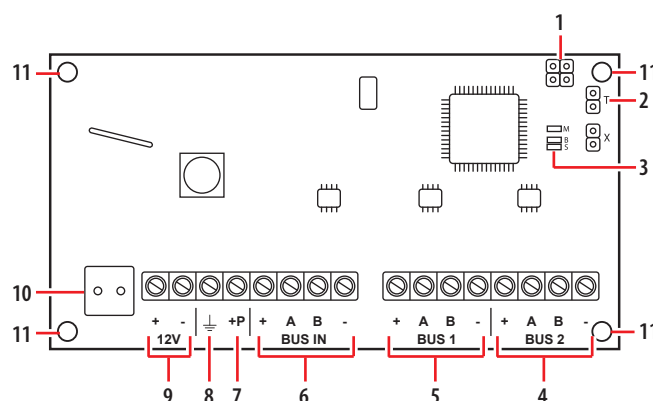**Legenda**

1. Uso riservato
2. Ponticello microswitch tamper (da utilizzare per proteggere da apertura la scatola in cui viene installato)
3. Led di segnalazione
 - M Stato alimentazione
 - Acceso fisso: Correttamente funzionante
 - Spento: Guasto alimentatore o mancanza rete AC
 - B Stato tensione batteria
 - Acceso fisso: Correttamente funzionante
 - Spento: Guasto o batteria scarica
 - S Stato impianto
 - Acceso fisso: Correttamente funzionante
 - Lampeggio: Tamper aperti e/o guasto connessione BUS IN.
4. Morsetti (*) di collegamento al BUS 2 in uscita
5. Morsetti (*) di collegamento al BUS 1 in uscita
6. Morsetti BUS in arrivo dalla centrale
7. Alimentazione 12V
8. Messa a terra
9. Ingresso alimentazione da box alimentazione 4210 / 4211
10. Connessione batteria (fare riferimento al tipo di box per la scelta della batteria)
11. Fori di fissaggio. Per l'installazione nel box 4210/4211 (non a corredo) utilizzare i distanziatori forniti a corredo.

Nota(): I morsetti sono equivalenti.*

Schema di collegamento con box 4210/4211 (non a corredo)

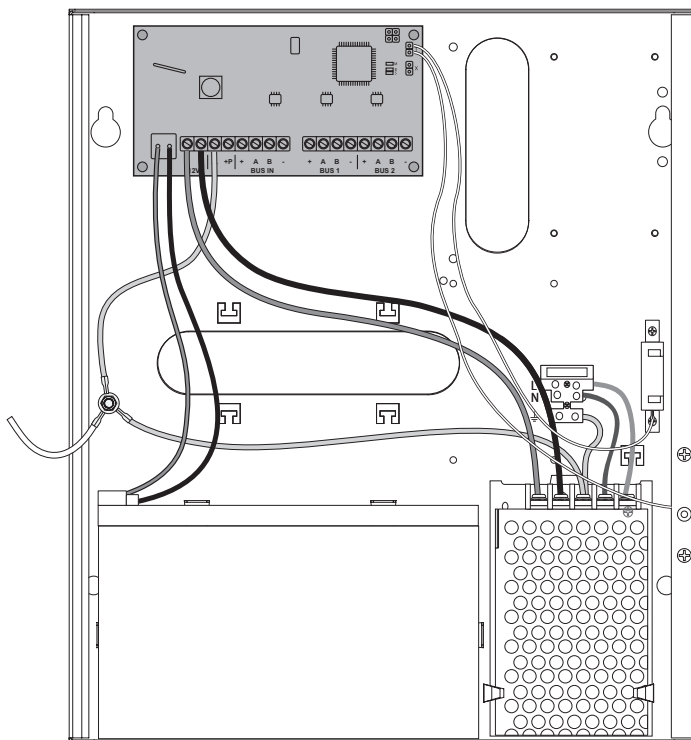

Collegamenti tra la centrale e gli altri dispositivi

