


Videocitofono vivavoce con display LCD da 7", tasti "Soft Touch", funzione "Picture Capture" e colore bianco. Versione con alimentazione separata.

Monitor a parete con display LCD da 7". Sul lato sinistro si trovano i tasti di attivazione menu a schermo, attivazione segreteria (funzione "Picture Capture"), tasto di navigazione e i 2 tasti ausiliari, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chiamate intercom. Nella zona inferiore sono ben visibili 5 tasti per le funzioni principali: attivazione della comunicazione, esclusione della suoneria, tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere, l'autoinserimento video dei posti esterni e il tasto apertura porta. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Necessita di alimentazione separata 16÷18 V DC - 300 mA max. Compatibile con sistema X1 e XIP.

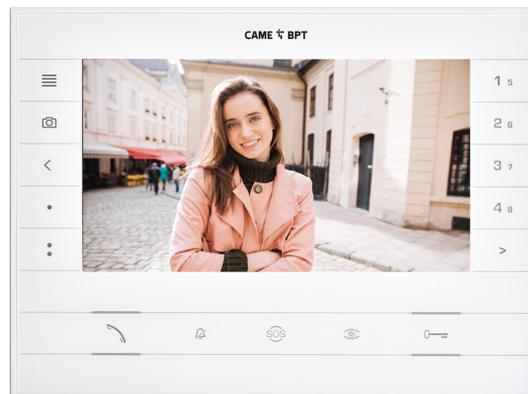

Plus

- Fino a 8 chiamate Intercom
- Due tasti per attivazione funzioni ausiliarie/chiamata portiere
- Attivazione/esclusione audio durante la conversazione
- Setting tramite OSD
- Ingresso 4 fili per posto esterno di piano

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FUTURA X2 WH
Dimensioni (mm)	212 x 161 x 29
Alimentazione in locale (V)	16 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	<10
Assorbimento max. (mA)	300
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35
Grado di protezione (IP)	30
Standard video	PAL/NTSC
Display	LCD TFT 7"
Colore	Bianco

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021