

FAST 70

801MB-0090

CAME 



FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Dimensioni (mm)

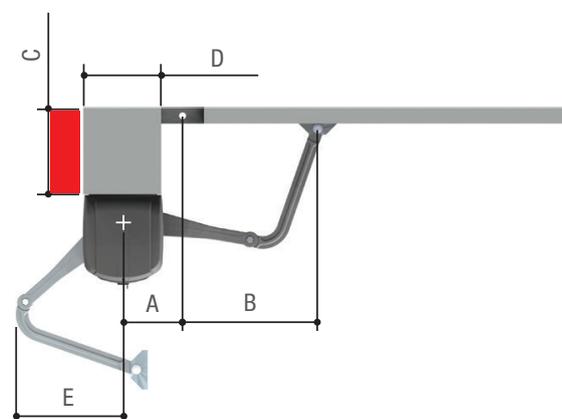


Tabella dimensioni (mm)

| Modelli | 801MB-0090 | | | | |
|-------------------|------------|-----|----------|-----|--------|
| APERTURA ANTA (°) | A | B | D | E | C Max. |
| 90 | 140 | 490 | Min. 200 | 410 | 300 |
| 90 | 160 | 460 | Min. 220 | 410 | 300 |
| 90 | 180 | 460 | Min. 240 | 410 | 300 |
| 110 | 220 | 470 | Min. 280 | 410 | 50 |

Limiti d'impiego

| Modelli | 801MB-0090 | | | |
|-------------------------|------------|-----|-----|-----|
| Lunghezza max. anta (m) | 2,3 | 2 | 1,5 | 1 |
| Peso max. anta (kg) | 200 | 215 | 250 | 300 |

Caratteristiche tecniche

| Modello | 801MB-0090 |
|------------------------------|------------|
| Alimentazione | 230 AC |
| Alimentazione motore (V) | 24 DC |
| Potenza (W) | 140 |
| Tempo di manovra a 90° (s) | 13 ÷ 30 |
| Cicli/Ora | 65 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55 |
| Grado di protezione (IP) | 54 |

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato. Data 03/2021