


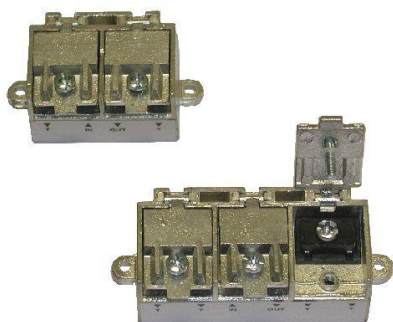

#### DERIVATORE 1 ingresso, 1 uscita, con connessione a MORSETTO

- Bassa perdita di inserzione,
- Contenitore in pressofusione per alta schermatura
- Frequenza 5- 2400Mhz
- Imballo: 1 scatola da 6pezzi

#### Caratteristiche

| Codice         | Articolo      | Derivazioni | Attenuazione | Attenuaz.Inversa | Dimensioni        |
|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
|                |               |             |              |                  | LxWxH             |
| B180001        | AW1/10        | 1           | -10dB        | 25dB             | 51x28x23mm        |
| B180002        | AW1/15        | 1           | -15dB        | 30dB             | 51x28x23mm        |
| B180003        | AW1/20        | 1           | -20dB        | 35dB             | 51x28x23mm        |
|                |               |             |              |                  |                   |
| <b>B180011</b> | <b>AW2/10</b> | <b>2</b>    | <b>-10dB</b> | <b>35dB</b>      | <b>51x28x23mm</b> |
| B180012        | AW2/15        | 2           | -15dB        | 35dB             | 51x28x23mm        |
| B180013        | AW2/20        | 2           | -20dB        | 40dB             | 51x28x23mm        |
|                |               |             |              |                  |                   |
| B180021        | AW4/15        | 4           | -15dB        | 38dB             | 69x28x23mm        |
| B180022        | AW4/20        | 4           | -20dB        | 40dB             | 69x28x23mm        |