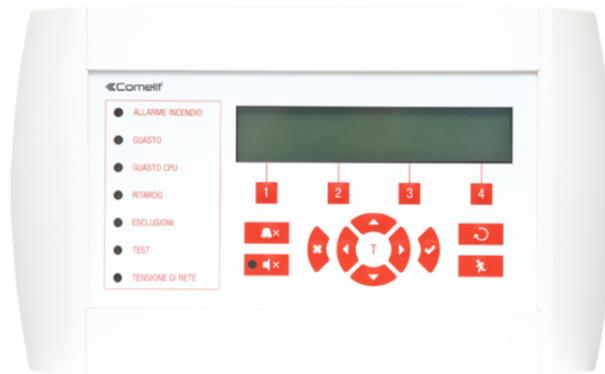


**41CPR000****PANNELLO RIPETITORE**

Il pannello ripetitore consente di ricevere tutte le segnalazioni provenienti dall'impianto ed effettuare tutti i comandi anche lontano dalle centrale qualora essa sia fisicamente poco accessibile da parte degli operatori. Display LCD alfanumerico 4 righe da 40 caratteri. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Presenza Rete, Allarme Tacitato. Numero massimo di centrali/pannelli collegabili su rete ridondante RS485 N°64. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. 4 tasti di navigazione menù, tasto ENTER (Conferma), tasto CANCEL(Annulla), tasti 1,2,3,4 per impostazione codice di accesso.

**41CPR000****PANNELLO RIPETITORE****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Numero max di centrali collegabili su rete RS485 ridondante	64, con modulo 41ECB000 opzionale
---	-----------------------------------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Larghezza (mm)	330
Altezza (mm)	200
Profondità (mm)	48
Grado di protezione IP	IP40
Peso del prodotto (g)	770
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5

DATI GENERALI

Memoria Eventi (n°)	10000
Tipo materiali di rivestimento	ABS