


**41CPR000****PANNELLO RIPETITORE**

Il pannello ripetitore consente di ricevere tutte le segnalazioni provenienti dall'impianto ed effettuare tutti i comandi anche lontano dalla centrale qualora essa sia fisicamente poco accessibile da parte degli operatori. Display LCD alfanumerico 4 righe da 40 caratteri. Segnalazioni generali di Allarme incendio, Guasto, Guasto CPU, Allarme Ritardato, Esclusioni, Test, Presenza Rete, Allarme Tacitato. Numero massimo di centrali/pannelli collegabili su rete ridondante RS485 N°64. Comandi diretti per Tacitazione buzzer, Tacitazione sirene, Reset, Evacuazione, Test Segnalazioni. 4 tasti di navigazione menù, tasto ENTER (Conferma), tasto CANCEL(Annulla), tasti 1,2,3,4 per impostazione codice di accesso.

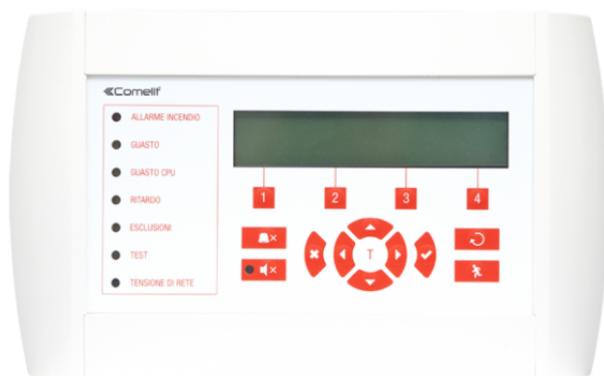

41CPR000

PANNELLO RIPETITORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero max di centrali collegabili su rete RS485 ridondante	64, con modulo 41ECB000 opzionale
---	-----------------------------------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Larghezza (mm)	330
Altezza (mm)	200
Profondità (mm)	48
Grado di protezione IP	IP40
Peso del prodotto (g)	770
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5

DATI GENERALI

Memoria Eventi (n°)	10000
Tipo materiali di rivestimento	ABS