


**IX0336****FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 36 pulsanti disposti su 3 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 502.1 x 2.5mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

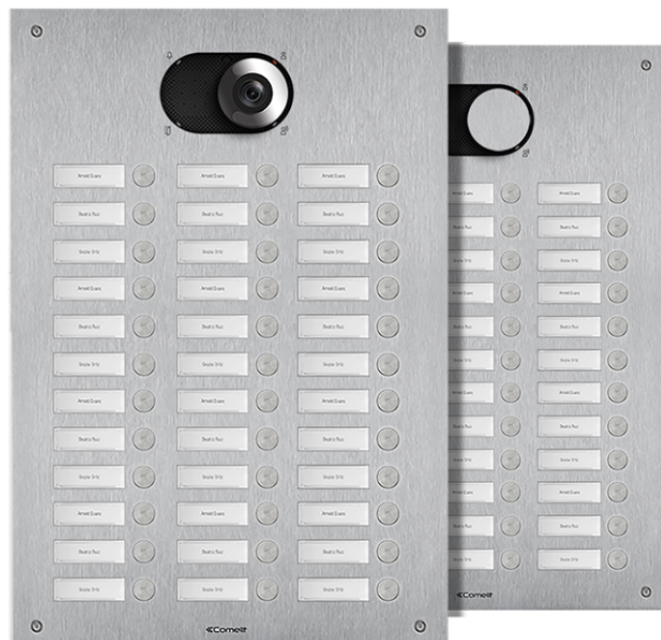

**IX0336**

## FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE

### DATI GENERALI

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipologia            | Monoblocco                  |
| Altezza (mm)         | 502,1                       |
| Larghezza (mm)       | 302,9                       |
| Profondità (mm)      | 2,5                         |
| Colore del prodotto  | Acciaio                     |
| Montaggio ad incasso | Sì, con accessorio dedicato |
| Montaggio a parete   | Sì, con accessorio dedicato |

### SISTEMI COMPATIBILI

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unità audio e audio/video compatibili                    | Art.1682, Art.4682HD, Art.1622, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C      | Sì                                                  |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì                                                  |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209   | Sì                                                  |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A       | Sì                                                  |
| Audio Simplebus 1                                        | Sì                                                  |
| ViP                                                      | Sì                                                  |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°)         | 36        |
| Colore della retroilluminazione | Bianca    |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Grado di protezione IP             | IP54     |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08     |
| Temperatura di funzionamento (°C)  | -25 ÷ 55 |



**IX0336**

## FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
|---------------------------------------|---------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Classe ambientale | III |
|-------------------|-----|



**IX0336**

## **FRONTALE SWITCH CON 36 PULSANTI - 3 COLONNE**

### **ACCESSORI**



#### **IX9180 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 36-39**

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0336, IX0339 a 36-39 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 276.9 x 476 x 56mm.