Scheda tecnica: Barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per ambienti Ex, zone 1/21, 2/22 NEW

PAS EX 7AP SET (472 415)

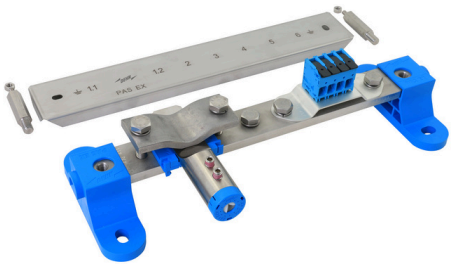

Immagine indicativa

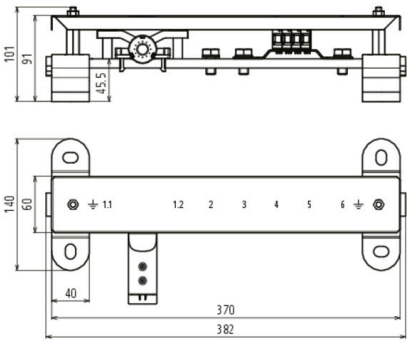

SET costituito da: n. art. 472 411 (barra equipotenziale EX 7AP M10 V2A), n. art. 472 498 (barra equipotenziale EX R), n. art. 472 497 (barra equipotenziale EX CC), n. art. 472 412 (barra equipotenziale EX AD 7 AP)
– Utilizzo nelle zone a rischio di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) fino al gruppo di esplosione IIC nonché Zona Ex 21 e 22 (polveri)
– Bloccaggio delle viti contro l'auto-allentamento
– Se si utilizza l'adattatore Push-in, l'impiego è consentito solo in ambienti interni

Tipo Art.	PAS EX 7AP SET 472 415 NEW
Collegamento Td/Pt	1 conduttore piatto 30/40 mm o 1 conduttore a sezione tonda 10 mm
Collegamento morsetto di collegamento	4 x 4-16 mm²
Collegamento capocorda	1 conduttore flessibile / rigido 16-95 mm²
Materiale barra equipotenziale	INOX
Materiale viti / grova	INOX
Materiale adattatore Td	INOX
Materiale n.	1.4301 / 1.4303
Materiale alloggiamento adattatore Pt	Poliamide / senza alogeni blu
Materiale isolatore	Poliamide / senza alogeni blu
Materiale del morsetto di collegamento	poliamide
Materiale della lamiera di fissaggio	Cu/gal (Ni)Sn
Materiale copertura / perni distanziatori / dadi	INOX
Dimensioni	382 x 140 x 101 mm
Viti	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Versione viti	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) Ø 10 mm	NExIIC 50 kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) Ø 10 mm	75 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn Ø10 mm	2HExIIC 75 kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn Ø10 mm	H 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 4-16 mm² (per ciascun conduttore)	3 kA (senza scintille di innesco)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame 16 mm² (per ciascun conduttore)	25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per ciascun conduttore (I_n) rame 4-10 mm²	10 kA (senza scintille di innesco)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per ciascun conduttore (I_n) rame 16 mm²	15 kA (senza scintille di innesco)
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) Fe/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) acciaio inox (V4A) Ø 10 mm	650 A / T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) Fe/tZn Ø10 mm	1000 A / T4
Max. corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC / 5s) rame 16 mm²	750 A / T4
Max. corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC / 5s) rame 95 mm²	3,1 kA / T4
Max temperatura superficiale T4	135 °C

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it

✔, : Provato NEW: Nuovo : Tipo obsoleto : cross connector : parallel connector : longitudinal connector : T connector : clamp for parallel connector : clamp for T connector : pipe clamp for parallel connector : pipe clamp for T connector : bridging component : equipotential bonding bar

Scheda tecnica: Barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per ambienti Ex, zone 1/21, 2/22 NEW

Tipo Art.	PAS EX 7AP SET 472 415 NEW
Esecuzione	Stabilizzata ai raggi UV
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Peso	2,59 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364470590
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.