# SCHEDINA TECNICA - FAZ-XUA(400VAC)

Abbildung ähnlich

**Sganciatore di minima tensione, 400 V, istantaneo, 1unità passo**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | **FAZ-XUA(400VAC)** |
| **Catalog No.** | **212053** |
| **Alternate Catalog No.** | **FAZ-XUA-400VAC-** |

Powering Business Worldwide™

## Programma di fornitura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funzione di base | | | accessori per interruttore di protezione della linea |
| Funzione base accessori | | | Sganciatori di minima tensione |
| Assortimento | | | Accessori |
| Simbolo circuitale | | |  |



## Dati tecnici

### Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale d'impiego | $U_e$ | V AC | 115, 230, 400 |
| Soglia d'inserzione | x $U_n$ | | 0.8 |
| Soglia di scatto | x $\mathbf{U}_n$ | | 0.5 |
| Frequenza nominale | f | Hz | 50/60 |

### Meccanico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Misura di montaggio calotta | | mm | 45 |
| Misura zoccolo custodia | | mm | 80 |
| Larghezza di montaggio | | mm | 17,5 (1 unità passo) |
| Montaggio | | | Guida omega IEC/EN 60715 |
| Grado di protezione | | | |
| incorporato | | | IP40 |
| Protezione morsetti | | | Protezione contro contatti accidentali secondo BGV A2 |
| Morsetti | | | Morsetti a bocca e sollevabili |
| Sezioni di collegamento | | $mm^2$ | |
| Rigido | | $mm^2$ | 2 x (1 - 2.5) |
| flessibile | | $mm^2$ | 2 x (1 - 2.5) |
| Coppia di serraggio delle viti dei morsetti | | Nm | 0,8 |

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dati tecnici per verifiche di progetto | | | |
| Temperatura ambiente di servizio min. | | °C | -5 |
| Temperatura ambiente di servizio max. | | °C | 40 |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

| | | | |
|---|---|---|---|
| montaggio dell'apparecchio | | | disgiuntore/interruttore magnetotermico |

| | | | |
|---|---|---|---|
| dispositivo supplementare | | | sganciatore di minima tensione |
| applicato dal produttore | | | no |
| larghezza totale (TE) | | | 1 |
| numero di contatti di chiusura | | | 1 |
| numero di contatti di riposo | | | 1 |
| numero di contatti invertitori | | | 0 |
| numero di commutatori di segnale | | | 0 |
| tensione di commutazione nominale | | A | 0 |
| tensione di dimensionamento | | V | 400 |
| tipo di tensione per l'azionamento | | | AC |
| con auto test per funzione corrente differenziale | | | no |
| adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) | | | 1 |
| adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale | | A | 0 |

## Dimensioni

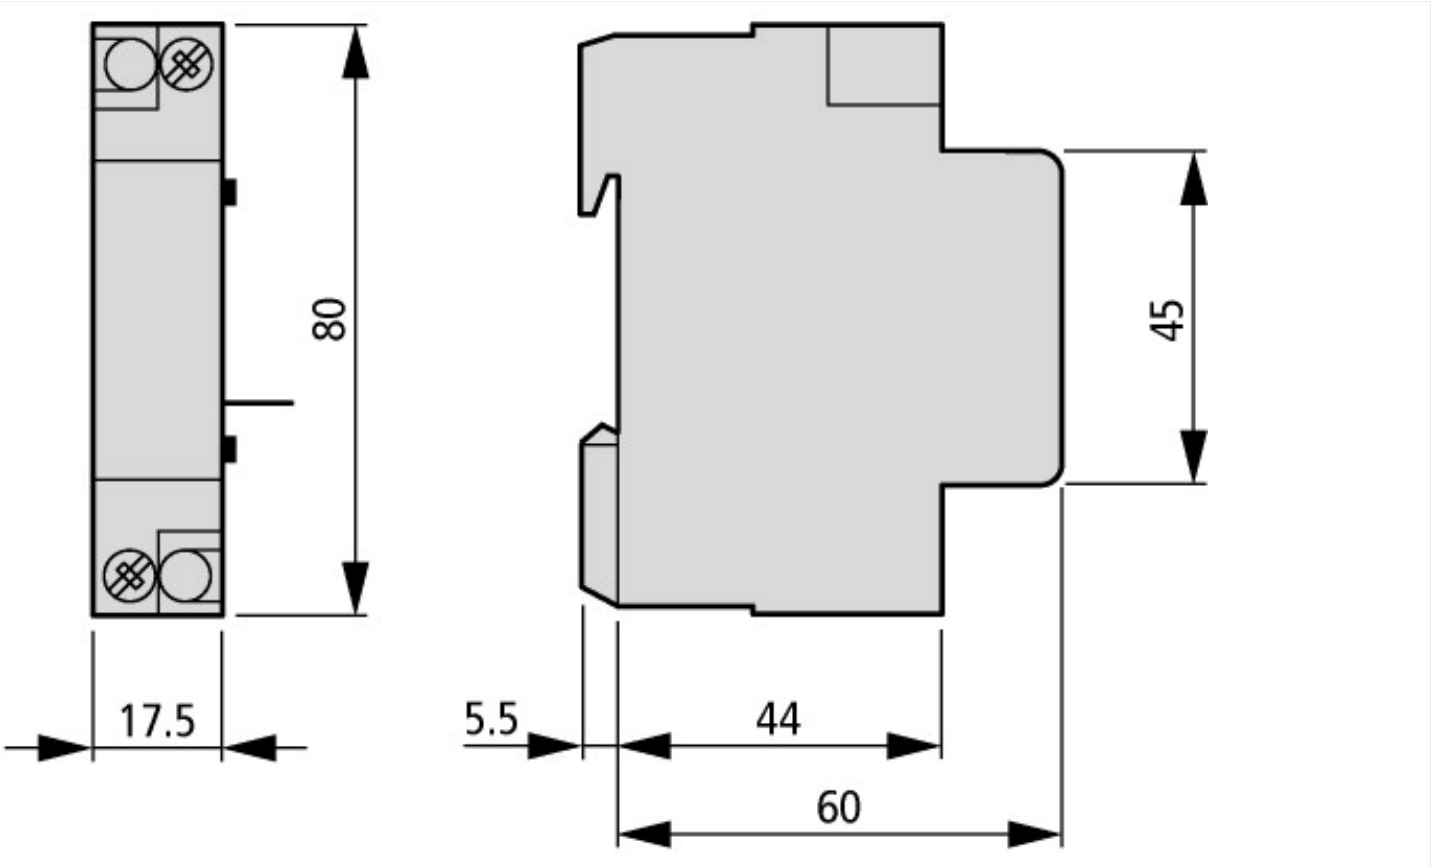



© 12/2020 by Eaton Industries GmbH