



Interruttori generali, T0, 20 A, a comando rinvia, 3 Unità costruttiva/e, a 6 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, lucchettabile in posizione 0

EATON
Powering Business Worldwide™

Tipo T0-3-8342/V/SVB
Catalog No. 034128

Programma di fornitura

| | |
|--|--|
| Assortimento | Interruttori generali Interruttori di manutenzione Interruttori di riparazione |
| Rilevatore tipo | T0 |
| Funzione di arresto | Funzione di arresto d'emergenza con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo |
| Numero di poli | a 6 poli |
| Lucchettabilità | lucchettabile in posizione 0 |
| Grado di protezione | Frontale IP65 |
| Forma costruttiva | a comando rinvia |
| Simbolo circuitale | |
| Angolo di manovra | ° 90 |
| Codice design | 8342 |
| Funzione | |
| Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz | |
| 400 V | P kW 5.5 |
| Corrente nominale ininterrotta | I _u A 20 |
| Nota sulla corrente nominale ininterrotta I _u | La corrente nominale ininterrotta I _u è fornita con max. sezione trasversale. |
| Numero delle unità costruttive | Unità costruttiva/e 3 |

Dati tecnici

Generalità

| | | |
|--|------------------|--|
| Conformità alle norme | | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3 |
| Idoneità ai climi | | Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30 |
| Temperatura ambiente | | |
| a giorno | °C | -25 - +50 |
| in custodia | °C | -25 - +40 |
| Categoria di sovratensione/grado di inquinamento | | III/3 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | U _{imp} | V AC 6000 |
| Resistenza agli urti | g | 15 |
| Posizione di montaggio | | facoltativa |

Contatti relè

| | | | |
|--|-----------------|------------------|--|
| Valori meccanici | | | |
| Numero di poli | | | a 6 poli |
| Parametri elettrici | | | |
| Tensione nominale di impiego | U _e | V AC | 690 |
| Corrente nominale ininterrotta | I _u | A | 20 |
| Nota sulla corrente nominale ininterrotta I _u | | | La corrente nominale ininterrotta I _u è fornita con max. sezione trasversale. |
| Carico con funzione intermittente, Classe 12 | | | |
| A PARTIRE DA 25 % ED | | x I _e | 2 |
| A PARTIRE DA 40 % ED | | x I _e | 1.6 |
| A PARTIRE DA 60 % ED | | x I _e | 1.3 |
| Resistenza al corto circuito | | | |
| con fusibili portata max. | | A gG/gL | 20 |
| Resistenza alla corrente di breve durata (Corrente 1-s) | I _{cw} | A _{eff} | 320 |
| Nota sulla corrente nominale ammissibile di breve durata I _{cw} | | | Corrente 1 secondo |
| Corrente di cortocircuito | I _q | kA | 6 |

Potere d'interruzione

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------|
| Potere nominale di chiusura cos φ secondo IEC 60947-3 | | A | 130 |
| Potere nominale d'interruzione cos φ a norma IEC 60947-3 | | A | |
| 230 V | | A | 100 |
| 400/415 V | | A | 110 |
| 500 V | | A | 80 |
| 690 V | | A | 60 |
| Sezionamento sicuro secondo EN 61140 | | | |
| tra i contatti | | V AC | 440 |
| Perdite per effetto joule per contatto con I _e | | W | 0.6 |
| Dissipazione termica per circuito ausiliario con I _e (AC-15/230 V) | | W | 0.6 |
| Durata meccanica | Manovre | x 10 ⁶ | > 0.4 |
| Frequenza di manovra massima | Manovre/h | | 1200 |
| Tensione alternata | | | |
| AC-3 | | | |
| Potenza nominale d'impiego interruttore motore | P | kW | |
| 220 V 230 V | P | kW | 3 |
| 230 V stella-triangolo | P | kW | 5.5 |
| 400 V 415 V | P | kW | 5.5 |
| 400 V stella-triangolo | P | kW | 7.5 |
| 500 V | P | kW | 5.5 |
| 500 V stella-triangolo | P | kW | 7.5 |
| 690 V | P | kW | 4 |
| 690 V stella-triangolo | P | kW | 5.5 |
| Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori | | | |
| 230 V | I _e | A | 11.5 |
| 230 V stella-triangolo | I _e | A | 20 |
| 400V 415 V | I _e | A | 11.5 |
| 400 V stella-triangolo | I _e | A | 20 |
| 500 V | I _e | A | 9 |
| 500 V stella-triangolo | I _e | A | 15.6 |
| 690 V | I _e | A | 4.9 |
| 690 V stella-triangolo | I _e | A | 8.5 |
| AC-23A | | | |
| Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz | P | kW | |
| 230 V | P | kW | 3 |
| 400 V 415 V | P | kW | 5.5 |
| 500 V | P | kW | 7.5 |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|
| 690 V | P | kW | 5.5 |
| Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori | | | |
| 230 V | I _e | A | 13.3 |
| 400 V 415 V | I _e | A | 13.3 |
| 500 V | I _e | A | 13.3 |
| 690 V | I _e | A | 7.6 |
| Tensione continua | | | |
| DC-1, Interruttori di manovra L/R = 1 ms | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 10 |
| Tensione su ogni contatto da inserire in serie | | V | 60 |
| DC-21A | I _e | A | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 1 |
| Contatti | | Numero | 1 |
| DC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms | | | |
| 24 V | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 10 |
| Contatti | | Numero | 1 |
| 48 V | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 10 |
| Contatti | | Numero | 2 |
| 60 V | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 10 |
| Contatti | | Numero | 3 |
| 120 V | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 5 |
| Contatti | | Numero | 3 |
| 240 V | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 5 |
| Contatti | | Numero | 5 |
| DC-13, Interruttori di comando L/R = 50 ms | | | |
| Corrente nominale di impiego | I _e | A | 10 |
| Tensione su ogni contatto da inserire in serie | | V | 32 |
| Affidabilità dei contatti per 24 V DC, 10 mA | Probabilità di errore | H _F | <10 ⁻⁵ , < 1 errori su 100.000 operazioni di commutazione |

Sezioni di collegamento

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| rigido o semirigido | mm ² | 1 x (1 - 2,5) 2 x (1 - 2,5) |
| Flessibile con puntalino secondo DIN 46228 | mm ² | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5) |
| Vite di collegamento | | M3,5 |
| Coppia di serraggio vite di collegamento | Nm | 1 |

Parametri tecnici di sicurezza

| | | |
|------|--|--|
| Note | | B10 _d Valori secondo EN ISO 13849-1, tabella C1 |
|------|--|--|

Dati di potenza approvati

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|----------------|
| Contatti relè | | | |
| Tensione nominale di impiego | U _e | V AC | 600 |
| Corrente nominale continuativa max. | | | |
| Circuito principale | | | |
| General use | | A | 16 |
| Contatti ausiliari | | | |
| General Use | I _U | A | 10 |
| Pilot Duty | | | A 600 P 300 |
| Potere d'interruzione | | | |
| Massima potenza motore | | | |
| monofase | | | |

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|
| 120 V AC | HP | 0.5 |
| 200 V AC | HP | 1 |
| 240 V AC | HP | 1.5 |
| trifase | | |
| 200 V AC | HP | 3 |
| 240 V AC | HP | 3 |
| 480 V AC | HP | 7.5 |
| 600 V AC | HP | 7.5 |
| Short Circuit Current Rating | SCCR | |
| Basic Rating | kA | 5 |
| max. Fusibile | A | 50 |
| High fault rating | kA | 10 |
| max. Fusibile | A | 20, Class J |
| Sezioni di collegamento | | |
| rigido o flessibile con puntalino | AWG | 18 - 14 |
| Vite di collegamento | | M3,5 |
| Coppia di serraggio | lb-in | 8.8 |

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| Dati tecnici per verifiche di progetto | | | |
|---|------------------|----|--|
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | I _n | A | 20 |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente | P _{vid} | W | 0.6 |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente | P _{vid} | W | 0 |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente | P _{vs} | W | 0 |
| Potere di dissipazione | P _{ve} | W | 0 |
| Temperatura ambiente di servizio min. | | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max. | | °C | 50 |
| Verifiche di progetto IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Idoneità di materiali e componenti | | | |
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione | | | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti. |
| 10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore | | | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti. |
| 10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale | | | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti. |
| 10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari | | | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti. |
| 10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV | | | Resistenza UV solo in combinazione con un tettuccio di protezione. |
| 10.2.5 Sollevamento | | | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.2.6 Prova d'urto | | | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.2.7 Diciture | | | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti. |
| 10.3 Grado di protezione degli involucri | | | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale | | | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti. |
| 10.5 Protezione contro scosse elettriche | | | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.6 Montaggio incassato di apparecchi | | | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.7 Circuiti interni e collegamenti | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. |
| 10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. |
| 10.9 Caratteristiche d'isolamento | | | |
| 10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. |
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulso | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. |
| 10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. |
| 10.10 Riscaldamento | | | Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature. |
| 10.11 Resistenza al corto circuito | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature. |
| 10.12 EMC | | | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature. |
| 10.13 Funzione meccanica | | | Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL). |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Sezionatore (EC000216)


Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Tecnologia Di Comutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Sezionatore compatto (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])

| | | |
|--|----|---|
| esecuzione come interruttore principale | | si |
| esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | | si |
| esecuzione come interruttore di sicurezza | | no |
| esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | | si |
| esecuzione come invertitore | | no |
| numero di interruttori | | 1 |
| max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC | V | 690 |
| tensione d'esercizio nominale | V | 690 - 690 |
| corrente nominale permanente Iu | A | 20 |
| corrente nominale permanente a AC-23, 400V | A | |
| corrente nominale permanente per AC-21, 400 V | A | 20 |
| potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V | kW | 5.5 |
| resistenza a corrente di breve durata Icw | kA | 0.32 |
| potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V | kW | 5.5 |
| potenza di interruzione a 400 V | kW | 5.5 |
| corrente di corto circuito nominale condizionale Iq | kA | 6 |
| numero di poli | | 6 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo | | 0 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | | 0 |
| numero di contatti ausiliari, invertitori | | 0 |
| azionamento a motore opzionale | | no |
| azionamento a motore integrato | | no |
| sganciatore di tensione opzionale | | no |
| tipologia costruttiva dell'apparecchio | | apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| adatto per fissaggio a pavimento | | si |
| adatto per fissaggio frontale a 4 fori | | no |
| adatto per fissaggio frontale centrale | | no |
| adatto per montaggio distributore | | no |
| adatto per costruzione intermedia | | si |
| colore dell'elemento di azionamento | | rosso |
| Tipologia di azionamento | | azionamento rotativo di accoppiamento porta |
| blockabile | | si |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale | | raccordo a vite |
| grado di protezione (IP), lato frontale | | IP65 |
| tipo di protezione (NEMA) | | 12 |

Approvazioni

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Product Standards | | UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking |
| UL File No. | | E36332 |
| UL Category Control No. | | NLRV |
| CSA File No. | | 12528 |
| CSA Class No. | | 3211-05 |
| North America Certification | | UL listed, CSA certified |
| Suitable for | | Branch circuits, suitable as motor disconnect |
| Degree of Protection | | IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12 |

Dimensioni

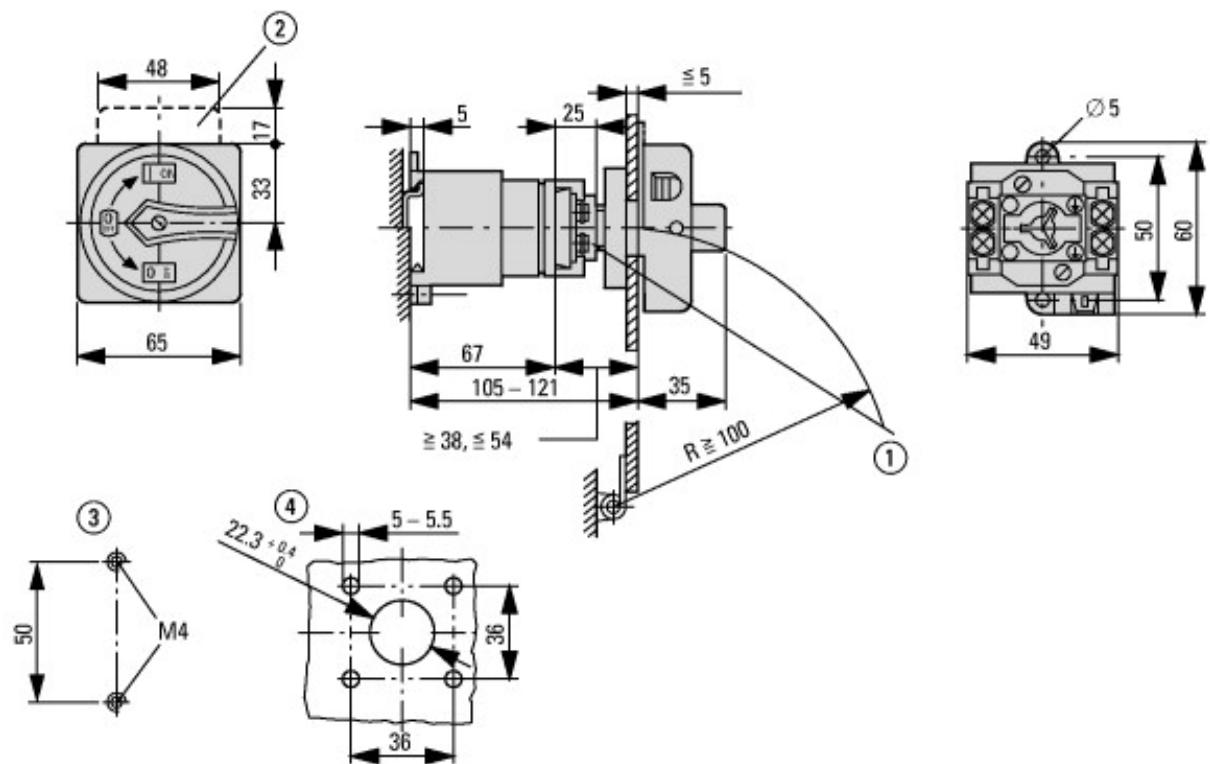


① Prolunga dispositivo di bloccoporta e asse possibile con ZAV-T0 + ZVV-T0, max. $4 \times 25 = 100$ mm

② Piastra di supporto ZFS-... non compresa nella fornitura

③ Foratura fondo

④ Foratura porta

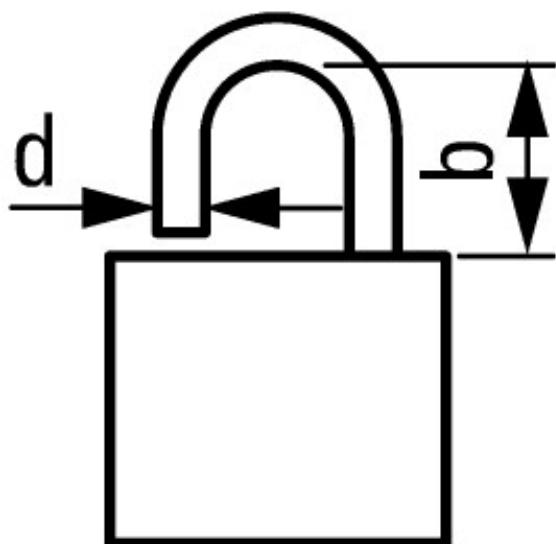

$d = 4 - 8 \text{ mm}$
 $b + d \leq 47 \text{ mm}$

$d = 0.16 - 0.31"$
 $b + d \leq 1.85"$

≤ 3 lucchetti