

# SCHEDINA TECNICA - A-PKZ0(380V50HZ)




## Sganciatore a lancio di corrente, 380V 50 Hz

**Tipo** A-PKZ0(380V50HZ)  
**Catalog No.** 073189  
**Alternate Catalog No.** XTPAXSR380V50H



Powering Business Worldwide™

## Programma di fornitura

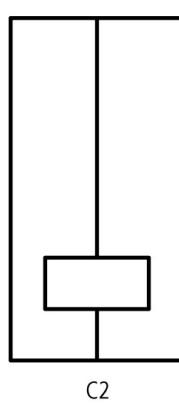Assortimento	Accessori
accessori	sganciatore a lancio di corrente
Tensione di comando	380 V 50 Hz
Tipo di tensione	Tensione normale
Azionamento a corrente	AC
Simbolo circuitale	
Tipi di collegamento	Morsetti a vite
utilizzabile per	Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE
utilizzo con	PKZM0 PKZM4 PKZM0-T PKM0 PKZM01 PKE
Note Può essere montato a sinistra di: Interruttore per la protezione del motore Non combinabile con: Sganciatore di sottotensione U-PKZ0	

## Dati tecnici

### Generalità

Sezioni di collegamento	mm <sup>2</sup>	
Rigido/flessibile, con puntalino	mm <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
A filo unico o a trefoli	AWG	1 x (18 - 14) 2 x (18 - 14)
Tensione di comando		380 V 50 Hz

### Campo di funzionamento

Tensione alternata	x U <sub>s</sub>	0,7- 1,1
--------------------	------------------	----------

### Potenza assorbita

AC			
Potenza di eccitazione	Inserzione	VA	5
Potenza di ritenuta	Ritenuta	VA	3

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I <sub>n</sub>	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W	0

Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P <sub>vs</sub>	W	0.5
Potere di dissipazione	P <sub>ve</sub>	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Bobina a lancio di corrente (EC001023)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Tecnologia Di Comutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Azionamento corrente di servizio [ec1@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013]]

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz	V	380 - 380
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz	V	0 - 0
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC	V	0 - 0
tipo di tensione per l'azionamento		AC
valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato	A	0
valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato	A	0
esecuzione del collegamento elettrico		raccordo a vite
numero di contatti di chiusura		0
numero di contatti di riposo		0
numero di contatti invertitori		0
adatto per disgiuntore		no
adatto per interruttore di carico		no
adatto per salvamotore		sì
adatto per relè di sovraccarico		no

## Approvazioni

Product Standards


UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking

UL File No.

E36332

UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	165628
CSA Class No.	3211-05
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

## Curve caratteristiche

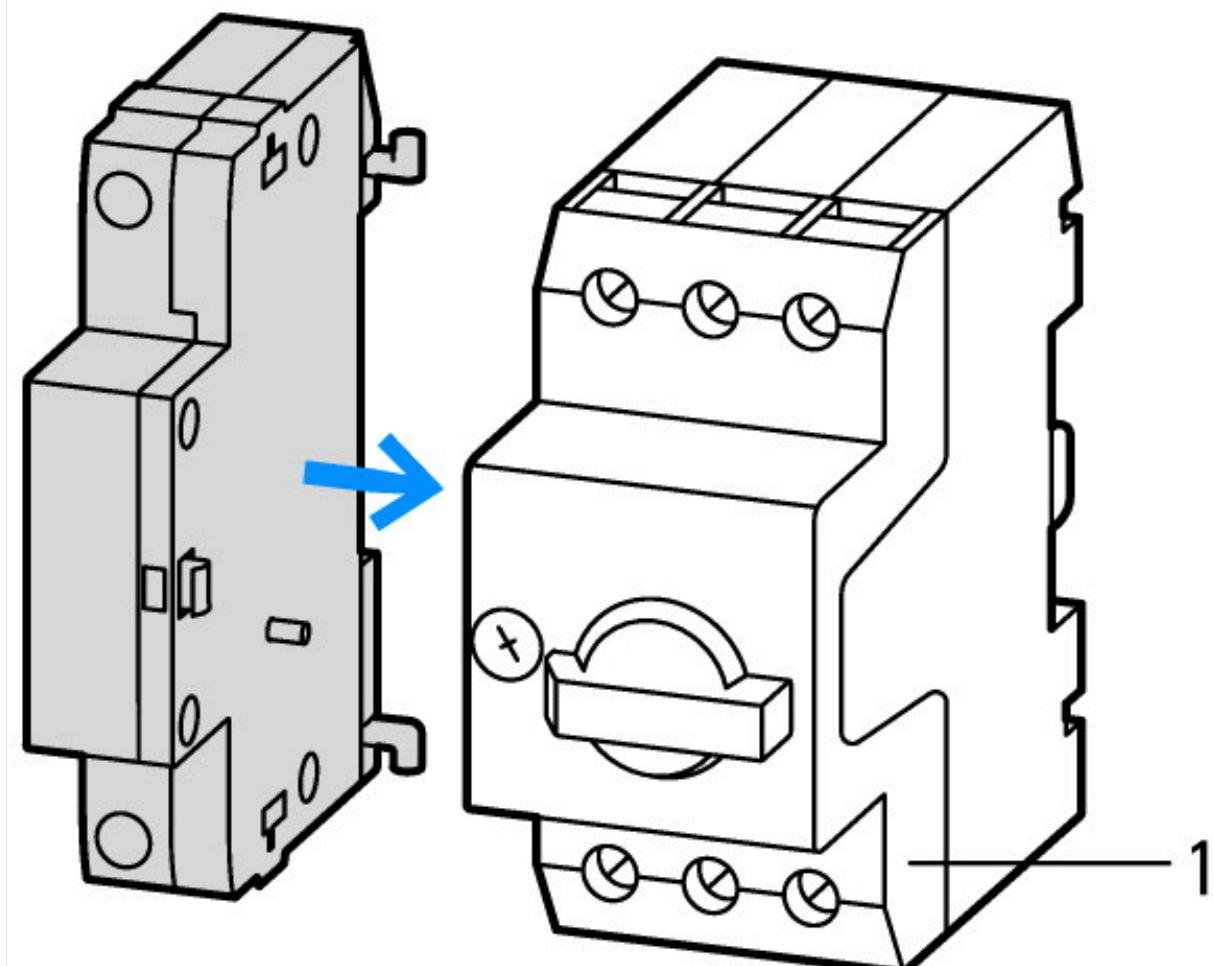

1: Interruttori per protezione motore

## Dimensioni

