

4.1 Fascette ed accessori per il cablaggio

Scotchflex™ Fascette Standard

Serie FS colore naturale

Le fascette 3M in Nylon poliammide 6/6 sono confezionate in sacchetti di plastica a 4 colori e opportunamente sigillati con un contenuto di umidità specifico che mantiene inalterate le caratteristiche qualitative per tutto il periodo di stoccaggio. Sono autoestinguenti e Halogen Free UL94V2.


Marchi: **UL e CE**

Temperatura d'applicazione: -10°C a 60°C

Temperatura d'esercizio: -40°C a 90°C

Le fascette 3M sono disponibili in due versioni standard: Naturali e Weather Resistant in nylon nero con aggiunta di policarbonato per la resistenza agli UV.

Chiave di lettura Fascette 3M

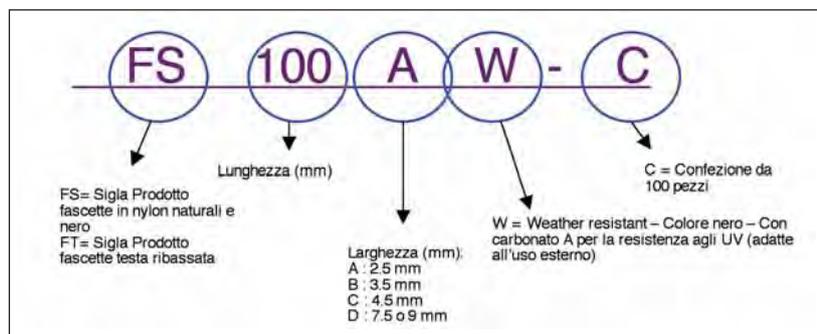

Selezione dimensioni

Colore Bianco per interno	Colore Nero per esterno	Lunghezza x Larghezza (mm)	Spessore (+ -5%) (mm)	Ø Min - Max Fascio Cavi (mm)	Resistenza media alla trazione (kg)
FS 100 AC	FS 100 AW-C	100 x 2,5	1,10	2-24	11
FS 135 AC	FS 135 AW-C	135 x 2,5	1,10	2-35	11
FS 160 AC	FS 160 AW-C	160 x 2,5	1,10	2-42	11
FS 200 AC	FS 200 AW-C	200 x 2,5	1,10	2-55	11
FS 140 BC	FS 140 BW-C	140 x 3,5	1,10	2,5-36	20
FS 200 BC	FS 200 BW-C	200 x 3,5	1,15	2,5-55	20
FS 280 BC	FS 280 BW-C	280 x 3,5	1,20	2,5-90	20
FS 160 CC	FS 160 CW-C	160 x 4,5	1,40	3- 38	29
FS 200 CC	FS 200 CW-C	200 x 4,5	1,40	3- 51	29
FS 280 CC	FS 280 CW-C	280 x 4,5	1,40	3- 76	29
FS 360 CC	FS 360 CW-C	360 x 4,5	1,40	3-101	29
FS 380 CC	FS 380 CW-C	380 x 4,5	1,40	5-110	29
FS 200 DC	FS 200 DW-C	200 x 7,5	1,90	5-48	68
FS 280 DC	FS 280 DW-C	280 x 7,5	1,90	5-76	68
FS 360 DC	FS 360 DW-C	360 x 7,5	1,90	5-101	68
FS 500 DC	FS 500 DW-C	500 x 7,5	1,90	5-145	68
	FS 780 DW-C	760 x 9	2,00	20-235	80

Scotchflex™ Fascette Testa Ribassata

Serie FT colore nero per esterno

Le fascette a testa ribassata 3M godono di un'elevata resistenza alla trazione. Dotate di doppia chiusura, sono adatte ad applicazioni per l'esterno vista la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.



Caratteristiche tecniche

Prodotto	Lunghezza x Larghezza (mm)	Resistenza Min alla trazione (kg)	Ø Max Fascio Cavi (mm)
FT 180 DW-C	180 x 9	51	42
FT 265 DW-C	265 x 9	80	62
FT 360 DW-C	360 x 9	80	92