






invertitore di polarità, Contatti: 6, 100 A, 2 numero di giri, targhetta frontale: 2-0-1, 60 °, permanente, da incasso

Tipo  
Catalog No. **T5-3-7/E**  
**096474**



Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

|                                                          |                |                     |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                                             |                |                     | apparecchio di comando                                                                                |
| Rilevatore tipo                                          |                |                     | T5                                                                                                    |
| Funzione di base                                         |                |                     | invertitore di polarità                                                                               |
|                                                          |                |                     | con leva nera e targhetta frontale                                                                    |
| Contatti                                                 |                |                     | 6                                                                                                     |
| Grado di protezione                                      |                |                     | Frontale IP65                                                                                         |
| Forma costruttiva                                        |                |                     | da incasso                                                                                            |
|                                                          |                |                     |                     |
| Simbolo circuitale                                       |                |                     |                    |
| Funzione di commutazione                                 |                |                     | 2 numero di giri                                                                                      |
| Angolo di manovra                                        |                | °                   | 60                                                                                                    |
| Caratteristica di commutazione                           |                |                     | permanente<br>con posizione 0                                                                         |
| Codice design                                            |                |                     | 7                                                                                                     |
| Nr. targhetta frontale                                   |                |                     | <br><b>FS 621</b> |
| targhetta frontale                                       |                |                     | 2-0-1                                                                                                 |
| <b>Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz</b>     |                |                     |                                                                                                       |
| 400 V                                                    | P              | kW                  | 55                                                                                                    |
| Corrente nominale ininterrotta                           | I <sub>u</sub> | A                   | 100                                                                                                   |
| Nota sulla corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub> |                |                     | La corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub> è fornita con max. sezione trasversale.              |
| Numero delle unità costruttive                           |                | Unità costruttiva/e | 3                                                                                                     |

## Dati tecnici

### Generalità

|                       |  |  |                                                                                              |
|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità alle norme |  |  | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204<br>Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3        |
| Idoneità ai climi     |  |  | Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78<br>Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30 |

|                                                  |                  |      |             |
|--------------------------------------------------|------------------|------|-------------|
| Temperatura ambiente                             |                  |      |             |
| a giorno                                         |                  | °C   | -25 - +50   |
| in custodia                                      |                  | °C   | -25 - +40   |
| Categoria di sovratensione/grado di inquinamento |                  |      | III/3       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso           | U <sub>imp</sub> | V AC | 6000        |
| Resistenza agli urti                             |                  | g    | 15          |
| Posizione di montaggio                           |                  |      | facoltativa |

Contatti relè

|                                                                          |                 |                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Parametri elettrici                                                      |                 |                  |                                                                              |
| Tensione nominale di impiego                                             | U <sub>e</sub>  | V AC             | 690                                                                          |
| Corrente nominale ininterrotta                                           | I <sub>u</sub>  | A                | 100                                                                          |
| Nota sulla corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub>                 |                 |                  | La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale. |
| Carico con funzione intermittente, Classe 12                             |                 |                  |                                                                              |
| A PARTIRE DA 25 % ED                                                     |                 | x I <sub>e</sub> | 2                                                                            |
| A PARTIRE DA 40 % ED                                                     |                 | x I <sub>e</sub> | 1.6                                                                          |
| A PARTIRE DA 60 % ED                                                     |                 | x I <sub>e</sub> | 1.3                                                                          |
| Resistenza al corto circuito                                             |                 |                  |                                                                              |
| con fusibili portata max.                                                |                 | A gG/gL          | 100                                                                          |
| Resistenza alla corrente di breve durata (Corrente 1-s)                  | I <sub>cw</sub> | A <sub>eff</sub> | 1700                                                                         |
| Nota sulla corrente nominale ammissibile di breve durata I <sub>cw</sub> |                 |                  | Corrente 1 secondo                                                           |
| Corrente di cortocircuito                                                | I <sub>q</sub>  | kA               | 2                                                                            |

Potere d'interruzione

|                                                                               |                |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| Potere nominale di chiusura cos φ secondo IEC 60947-3                         |                | A                 | 950   |
| Potere nominale d'interruzione cos φ a norma IEC 60947-3                      |                | A                 |       |
| 230 V                                                                         |                | A                 | 760   |
| 400/415 V                                                                     |                | A                 | 740   |
| 500 V                                                                         |                | A                 | 590   |
| 690 V                                                                         |                | A                 | 420   |
| Sezionamento sicuro secondo EN 61140                                          |                |                   |       |
| tra i contatti                                                                |                | V AC              | 440   |
| Perdite per effetto joule per contatto con I <sub>e</sub>                     |                | W                 | 7.5   |
| Dissipazione termica per circuito ausiliario con I <sub>e</sub> (AC-15/230 V) |                | W                 | 7.5   |
| Durata meccanica                                                              | Manovre        | x 10 <sup>6</sup> | > 0.5 |
| Frequenza di manovra massima                                                  | Manovre/h      |                   | 1200  |
| Tensione alternata                                                            |                |                   |       |
| AC-3                                                                          |                |                   |       |
| Potenza nominale d'impiego interruttore motore                                | P              | kW                |       |
| 220 V 230 V                                                                   | P              | kW                | 22    |
| 230 V stella-triangolo                                                        | P              | kW                | 30    |
| 400 V 415 V                                                                   | P              | kW                | 30    |
| 400 V stella-triangolo                                                        | P              | kW                | 45    |
| 500 V                                                                         | P              | kW                | 30    |
| 500 V stella-triangolo                                                        | P              | kW                | 45    |
| 690 V                                                                         | P              | kW                | 15    |
| 690 V stella-triangolo                                                        | P              | kW                | 22    |
| Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori                          |                |                   |       |
| 230 V                                                                         | I <sub>e</sub> | A                 | 71    |
| 230 V stella-triangolo                                                        | I <sub>e</sub> | A                 | 100   |
| 400V 415 V                                                                    | I <sub>e</sub> | A                 | 55    |
| 400 V stella-triangolo                                                        | I <sub>e</sub> | A                 | 95.3  |
| 500 V                                                                         | I <sub>e</sub> | A                 | 44    |
| 500 V stella-triangolo                                                        | I <sub>e</sub> | A                 | 76.2  |
| 690 V                                                                         | I <sub>e</sub> | A                 | 17    |
| 690 V stella-triangolo                                                        | I <sub>e</sub> | A                 | 29.4  |

|                                                      |                       |                |                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| AC-23A                                               |                       |                |                                                                      |
| Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz        | P                     | kW             |                                                                      |
| 230 V                                                | P                     | kW             | 30                                                                   |
| 400 V 415 V                                          | P                     | kW             | 55                                                                   |
| 500 V                                                | P                     | kW             | 37                                                                   |
| 690 V                                                | P                     | kW             | 30                                                                   |
| Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori |                       |                |                                                                      |
| 230 V                                                | I <sub>e</sub>        | A              | 100                                                                  |
| 400 V 415 V                                          | I <sub>e</sub>        | A              | 100                                                                  |
| 500 V                                                | I <sub>e</sub>        | A              | 55                                                                   |
| 690 V                                                | I <sub>e</sub>        | A              | 32                                                                   |
| Tensione continua                                    |                       |                |                                                                      |
| DC-1, Interruttori di manovra L/R = 1 ms             |                       |                |                                                                      |
| Corrente nominale di impiego                         | I <sub>e</sub>        | A              | 80                                                                   |
| Tensione su ogni contatto da inserire in serie       |                       | V              | 60                                                                   |
| Affidabilità dei contatti per 24 V DC, 10 mA         | Probabilità di errore | H <sub>F</sub> | <10 <sup>-5</sup> , < 1 errori su 100.000 operazioni di commutazione |

Sezioni di collegamento

|                                            |  |                 |                                  |
|--------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| rigido o semirigido                        |  | mm <sup>2</sup> | 1 x (2,5 - 35)<br>2 x (2,5 - 16) |
| Flessibile con puntalino secondo DIN 46228 |  | mm <sup>2</sup> | 1 x (1 - 25)<br>2 x (1,5 - 10)   |
| Vite di collegamento                       |  |                 | M6                               |
| Coppia di serraggio vite di collegamento   |  | Nm              | 4                                |

Parametri tecnici di sicurezza

|      |  |  |                                                            |
|------|--|--|------------------------------------------------------------|
| Note |  |  | B10 <sub>d</sub> Valori secondo EN ISO 13849-1, tabella C1 |
|------|--|--|------------------------------------------------------------|

Dati di potenza approvati

|                                     |                |      |     |
|-------------------------------------|----------------|------|-----|
| Contatti relè                       |                |      |     |
| Tensione nominale di impiego        | U <sub>e</sub> | V AC | 600 |
| Corrente nominale continuativa max. |                |      |     |
| Circuito principale                 |                |      |     |
| General use                         |                | A    | 65  |
| Sezioni di collegamento             |                |      |     |
| Vite di collegamento                |                |      | M6  |

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

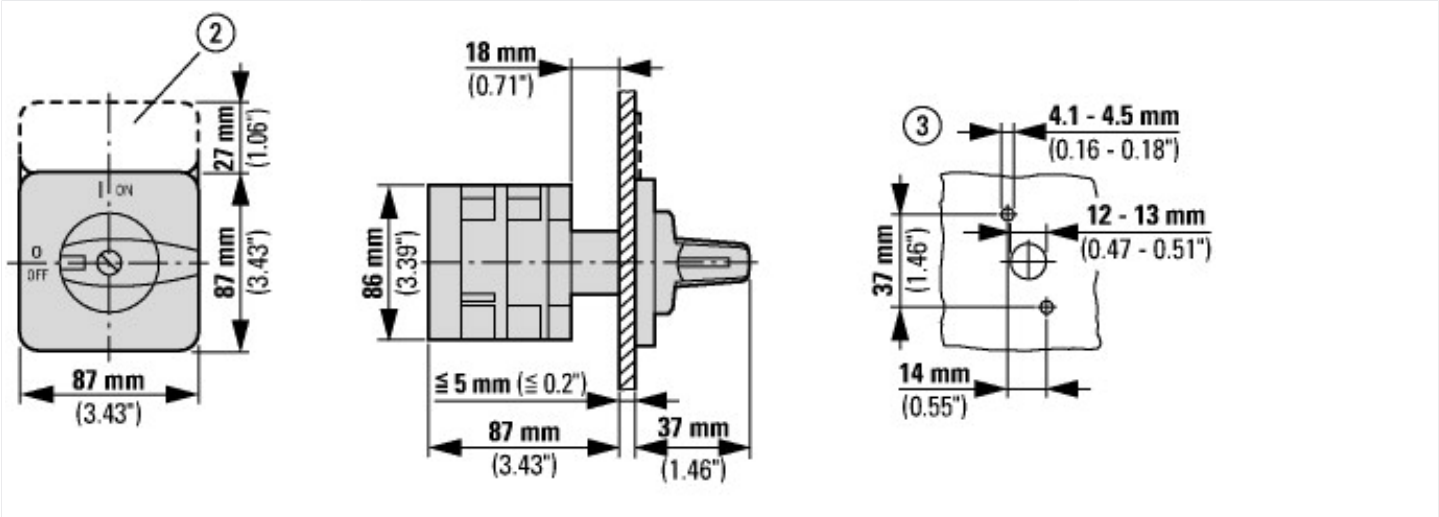
|                                                                             |                  |    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dati tecnici per verifiche di progetto                                      |                  |    |                                                                                |
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione           | I <sub>n</sub>   | A  | 100                                                                            |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                           | P <sub>vid</sub> | W  | 7.5                                                                            |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente                   | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                              |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                           | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                              |
| Potere di dissipazione                                                      | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                              |
| Temperatura ambiente di servizio min.                                       |                  | °C | -25                                                                            |
| Temperatura ambiente di servizio max.                                       |                  | °C | 50                                                                             |
| Verifiche di progetto IEC/EN 61439                                          |                  |    |                                                                                |
| 10.2 Idoneità di materiali e componenti                                     |                  |    |                                                                                |
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione                                           |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore                                |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale      |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV                                       |                  |    | Resistenza UV solo in combinazione con un tettuccio di protezione.             |
| 10.2.5 Sollevamento                                                         |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.2.6 Prova d'urto                                                         |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.2.7 Diciture                                                             |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |
| 10.3 Grado di protezione degli involucri                                    |                  |    | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato. |
| 10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale                                |                  |    | I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.                          |

|                                                          |  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.5 Protezione contro scosse elettriche                 |  | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.6 Montaggio incassato di apparecchi                   |  | Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.                                                                                             |
| 10.7 Circuiti interni e collegamenti                     |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.9 Caratteristiche d'isolamento                        |  |                                                                                                                                                                            |
| 10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete          |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulso                      |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante       |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.                                                                                                         |
| 10.10 Riscaldamento                                      |  | Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature. |
| 10.11 Resistenza al corto circuito                       |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.                                                  |
| 10.12 EMC                                                |  | Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.                                                  |
| 10.13 Funzione meccanica                                 |  | Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).                                                          |

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / interruttore (EC001105)                                                                                                                                                                     |  |    |                     |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Commutatore (ecI@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013]) |  |    |                     |
| Tipologia                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | invertitore di poli |
| numero di poli                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 3                   |
| con posizione zero                                                                                                                                                                                                                             |  |    | sì                  |
| con ritorno in posizione zero                                                                                                                                                                                                                  |  |    | no                  |
| corrente nominale permanente Iu                                                                                                                                                                                                                |  | A  | 100                 |
| corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V                                                                                                                                                                                               |  | A  | 55                  |
| potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V                                                                                                                                                                                                   |  | kW | 30                  |
| grado di protezione (IP), lato frontale                                                                                                                                                                                                        |  |    | IP65                |
| tipo di protezione NEMA, lato frontale                                                                                                                                                                                                         |  |    | 12                  |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo                                                                                                                                                                                               |  |    | 0                   |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura                                                                                                                                                                                             |  |    | 0                   |
| numero di contatti ausiliari, invertitori                                                                                                                                                                                                      |  |    | 0                   |
| adatto per fissaggio a pavimento                                                                                                                                                                                                               |  |    | no                  |
| adatto per fissaggio frontale                                                                                                                                                                                                                  |  |    | sì                  |
| adatto per montaggio distributore                                                                                                                                                                                                              |  |    | no                  |
| adatto per costruzione intermedia                                                                                                                                                                                                              |  |    | no                  |
| apparecchio completo nella cassa                                                                                                                                                                                                               |  |    | no                  |
| Attacco Lampada                                                                                                                                                                                                                                |  |    | plastica            |
| Tipologia di azionamento                                                                                                                                                                                                                       |  |    | manopola corta      |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale                                                                                                                                                                                             |  |    | raccordo a vite     |

Dimensioni



- ② Piastra di supporto ZFS-... non compresa nella fornitura
  - ③ Foratura porta
- Gli commutatori a camme T5B e T5 sono di forma uguale, differiscono soltanto per i contatti