



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Alimentatore USB 5V - 3.0A

**SERIE U**

Alimentatore USB 5V-3.0A 2 uscite frontali, una tipo A ed una tipo C.

#### Campo d'applicazione

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

#### Conformità USB

Direttiva BT., Direttiva EMC., Direttiva RoHS., Direttiva ErP. Norme EN 62368-1:2014/A11:2017 Regolamento (UE) 2019/1782.

#### Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

#### Compatibilità, codici e ingombri

| Marca    | Modello      | Colore    | Codice         | A     | B     | C     |
|----------|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-------|
| Vimar®   | Plana™       | bianco    | 4B.V14.USB.30  | 44,80 | 47,40 | 22,30 |
|          | Arkè™        | bianco    | 4B.V19B.USB.30 | 44,80 | 47,40 | 22,30 |
|          |              | grigio    | 4B.V19.USB.30  | 44,80 | 47,40 | 22,30 |
|          |              | metal     | 4B.V19M.USB.30 | 44,80 | 47,40 | 22,30 |
| Bticino® | Matix™       | bianco    | 4B.AM.USB.30   | 43,35 | 47,20 | 23,24 |
|          | LivingLight™ | bianco    | 4B.N.USB.30    | 43,90 | 47,20 | 21,80 |
|          |              | tech      | 4B.NT.USB.30   | 43,90 | 47,20 | 21,80 |
|          |              | antracite | 4B.L.USB.30    | 43,90 | 47,20 | 22,00 |
|          | LivingNow™   | 3 colori  | 4B.K.USB.30    | 85,20 | 47,20 | 44,10 |
|          | Axolute™     | bianco    | 4B.HD.USB.30   | 45,23 | 47,20 | 22,23 |
|          |              | tech      | 4B.HC.USB.30   | 45,23 | 47,20 | 22,23 |
|          |              | antracite | 4B.HS.USB.30   | 45,23 | 47,20 | 22,23 |
| Gewiss®  | Chorus™      | bianco    | 4B.G10.USB.30  | 47,20 | 44,00 | 22,23 |
|          |              | nero      | 4B.G12.USB.30  | 47,20 | 44,00 | 22,23 |

Misure in mm

#### Principali caratteristiche degli alimentatori USB

- Alimentatore USB
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 5 V --- 3.0A
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm.

#### Caratteristiche dei materiali


Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

#### Compatibilità innesto


Bticino®, Vimar®, Gewiss®.

#### Utilizzo raccomandato

Uscita terminale del circuito.

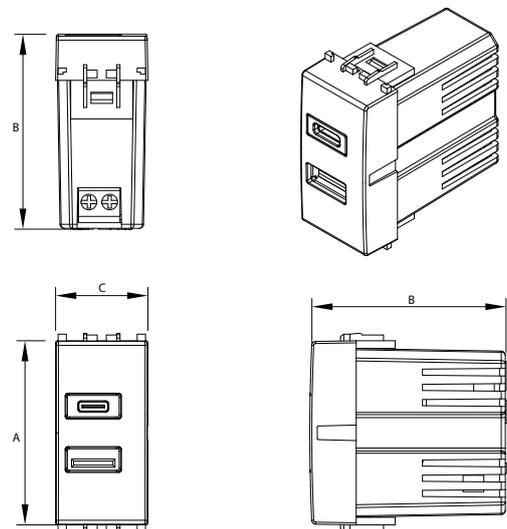

#### Connettori



**CE** Made in P.R.C.

**QUELLO CHE NON C'ERA**

**4box.it**