



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente 250V~

SERIE P

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Conformità

Prodotto multistandard: test report emessi da IMQ in accordo alla Norma CEI 23-50:2007 (IEC 60884-1) +V1:2008 + V2:2011.

Principali caratteristiche delle prese

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A) -
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati.


Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C	D	E
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.BT	67,20	44,80	38,10	20,40	21,69
	Arkè	bianca	4B.V19B.BT	67,20	44,80	38,30	21,69	20,60
		grigia	4B.V19.BT	67,20	44,80	38,30	21,69	20,60
		metal	4B.V19M.BT	67,20	44,80	38,30	21,69	20,60
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.BT	70,45	43,50	37,10	22,95	14,40
	LivingLight™	bianca	4B.N. BT	65,70	47,00	38,10	21,09	19,80
		tech	4B.NT.BT	65,70	47,00	38,10	21,09	19,80
		antracite	4B.L.BT	65,70	47,00	38,10	21,09	19,80
Gewiss®	System™	bianca	4B.G20.BT	69,20	45,40	37,10	22,41	19,50

Misure in mm

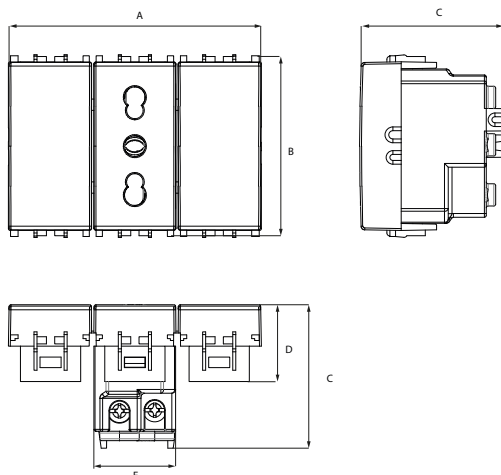

Prese di corrente multistandard 250V~

Presse 2P+16A, multistandard, per:
eurospine 2P 2,5A
spine +2P e P+T e 16A standard italiani

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it