

CARATTERISTICHE TECNICHE

Interruttore, deviatore, invertitore, pulsante NO/NC

SERIE C

Interruttore/deviatore/invertitore 1P 16AX 250V~, illuminabile
Pulsante NO/NC 1P 10A 250V~, illuminabile.

Campo d'applicazione

Comando di accensione e spegnimento di circuiti luce e circuiti dedicati.
Apparecchi d'illuminazione con lampade ad incandescenza; apparecchi d'illuminazione con lampade fluorescenti rifasate e non; apparecchi a motore (ventilatori, aspiratori, cappe, ecc.); prese comandate.

Meccanismo pulsante ON/OFF

Un innovativo meccanismo di inclusione ed esclusione della molla all'interno del comando permette, utilizzando un normale giravite a croce o a taglio, di decidere se utilizzare Uniko come comando basculante o come pulsante. (vedi img 1)
Il tutto in modo facile, veloce e sicuro!

Principali caratteristiche di Uniko

- Tensione nominale 250 V~
- Corrente nominale 16A.
- Numero di bascule di azionamento: 1
- Montaggio incassato
- Materiale: termoplastico.
- Illuminazione opzionale.
- Grado di protezione: IP40.
- Morsetti a vite.

Conformità

Direttiva BT, Norma EN60669-1


Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®.


Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.CU	47,80	22,25	45,40
		silver	4B.V14SL.CU	47,80	22,25	45,40
	Arkè™	bianco	4B.V19B.CU	47,80	22,25	45,40
		grigio	4B.V19.CU	47,80	22,25	45,40
		metal	4B.V19M.CU	47,80	22,25	45,40
	Eikon™	grigio	4B.20.CU	47,80	22,25	45,40
		bianco	4B.20B.CU	47,80	22,25	45,40
		next	4B.20N.CU	47,80	22,25	45,40
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.CU	49,00	23,18	43,75
	Matix Magic™	avorio	4B.A.CU	47,00	21,76	44,80
	LivingLight™	bianco	4B.N. CU	47,00	21,76	44,80
		tech	4B.NT.CU	47,00	21,76	44,80
		antracite	4B.L.CU	47,00	21,76	44,80
Gewiss®	Chorus™	bianco	4B.G10.CU	48,20	21,95	44,93
		nero	4B.G12.CU	48,20	21,95	44,93
		titanio	4B.G14.CU	48,20	21,95	44,93
	System™	bianco	4B.G20.CU	45,40	22,98	44,36

Misure in mm

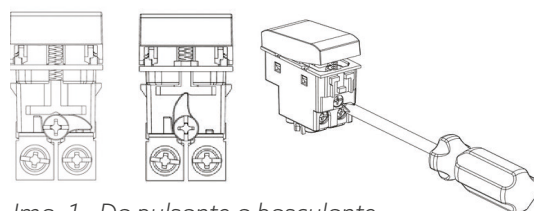

Img. 1 - Da pulsante a basculante

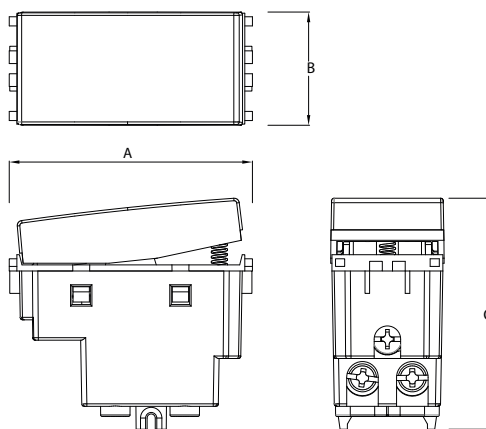

Made in P.R.C

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it