




### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Prese di corrente multistandard 250V~

**SERIE P**

#### Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

#### Conformità presa Side


- Presa multistandard. Test report emessi a Intertek in accordo alla Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1) +V1:2008 + V2:2011 per quanto ammissibile  
- Da Rev 1 Test report emessi da IMQ in accordo alla Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1) +V1:2008 + V2:2011 per quanto ammissibili

#### Compatibilità, codici e ingombri

| Marca    | Modello      | Colore    | Codice       | A     | B     | C     |
|----------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| Vimar®   | Plana™       | bianco    | 4B.V14.H21   | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
|          |              | silver    | 4B.V14SL.H21 | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
|          |              | rosso     | 4B.V14R.H21  | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
|          | Arkè™        | bianco    | 4B.V19B.H21  | 44,80 | 48,47 | 40,40 |
|          |              | grigio    | 4B.V19.H21   | 44,80 | 48,47 | 40,40 |
|          |              | metal     | 4B.V19M.H21  | 44,80 | 48,47 | 40,40 |
|          |              | rosso     | 4B.V19R.H21  | 44,80 | 48,47 | 40,40 |
|          | Eikon™       | grigio    | 4B.20.H21    | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
|          |              | bianco    | 4B.20B.H21   | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
|          |              | next      | 4B.20N.H21   | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
|          |              | rosso     | 4B.20R.H21   | 44,80 | 48,46 | 40,20 |
| Bticino® | Matix™       | bianco    | 4B.AM.H21    | 47,00 | 49,00 | 40,20 |
|          |              | rosso     | 4B.AMR.H21   | 47,00 | 49,00 | 40,20 |
|          | Matix Magic™ | avorio    | 4B.A.H21     | 47,00 | 49,00 | 40,20 |
|          | LivingLight™ | bianco    | 4B.N.H21     | 43,70 | 47,00 | 40,20 |
|          |              | tech      | 4B.NT.H21    | 43,70 | 47,00 | 40,20 |
|          |              | antracite | 4B.L.H21     | 43,70 | 47,00 | 40,20 |
|          |              | rosso     | 4B.LR.H21    | 43,70 | 47,00 | 40,20 |
| Gewiss®  | Chorus™      | bianco    | 4B.G10.H21   | 44,10 | 48,20 | 40,20 |
|          |              | rosso     | 4B.G10R.H21  | 44,10 | 48,20 | 40,20 |
|          |              | nero      | 4B.G12.H21   | 44,10 | 48,20 | 40,20 |
|          |              | titanio   | 4B.G14.H21   | 44,10 | 48,20 | 40,20 |
|          | System™      | bianco    | 4B.G20.H21   | 46,00 | 45,40 | 40,20 |
|          |              | rosso     | 4B.G20R.H21  | 46,00 | 45,40 | 40,20 |

Misure in mm

#### Spine e prese, accoppiamenti possibili





#### Principali caratteristiche della presa Side

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi Schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A) -
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8 -
- Alveoli elastici differenziati

#### Compatibilità innesto


Bticino®, Vimar®, Gewiss®.

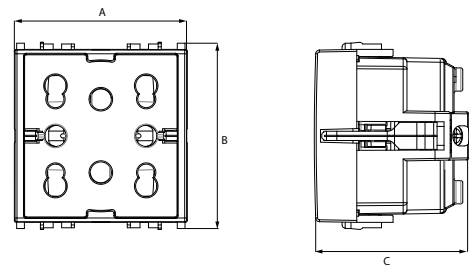

#### Spine adatte a Side

Standard italiano

Standard tedesco

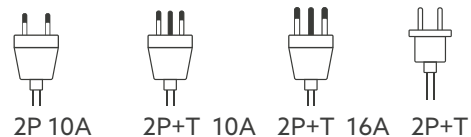

Prese di corrente multistandard 250V~

Presse 2P+T 16A, multistandard, per:  
- eurospine 2P 2,5A,  
- spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,  
- spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)  
Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

**QUELLO CHE NON C'ERA**

**4box.it**

4 BOX s.r.l.

info@4box.it

Sede legale e operativa

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

VAT IT07624080961

tel. +39 02 655 603 73

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000