


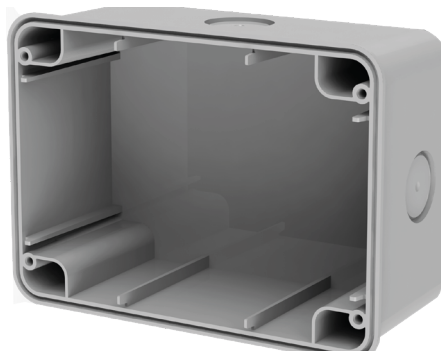

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scatola da parete IP67 per Wide

SERIE E

Campo d'applicazione

Garage, cantine, balconi, terrazze, sottoportici, perimetro esterno di edifici, giardini, bagni pubblici, spogliatoi, cucine industriali, laboratori ecc.

Conformità

EN60529:1997/A2:2014 - EM60670-1:2005 + A1:2013.

Principali caratteristiche

Grado di protezione IP67

Il grado di protezione IP67 è riferito all'uscita di un solo cavo.

4 viti in dotazione per l'accoppiamento con WIDE (3x20mm)

1 pressacavo e 1 tappo per pressacavo

Viti di fissaggio alla parete non incluse

Realizzato in ABS ignifugo.


Scatola da parete Wide

Scatola da parete per WIDE. In accoppiamento a Wide garantisce il grado di protezione IP67 anche a spina inserita e sportello chiuso.

Codici e ingombri

Colore	Codice	A	B	C
RAL 7035	4B.WB.RAL	126,30	90,70	51,00
antracite	4B.WB.03	126,30	90,70	51,00
bianco	4B.WB.01	126,30	90,70	51,00
verde bosco	4B.WB.04	126,30	90,70	51,00

Misure in mm

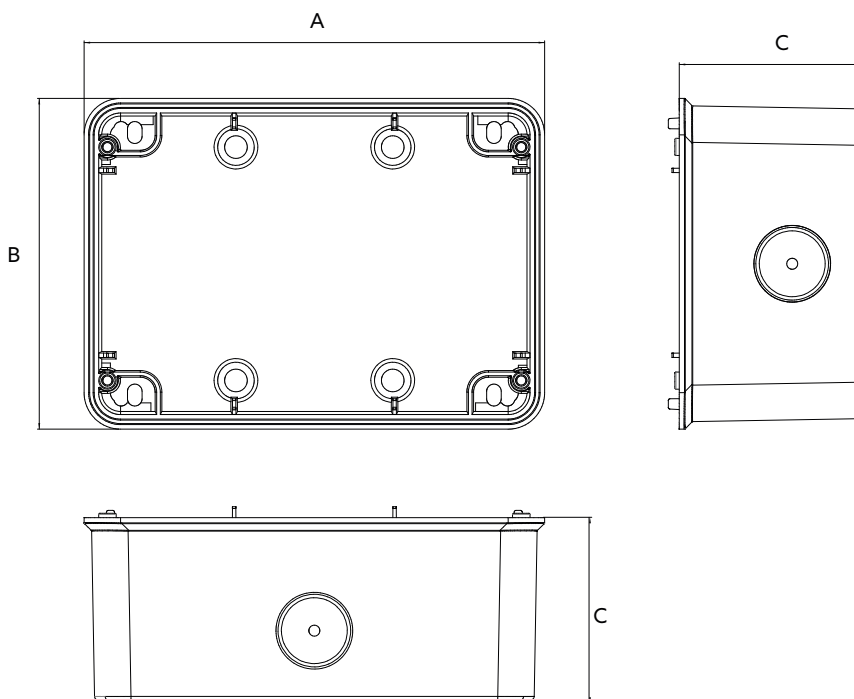

CE Made in P.R.C

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it